

# STRONG FAST GREEN.



## ALGEMENE BROCHURE 2022



Primers &  
Ondergronden



Lijm &  
Sealers



Vernis &  
Afwerkingen



Reinigen &  
Onderhoud



Chemische  
technologie




Toebehoren

# **TOVER**<sup>®</sup>

Your formula

Bedrijf	p.	03
Primers & ondergronden		04
Lijmen		08
Water gedragen afwerkingen		15
Oliën		25
Belle Epoque beitsysteem		27
Verzorging en onderhoud		29

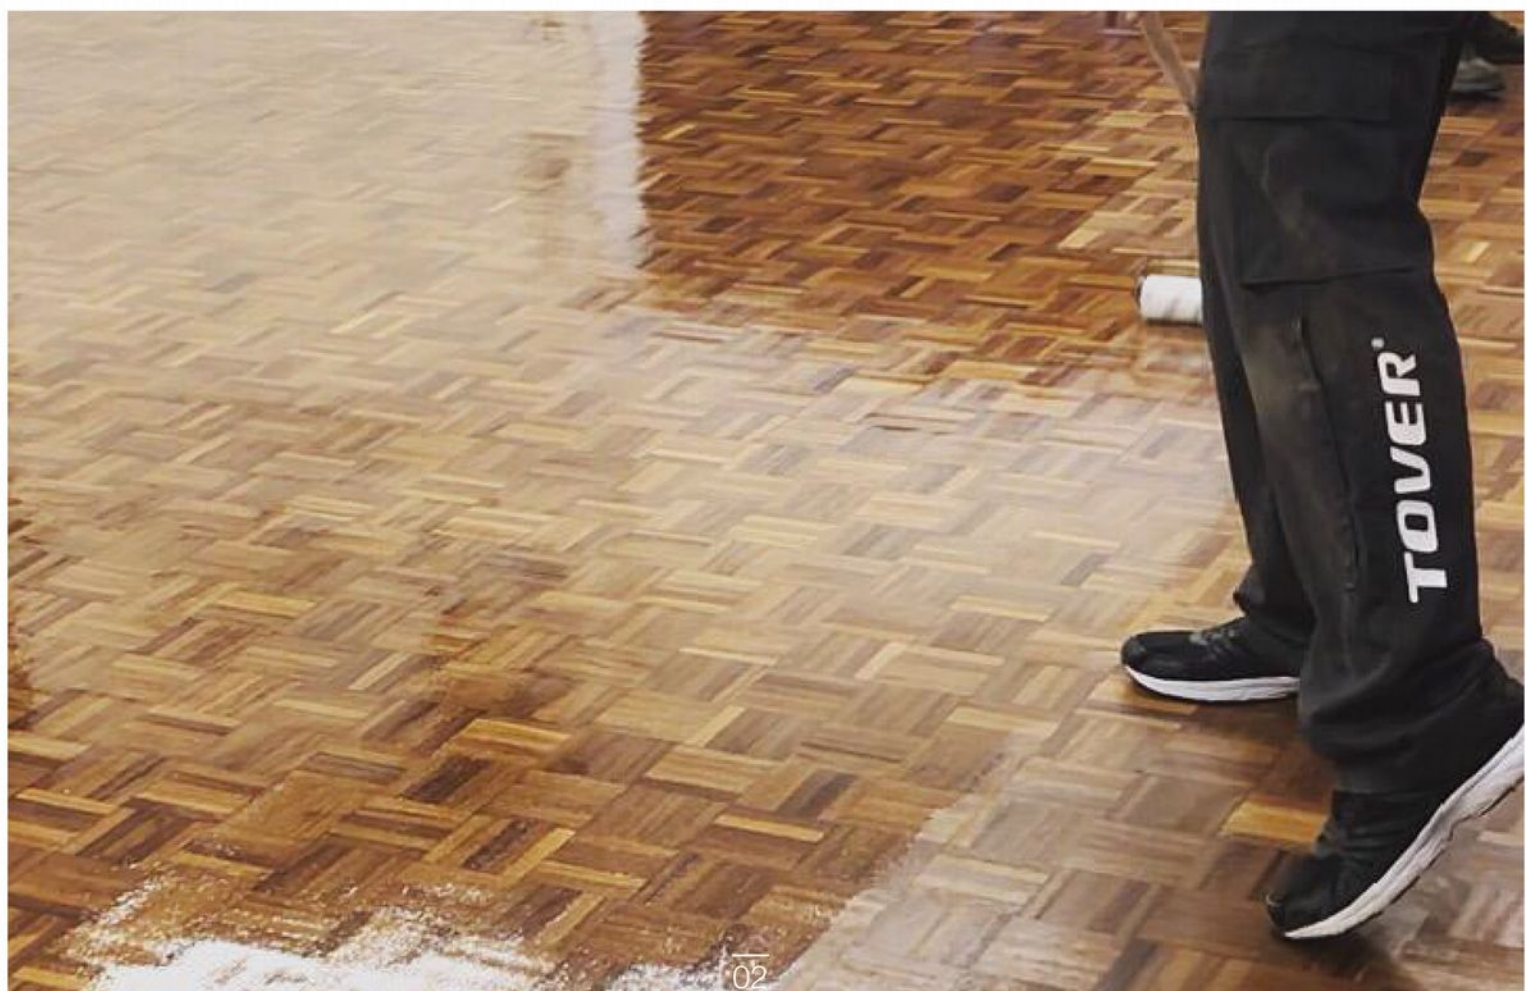

**We luisteren nauwkeurig** naar de vereisten van de klant om de **meest geschikte formule** te vinden en om **de beste oplossingen** aan te bieden.



Traditioneel dynamisch en innovatief, we zijn altijd op zoek naar nieuwe oplossingen om aan elke behoefte te voldoen.



#### **Producten voor de voorbereiding van de ondervloeren**

Versteviging en vochtscherm primers, hechting bevorderaar



#### **Lijmen en sealers voor houten en veerkrachtige vloeren**

Ms polymeer, epoxy-polyurethaan, polyurethaan, dispertie



#### **Afwerkingen voor houten vloeren**

Self-Linking lak, 2-componenten lak, oliën

#### **Producten voor terrasplanken en WPC**

Watergedragen middel en oliën voor buiten

#### **Afwerkingen voor sportieve vloeren**

Primers, laks en kleuren



#### **Verzorging en onderhoud**

Oplossingen voor houten vloeren, laminaat en PVC

PLAY VIDEO





# PRIMERS & **ONDERGRONEN.**





## ROCKFLOOR F10

Zelfnivellerend, vezelversterkt egaliseermiddel

Zelfnivellerend, vezelversterkt egaliseermiddel met grote uitvlak capaciteit, korte droogtijd en snelle uitharding.

- Dikte in één laag tot 10mm
- Snelle uitharding en korte droogtijd
- Laag gehalte chroom
- Lange verwerkingstijd
- Geschikt voor vloerverwarming



## PRIMER C4

Hechting bevorderaar op waterbasis voor egaliseerproducten  
Solvent vrij

Gebruiksklare 1 – component watergedragen hechtingprimer. Bevordert de hechting van egaliseermiddelen op elk type van ondergrond. Kan ook worden gebruikt als hechting bevorderaar tussen diverse lagen egalisatiemiddel.

- Reukloos
- Gebruiksklaar
- Bevordert de hechting van egaliseermiddelen
- Voor elke ondergrond
- Aanbevolen bij vloerverwarming



## QUARZO PURO

Pure silicium korrel

Quarzo Puro is een zuiver en gedroogd zand met constante en gecontroleerde korrel grootte. Te gebruiken op primers om de adhesie van de lijm te verhogen. Geschikt voor MS polymeer lijmen. Kan ook gebruikt worden om synthetische mortel mee aan te maken.





## NANO-FIX

1- Component water gedragen primer bestaande uit harsen met nanometrische deeltjes | Solvent vrij

Bindt het stof en heeft een versterkende werking op absorberende ondergronden zoals cementdekvloeren, gips/kalk en anhydriet. Geschikt voor vloerverwarming en te gebruiken met elk type lijm.

- Stof bindend
- Versterkende werking op de ondergrond
- Aanbevolen bij vloerverwarming
- Geschikt voor elk type lijm



## PRIMER PU100

PU primer, 1 – component solvent vrij

Primer op basis van PU harsen met lage viscositeit, zonder solventen en volledig reukloos. Kan als vochtscherm worden gebruikt (max 5% R.V.) en je kan er een synthetische herstelmortel mee maken door te vermengen met kwartszand. Geschikt voor vloerverwarming. Om de Primer PU100 te verdunnen, gebruik de geur arme verdunner Diluente P100.

- Reukloos en anti – allergisch
- Gebruiksklaar
- Solvent vrij
- Kan worden gebruikt op alle absorberende ondergronden
- Geschikt voor vloerverwarming





## ADEBLOK T19

### Epoxy primer 2 – componenten **solvent vrij**

Primer 2 – componenten zonder solventen en reukloos. Kan als vochtscherm worden gebruikt (max 5% R.V.) en als hechting verbeteraar. Gemengd met zand kan het product worden gebruikt voor herstellingen aan de dekvloer, ook bij grotere dikte.

- Solventvrij en reukloos
- Geschikt voor zuigende en niet zuigende ondergronden
- Geschikt voor vloerverwarming

g/m<sup>2</sup>  
250 - 500

12 - 18 h



SOLVENT  
FREE

## P.E.P.P.

### Hechting bevorderaar voor lijmen

Primer 1 – component, gebruiksklaar. Hij verbetert de hechting van epoxy en polyuretaan lijmen op bestaande ondergronden zoals tegelvloeren, terracotta, etc.

- Gebruiksklaar
- Verbeterd de hechting op tegelvloeren
- Voor epoxy en polyuretaan lijmen
- Hoog rendement

m<sup>2</sup>/l  
25 - 35

5' - 10'





# LIJMEN

Een aangepaste oplossing  
welke ook je plaatsingsmethode is



**HARD**  
Lijm Epoxy-PU  
2-componenten

**HARD ELASTICH**  
Lijm PU 2-componenten

**ELASTICH**  
Lijm 1-component  
MS Polymeer

\*Classificatie ISO 17178





## TOVCOL MS EN TOVCOL MS START

### Ms polymeerlijmen

Elastische hechting van meerlagen parket van elk format op elk ondervloer.

- Elastisch en sterk
- Zonder isocyaanaat en solventvrije
- Geformuleerd met veilige ftalaten
- Aanbevolen voor vloerverwarming
- Makkelijk smeerbaar

### TOVCOL MS

Geschikt voor alle meerlagen parket en voor massief tot 200 mm breed.



### TOVCOL MS START

Geschikt voor alle meerlagen parket en voor massief tot 140 mm breed.



PLAY VIDEO





## TOVCOL PU2C

### 2 – componenten polyurethaan | **Solvent vrij**

Lijm 2 – componenten polyurethaan, reukloos en solvent vrij. Gebruikt voor het verlijmen van onbehandeld en fabrieks afgewerkte vloeren op elke ondergrond, inclusief vloerverwarming. Makkelijk te verwerken en na uitharding een sterke en elastische lijmverbinding.

- Anti allergisch
- Lange verwerkingstijd
- Te gebruiken op elke ondergrond
- Hoge elasticiteit
- Aanbevolen voor personen gevoelig aan epoxy
- Zonder water en solventen



g/m<sup>2</sup>  
900 - 1400

24 h



## TOVCOL TP2C

### Epoxy – polyurethaan lijm 2 – componenten **Solvent vrij**

Epoxy – polyurethaan lijm met hoogwaardige eigenschappen. Laat toe te lijmen op elke ondergrond. Bijzonder goede weerstand ook indien gebruikt in een dikke laag; daarom uitermate geschikt bij onregelmatige dekvloeren. Reukloze en solventvrije versie.

- Beide componenten makkelijk mengbaar
- Lange verwerkingstijd
- Snelle hechting
- Goede elasticiteit
- Geschikt voor elke ondergrond



m<sup>2</sup>/l  
25 - 35

5' - 10'



## TOVCOL S/R

### Polyurethaan lijm, 2 – componenten voor kleine herstellingen | **Solvent vrij**

Polyurethaan lijm, 2 – componenten, met zéér snelle hechting voor herstellingen van elk type parket op elk type ondergrond. Laat toe bijna ogenblikkelijk de parket te schuren.

- Anti-alergisch
- Vrij van water en solventen
- Ogenblikkelijke hechting voor dringende herstellingen
- Schuren mogelijk na minder dan 1 uur



g/m<sup>2</sup>  
1000 - 1400

1 h



## TOVCOL TP5

Vynlijm voor hout, zwevend parket en laminaatvloeren  
**Solvent vrij**

Watergedragen lijm zonder solventen voor de verlijming in tand en groef. Snelle hechting, na drogen volledig transparant en klasse D3 weerstand tegen water (norm DIN EN 204). Kan ook gebruikt worden om parket van klein formaat te verlijmen.

ml/mq  
100 - 150

  
12 - 24 h





## Lijmen voor soepele vloerbekleding

### LVT LEVELLER

#### Gebruiksklare voegen vuller voor LVT

Gebruiksklare vulpasta voor het opvullen van voegen tussen tegelvloeren voor het plaatsen van LVT . makkelijk te schuren al na 2 uur, vult tot 2mm uit zonder extra dikte.

- Smeer voegen tot 2mm dicht zonder extra hoogte
- Solvent vrij



### TOVCOL MPL

#### Acrylaatlijm voor elk type soepele vloerbekleding

Solvent vrije acrylaatlijm voor soepele vloerbekleding op zuigende ondergronden binnenhuis. Universeel, voor zowel PVC, vinyl, rubber, kurk en tapijten.

- Zeer hoge aanvangskleefkracht
- Voor absorberende ondergronden
- Geschikt bij vloerverwarming
- Ok voor verticale verlijming Reukloos





## TOVCOL LVT FIBRE<sup>+</sup>

### Vezel versterkte acrylaatlijm voor LVT

Tovcol LVT Fibre<sup>+</sup> is een solvent vrije vezel versterkte acrylaatlijm om LVT vloeren te verlijmen op elke absorberende ondergrond. Heeft een sterke en snelle lijmkracht is perfect dimensionaal stabiel en hecht zeer goed. Geen wachttijd voor het plaatsen van de vloer.

- Geen wachttijd
- Zeer goede hechting
- Perfect dimensionaal stabiel
- Solvent vrij



ml/mq

100 - 150



## TOVCOL TST

### Druk gevoelige acrylaatlijm voor soepel vloerbekleding

Solventvrije acrylaatlijm voor verlijmen indoor van soepele vloerbekleding zoals textiel, PVC, linoleum op absorberende en niet absorberende ondergronden ook verticaal. Dankzij de blijvende kleefkracht kan de vloer worden verwijderd zonder schade.

- Blijvende kleefkracht
- Absorberende en niet absorberende ondergronden
- Ook voor verticaal verlijmen
- Geschikt bij vloerverwarming

kg/m<sup>2</sup>

0,15 - 0,25



## TOVCOL MS LVT

### Eén component MS Polymeerlijm voor LVT

Eén component MS Polymeerlijm voor LVT, SPC, PVC, rubber en linoleum. Geschikt voor elk type ondergrond ook bij vloerverwarming. Zéér hoge weerstand bij damp, water, hitte en statische en dynamische belasting. Perfect voor commerciële en industriële toepassingen. Veilig voor de gebruiker : geen isocyanaten nog solventen.

- Bestand tegen vocht, water en hitte
- Ook voor synthetisch gras in en outdoor
- Solventvrij
- Isocyanaatvrij

g/m<sup>2</sup>

350 - 400





## TOVCOL MS LVT WALL

### Eén component MS Polymeerlijm voor LVT op muren

Eén component MS Polymeerlijm voor het verlijmen van LVT en SPC op muren zonder uitlopen van de lijm of wegglijden van de vloerdelen. Geschikt voor absorberende en niet absorberende ondergronden en te gebruiken voor elk type soepele vloerbekleding en textiel backing. Zéér hoge weerstand bij damp, water, hitte en statische en dynamische belasting. Kan gebruikt worden voor doucheruimtes. Perfect voor commerciële en industriële toepassingen.

- Geen uitloop of wegglijden
- Geschikt voor doucheruimtes
- Solventvrij
- Isocyanaatvrij



## Accessoires

### TOVCLEAN

#### Vochtige doekjes om handen

Vochtige doekjes om handen en parket of andere oppervlaktes te reinigen. Door het vervaardigen uit niet geweven materiaal zijn de doekjes licht schurend aan één zijde en zacht aan de andere zijde. Ze zijn gedrenkt in een detergent oplossing waardoor ze elk type vuil wegnemen (vernis, lijm, ect) en de handen reinigen zonder water. Ook geschikt om lijmresten weg te nemen van fabriek afgewerkt parket.



### PR88

#### Water oplosbare, barrière vormende crème

Water oplosbare, barrière vormende crème op glycerine basis. Beschermt de handen tegen vetten, verf, lijm en andere agressieve producten. Hoewel de huid kan blijven ademen verhindert de crème dat schadelijke substanties in contact komen met de huid.



### GETANDE TROFFELS

Type 5	10 mm tanden - 20 cm breed
Type 6	8 mm tanden - 20 cm breed
Type 2	3 mm tanden - 20 cm breed
Type A2	1,4 mm tanden - 18 cm breed





WATER GEDRAGEN  
**AFWERKINGEN.**





## IDROSTUCCO RS/30

### Watergedragen bindmiddel te mengen met schuurstof Solvent vrij

Reukloos hars op basis van water met snelle droog tijd, te mengen met fijn schuurstof om scheurtjes, nagelgaatjes, knopen enz. op te stoppen in de parket. Makkelijk te schuren en met root vulvermogen.

- Reukloos
- Af te werken met alle water of solvent gedragen producten
- Sneldrogend
- Krimpt niet



## LEGA STUCCO RS/A

### Solvent gedragen bindmiddel te mengen met het fijn schuurstof

Snel drogend solvent gedragen bindmiddel, te mengen met het fijne schuurstof voor het vullen van scheurtjes, nagelgaatjes, voegjes en knopen in de parket.

- Geurarm
- Hoge vul capaciteit
- Af te werken met alle water of solvent gedragen producten
- Sneldrogend
- Kan vlug nadien worden geschuurd



## IDROFONDO H20

### Grondlaag, 1 – component, water gedragen Natuurlijk effect

Grondlaag op acryl basis, water gedragen, speciaal ontwikkeld om de kleur in het onbehandeld hout te behouden en een natuurlijk effect te verkrijgen. Zorgt voor een uniforme absorptie van het hout waardoor de volgende lagen vernis makkelijker worden aangebracht.

- Makkelijk in gebruik
- Sneldrogend
- Laat het hout naturel
- Makkelijk te schuren
- Af te werken met alle water gedragen vernissen







## FAST&FULL

### Self-Linking water gedragen basis-lak Twee lagen systeem

Fast&Full is de Self-Linking water gedragen basis-lak met hoog vulvermogen te gebruiken op elke houtsoort. Perfect te polijsten na slechts 1 uur en af te werken met nog één laag Tover water gedragen vernis uit het 2 lagen systeem (Uniqua, Essenza, Lympha).

- Polijsten na 1 uur
- Natuurlijk uitzicht
- NEP, NMP vrij, zéér laag VOS gehalte








**AFWERKEN  
IN 2 UUR!**





# Jouw UNIQUA OPLOSSING
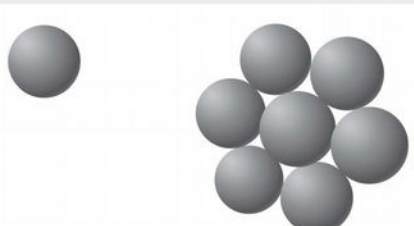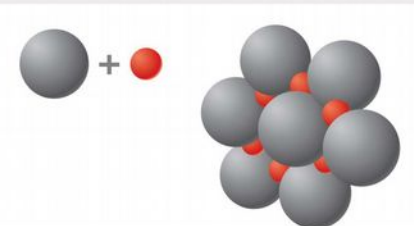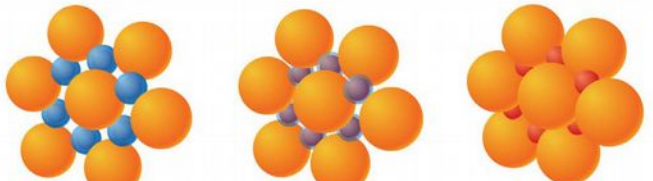
## Self-Linking Systeem

<p><b>Eén-component lak moleculen</b></p>  <p>Na verdamping van het water komen de moleculen dichterbij elkaar en vormt er zich een min of meer gesloten film. De lak zal een doorsnee bescherming bieden.</p>	<p><b>Twee-component lak moleculen</b></p>  <p>Bij een twee-componenten lak versterkt het B-component de link tussen de moleculen en vult het de lege ruimtes op tussen de moleculen. De lak zal een hogere bescherming bieden.</p>
<p><b>Uniqua SQ lak moleculen</b></p>  <p><b>De verharder is in de lak</b></p>	<p><b>Self-Linking Systeem</b></p>  <p><b>Wordt geactiveerd door verdamping van water</b></p> 



## UNIQUA SQ : SUBLIEME EIGENSCHAPPEN

Uniqua SQ garandeert een maximale bescherming zonder toevoeging van een B-component. Dit wordt gevormd door het Self-Linking System die geactiveerd wordt bij de verdamping van het water en op deze manier een sterkere verbinding vormt tussen de moleculen.



### STERK

- Uitstekende mechanische bezit
- 100% polyurethaan
- Hoge weerstand tegen krassen, slijtage, zwarte schoenstrepen en huishoudelijke chemicaliën
- Langdurige bescherming in gebieden met veel verkeer



### VEILIG

- Beantwoordt aan de geldende normen betreffende de migratie van bepaalde gevaarlijke substanties, volgens EN 71-3:2013
- NEP en NMP vrij, bevat geen isocyanaten, zeer laag VOS gehalte



### EENVOUDIG IN GEBRUIK

- Klaar voor gebruik
- Makkelijk te gebruiken
- Hoeft niet te worden gemengd en heeft geen pot-life
- Kan voor toekomstige projecten opnieuw worden aangewend
- Gereedschappen kunnen eenvoudig worden gereinigd

## PRODUCTEN BEREIK

Transparante lakken – 2-laag systeem



### UNIQUA SQ

Extra-mat, Mat, Semi-glossy, Glossy



### UNIQUA NATUR

Onzichtbare look | Extra-mat



### UNIQUA ANTISLIP

Antislip certificaat in R10 klasse volgens DIN 51130 norm | Mat





## UNIQUA PAINT

### Geschilderde dekkende look

Gekleurde lak op waterbasis geschikt voor zéér intensief gebruik. Uniqua Paint garandeert een duurzame bescherming tegen slijtage, krassen en vlekken. Het kan worden toegepast op elke houtsoort met hetzelfde kleurresultaat.

- 2-laag systeem
- Makkelijk te gebruiken
- Het kan worden overgeverfd met een laag transparante Uniqua SQ of Uniqua Antislip
- Uniforme resultaten op grote oppervlakken
- Voor lichte kleuren zoals wit, gebruik de watergedragen isolerende primer Antitannino
- Gemetalliseerde kleuren hebben een bescherm laag nodig met een transparante lak Uniqua SQ


m<sup>2</sup>/l  
8-10

4 h



## Kleurenkaart

260 Black



087 Anthracite



277 Traffic Grey




102 Shadow Grey




261 Dust Grey



148 Silk Grey



090 Agate Grey



289 Squirrel Grey



291 Light Blue



268 Quarz grey




259 White



030 Beige



278 Andromeda



266 Carrob




111 Red



290 Copper




272 Gold



274 Silver



319 Cast Iron





## UNIQUA AD+

Additief voor Uniqua SQ

Uniqua AD+ is het additief om toe te voegen bij de Uniqua SQ om de hechting op L'Olio 100% + Linker, Tintoretto en Grand Fondo te garanderen, zodat je de Self-Linking lak ook kunt gebruiken in extreme omstandigheden.



## FONDO ANTITANNINO

Eén-component watergedragen isolerende primer

Antitannino is een watergedragen isolerende primer te gebruiken voor Uniqua Paint wit en lichtblauw en bij sterk tannine houdende houtsoorten. Zorgt ervoor dat de kleurafwerking kleurecht blijft. Wordt ook aangeraden bij renovaties alvorens kleur aan te brengen.

- Compulsory on woods rich of tannin or colouring substances
- Low VOC

m<sup>2</sup>/l  
10-12

3-4 h





## 2 – COMPONENTEN VERNIS

### IDROLAK DR97

#### Watergedragen 2 – componenten vernis Natuurlijk effect

Water gedragen 2 – componenten vernis; heeft een excellent dekkend vermogen en geeft een rijk en gevuld effect terwijl hij de kleur van het hout nauwelijks verandert. Zeer makkelijk aan te brengen, lange opentijd bij het verwerken en excellente chemische en fysieke weerstand. Plus hij heeft goede antislip eigenschappen.

- Zeer makkelijk aan te brengen
- Excellente weerstand tegen huishoud chemicaliën en zeer slijtvast
- Lange opentijd bij het verwerken
- Zeker voor de gebruiker
- Kan worden aangebracht met spuitpistool
- Beschikbare versies: glanzend, satijn, mat en extra mat

m<sup>2</sup>/l  
12-14

3-4 h





## LYMPHA

### Water gedragen 2 – componenten vernis Natuurlijk effect

Water gedragen 2 – componenten vernis die het hout een natuurlijk aspect geeft zoals een geoliede vloer, ook als je eraan voelt. Bijzonder eenvoudig in gebruik en dringt diep in het hout. Daarom heeft hij een hoge slijtvastheid en biedt zeer goed weerstand aan slijtage en huishoudchemicaliën.

- Zeer makkelijk aan te brengen
- Er moet geen grondlaag gebruikt worden
- Excellente weerstand tegen huishoud chemicaliën en zeer slijtvast
- Lange open tijd bij het verwerken
- Zeker voor de gebruiker
- Aspect open poriën en « ruw » aanvoelend
- Versie extra mat



## ESSENZA

### Water gedragen 2 – componenten vernis Extra matte

Deze 2 componenten vernis is niet zichtbaar op lichte houtsoorten (zoals eiken) en is zonder grondlaag aan te brengen. De vernis brengt makkelijk en zonder overlappen aan geziener geen witte kleurstoffen werden gebruikt. Zeer hoge slijtvastheid en weerstand tegen vlekken en huishoudchemicaliën.

- Niet zichtbaar
- Geen grondlaag
- Extra mat
- Excellente weerstand tegen huishoudchemicaliën en zer slijtvast
- Lange opentijd






## FIRESTOP

### Water gedragen 2 – componenten vernis Brandvertragend

Brandvertragende 2 – componenten vernis voor houten vloeren, kan op de werf of industrieel aangebracht worden. Brandvertragende classificatie Cfl-s1 volgens de Europese norm EN 13501-1 op alle houten oppervlaktes. Brandvertragend klasse 2 volgens de Italiaanse norm UNI 9796. Voor intens gebruikte ruimtes met hoog beloop, conform de norm EN 14904 voor sportvloeren.

- Zeer makkelijk aan te brengen
- Excellente weerstand tegen huishoud chemicaliën
- Aangewezen voor gebruik bij zeer intens belopen vloeren
- Brandvertragend classificatie Cfl-s1
- Brandvertragend volgens klasse 2 (Italiaanse norm)
- Zeker voor de gebruiker

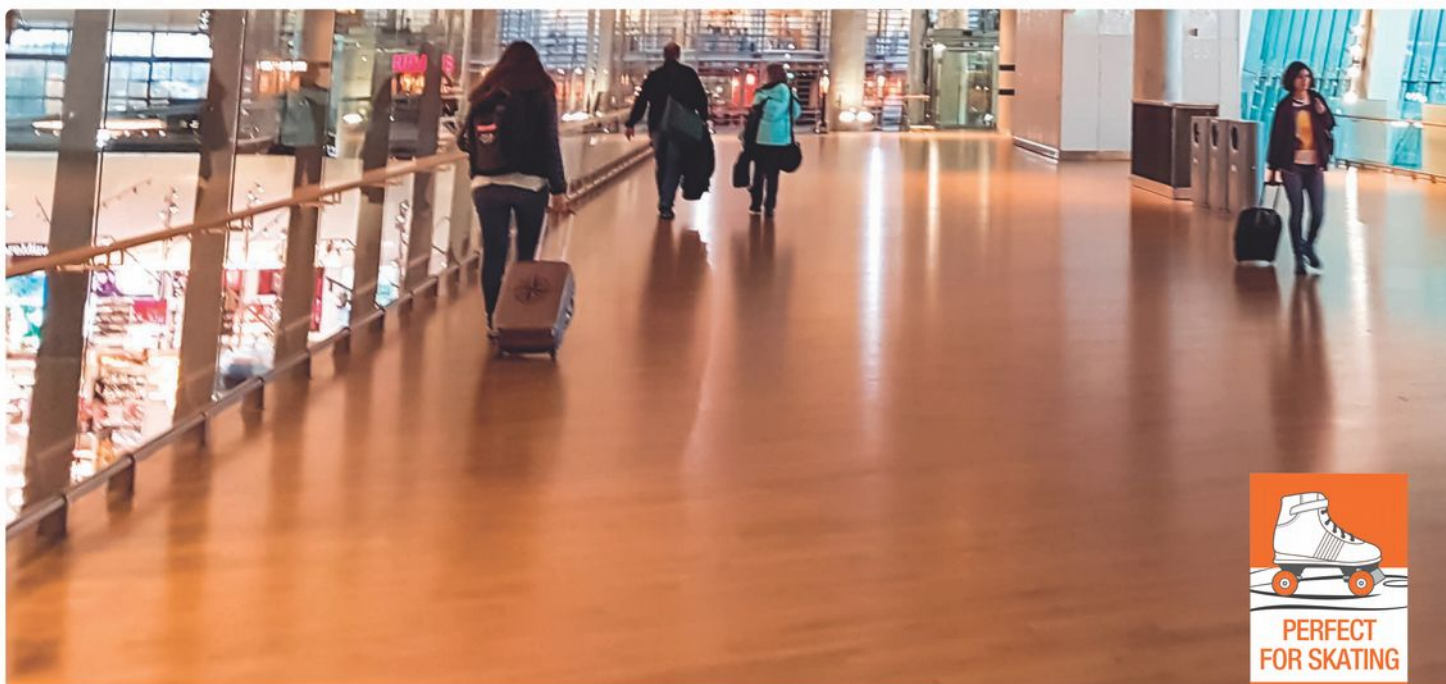

## Accessoires

### ROL

Micro-fiber 8 mm







## NATUURLIJKE OLIEN

### L'OLIO 100%

Natuurlijke solventvrije  
**High Solid olie**

L'olio 100% is een afwerking gebaseerd op olie en natuurlijke was van plantaardige oorsprong. Is zonder solventen noch water en bevat 100% vaste stof waardoor een zeer hoog rendement wordt bekomen en je de vloer in één laag kan afwerken.

- 1 laag systeem
- VOS nul %
- Voor professioneel gebruik
- Zeer hoog rendement
- Natuurlijk mat en zacht oppervlak
- Beschikbaar in transparante en gekleurde versies





## OIL-LINKER

### Linker voor natuurlijke oliën

- Het verhoogt de weerstand van L'Olio 100% tegen slijtage en vlekken
- Het bevordert de hechting van watergedragen lak
- Zorgt voor sneller drogen en uitharden van de olie



## L'OLIO 100% Kleurenkaart



001 - Neutral



002 - White



256 - Milk



079 - Artic



113 - Light Grey



022 - Grey



286 - Warm Grey



081 - Smoke



080 - Pearl



108 - Tobacco



109 - Cappuccino



126 - Halifax



061 - Stone



107 - Fumé



016 - Light Walnut



018 - Antique Walnut



020 - Wengé



## KLEURSYSTEMEN

### BELLE EPOQUE

#### Watergedragen positieve beits voor hout

Belle Epoque kleurt uniform en foutloos ongeacht de oppervlakte. Deze eenvoudig te gebruiken beits garandeert een constant en herhaalbaar resultaat. Zelfs na uitdroging heb je steeds de mogelijkheid de beits nog bij te werken of te corrigeren. De kleurpigmenten verbinden zich met de cellulose van het hout waardoor je met de Belle Epoque een homogeen effect krijgt over de volledige oppervlakte. Op deze manier kan je eenvoudig een verouderde look creëren. Op de behandelde oppervlakte treedt er geen filmvorming op zoals met een lak en ook de houtvezel wordt niet donker gekleurd zoals bij olie. Op deze manier wordt het natuurlijk design van het hout in een perfect evenwicht gebracht tussen kleur en materie. Belle Epoque is ook uiterst geschikt voor industriële afwerkingen en garandeert een stabiele en constante kleuring. Na een korte droogtijd kan je overlakken met UV-lak en Olie.

- Eenvoudig te verwerken en te reproduceren kleurensysteem
- Zorgeloos kleuren op de werf
- Stabiel, en altijd herhaalbaar kleureffect
- Krasbestendig





## B.E. MODULATOR

### Verdunner voor Belle Epoque

B.E. Modulator vermindert de kleurintensiteit van de Belle Epoque-beits. Toegevoegd aan de geselecteerde kleur, maakt het lichtere tinten. Zodra de verdunningsverhouding is geselecteerd, is een eenvoudige maatbeker voldoende om gemakkelijk telkens dezelfde kleurschakeringen te verkrijgen.




## KIT DESIGN MAKER

### Stalendoos Belle Epoque & L'Olio 100%



## BELLE EPOQUE

### Kleurenkaart



297 - Burnt



264 - Chocolate




138 - Ash



317 - Double Smoked



015 - Teak



166 - Caramel



262 - Ocher



009 - Chestnut



271 - Sahara



135 - Dove




269 - Clay



270 - Tea Grey



239 - Green Grey



263 - Moss Grey



242 - Antique Grey

# REINIGEN & **ONDERHOUD.**





## PULITO PARQUET

### Neutrale zeep voor houten vloeren

Sterk geconcentreerde neutrale zeep speciaal voor frequent reinigen van parket. Dankzij haar neutrale pH en de was bestanddelen reinigt en hernieuwt ze het oppervlak van de parket zonder het hout aan te tasten.



## DETEROIL

### Natuurlijke zeep op basis van kokosolie voor geoliede houten vloeren

Natuurlijke zeep op basis van kokosolie voor geoliede houten vloeren. Reinigt het hout, voedt en beschermt de olie behandeling. Beschikbaar ook in witte uitvoering.



## NETTARDUE

### Geconcentreerde detergent Verwijderen van was

Geconcentreerde detergent met sterk ontvettende werking. Geschikt om bestaande gemetalliseerde of emulsie wassen te verwijderen van vinyl, PVC, rubber, linoleum en houten vloeren. In verdunde oplossing is het een ideaal middel om intensief te reinigen.



## MYFLOOR CLEANER

### Sterk geconcentreerd reinigingsmiddel voor vloeren

Neutraal sterk geconcentreerd reinigingsmiddel voor het veelzijdig reinigen van elk oppervlak. Dankzij zijn uitstekende ontvettende eigenschappen, maakt het zeer goede resultaten mogelijk, zelfs op druk belopen plaatsen en ondergronden met veel vet en vuil.





## LUX

### Zelfboenende was voor parket

Emulsie van natuurlijke wassen, water gedragen. Hij laat matte en met gebruikssporen ontsierde vloeren terug herleven en geeft ze een extra bescherm laag. Product voor het onderhoud van verniste en geoliede vloeren (neutraal of gekleurd). Verkrijgbaar in matte uitvoering.



## RINOVOIL

### Onderhoudsolie

Gebruiksklare mengeling van olie en natuurlijke wassen voor een makkelijk onderhoud van transparant geoliede oppervlaktes zowel interieur en exterieur. Frist het vaal geworden hout op en herstelt slijtageverschijnselen.



## GREY FREE

### Vergrijsd effect verwijderen

Om het vergrijsde effect afkomstig van het inwerken van de uv-stralen en weersinvloeden te verwijderen en terug de originele houtkleur te bekomen, gebruik de ontgrijzer Grey Free. middel om intensief te reinigen.



## GREEN CLEANER

### Verdunner voor het verdunnen van oliën en wassen

Geurloze alifatische verdunner met trage verdamping, specifiek voor het verdunnen van impregneeroliën en was en het reinigen van gereedschappen en machines die worden gebruikt met producten op oliebasis of olie-urethaan lakken.





**Tover Benelux**  
Dorenstraat 197  
3020 Herent  
België

**Klaas Van Dyck**  
Manager Benelux  
k.vandyck@tover.com  
+32 (0)475 75 33 67

find out more on

