

**STRONG,  
FAST,  
GREEN.\***



\* RÉSISTANT, RAPIDE, ECO-RESPONSABLE

## CATALOGUE 2022



Primaires &  
Supports



Colles et  
Scellants



Vernis et  
Finitions



Entretien  
et Soins



Technologies  
chimiques



Accessoires

# **TOVER<sup>®</sup>**

*Your formula*

# TOVER, PERFECTION TECHNIQUE, INSPIRATION ECO-RESPONSABLE.

Notre objectif est de fabriquer des produits performants, durables, sûrs pour l'utilisateur et respectueux de l'environnement ; pour cela nous produisons notre propre électricité avec l'énergie solaire, nous optimisons notre chaîne d'approvisionnement et nous choisissons des fournisseurs fiables avec lesquels nous créons de véritables partenariats. Tous ces aspects sont bien-sûr fondamentaux pour le développement de notre activité mais le plus important de tous, c'est vous.

Nous restons à l'écoute de vos besoins, des problématiques concrètes qui se manifestent sur vos chantiers, nous tenons compte de vos suggestions ; notre expérience et R&D font le reste et développent les meilleures solutions : des systèmes de pose, de finition qui vous permettent de travailler mieux et plus vite et qui vous donnent le maximum de garantie.

Votre succès est aussi le nôtre.

## Certifications

Certifications de qualité, garanties de transparence



## Symboles d'utilisation

Les informations toujours disponibles







### PRIMAIRES ET SUPPORTS

Primaires exempts de solvant	5
Primaires à base d'eau	5
Primaires à base solvant	6
Promoteurs d'adhésion	6
Produits de ragréage	6

### ADHESIFS ET SCELLANTS

Colles bi-composant	9
Colles mono-composant	10
Colles vinyliques pour parquet et bois	11
Réparation de vieux parquets	11
Adhésifs de montage, mastics et scellants	11
Colles pour revêtements de sols souples	13
Accessoires	15

### VERNIS ET FINITIONS

Liants à base d'eau	17
Fonds durs à base d'eau	17
Finitions en phase aqueuse	19
Vernis retardant de flammes	22
Liants à base solvant	23
Fonds durs à base solvant	23
Vernis polyuréthane à base solvant	23
Finitions oléo-uréthane	24
Additifs et correcteurs / Diluants et solvants	25
Huiles et cires	26
Systèmes de coloration	29
Agents de vieillissement et teintures réactives	32
Finitions pour sols sportifs	33
Entretien des sols sportifs	35
Traitements pour terrasses	37
Traitements pour WPC	38
Finitions à base d'eau pour bois en extérieur	38
Accessoires pour la finition	39

### ENTRETIEN ET SOIN

Entretien du parquet	43
Entretien de sols en grès, stratifié, résine et LVT	43
Détergents assainissants protecteurs et antibactériens	44
Entretien pour terrasses en bois et WPC	45
Soin des sols	45
Kits et accessoires pour l'entretien des sols	47

### MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Système Myfloor	49
Résines et finitions pour sols en résine et ciment	50

### PRODUITS DE A-Z

Adeblok T19	5	Pasta Color C.O.	25
Adesol 100	11	Pasta Color C.O.	50
Antique	32	Pasta Color L.O.	25
Attivatore	32	Primer C4	6
B Plus	22	Primer PU-FIX 60	6
B.E. Modulator	31	Primer PU100	5
Base Gold	18	Primer TS	5
Bella	21	Pro-Deck	37
Bella Natur	21	Pulito Parquet	43
Belle Epoque	30	Pulito Parquet Ready	43
Bosch Ciair	32	Quarzo Puro	6
Bosch Vej	32	R.F. Epoxy PAV	51
C61 Plus	25	R.F. Primer XPR	51
Cinderella	47	Rallenty	25
Cleaner	47	Ready-Pro	43
Color Plus	31	Reset 4.2	44
Crema d'Olio	28	Resinal Wax	46
Crema PR88	15	Restauro	11
Cristal	50	Re-Wood	45
Deck-Soap	45	Riflex B12	47
Decover	51	Rinovoil	46
Deteroil	43	Rockfloor F10	6
Deteroil Bianco	43	Sani Pro	44
Diluente P/100	25	Sanifloor	44
Diluente P/24	25	Saniparquet	44
Diluente RMD/91	25	Saniplus	44
Durolak DD	23	Sigil clack	11
Durolak VNF 204	22	Sigil MS	10
Epofill 2K	23	Sigil MS Nero	12
Essenza	21	Soluzione S/28	25
Fast&Full EVO	17	Solvente A	25
Firestop	22	Solvente S/23	25
Fondo Antitannino	18	Sportfloor Base 1K	33
Fondo Isolante AL	23	Sportfloor Cleaner	35
Fossil	32	Sportfloor Cleaner N2	35
Full Gap	12	Sportfloor Color	34
Gekol H20	12	Sportfloor Finish	35
Gran Fondo	23	Sportfloor Grip&Clean	35
Green Cleaner	25	Sportfloor Remover	35
Grey Free	37	Sportoor Grip	33
Home Maxi	20	Stripcoll	15
I.R.O.	46	Super Gold	18
Idroblok 2K	5	Tingo Universale	31
Idroblok C3	5	Tintoretto Design	27
Idrofloor 2K	50	Tone Up	18
Idrofondo H20	17	Tovclean	15
Idrofondo Industry	31	Tovcol LVT Fibre+	13
Idrofondo Mito	18	Tovcol MPL	14
Idrolak DR97	21	Tovcol MS	10
Idrostucco RS/30	17	Tovcol MS LVT	13
Kit Design Maker	31	Tovcol MS LVT Wall	13
L'Olio 100%	26	Tovcol MS Start	10
Lakfloor	50	Tovcol PU2C	9
Lakfloor EP 2K	50	Tovcol PU2K	15
Lega Stucco RS/20	23	Tovcol PU2K Green	15
Lega Stucco RS/A	23	Tovcol RP	14
Lux	46	Tovcol S/E	11
Lux Bianca	46	Tovcol SR	9
Lux Matt	46	Tovcol T91	14
LVT Leveller	7	Tovcol TA EVO	9
Lympha	21	Tovcol TackiFast	14
Make Up	45	Tovcol TP2C EVO	9
Maxi Oil	24	Tovcol TP5	11
Maxima	21	Tovcol TST	14
Modostuc	17	Toverfix	6
Monolux	24	Tovstick E66	14
MyFloor Cleaner	43	TV1 Antisilicone	25
MyFloor Finish 1K	50	Uniqua AD+	20
MyFloor Resin 1K	49	Uniqua Antibatterica EVO	20
MyFloor Stone	49	Uniqua Antislip EVO	19
Nano-Fix	5	Uniqua Natur EVO	19
Natural Wood Oil	28	Uniqua Paint	29
Nettardue	44	Uniqua EVO	19
Oil Linker	26	Universal Wax	47
Oil Pro	28	WPC Cleaner	45
Oii4Sun	37	WPC Cover	38
P.E.P.P.	6	Xilocolor Cerato	38
Pasta Color AW300	25	Xilolak Cerato	38



# PRIMAIRES ET **SUPPORTS.**






**PRIMAIRES EXEMPTS DE SOLVANT**
**Conditionnement**

**Primer PU100**
**Primaire polyuréthane mono-composant, barrière contre l'humidité et consolidant à durcissement rapide | Sans solvant**

Permet de consolider les chapes friables en une seule couche et permet la pose du parquet après seulement 1 heure. Idéal pour imperméabiliser les chapes ciment humides (H.R. max 5%) en deux couches. Convient aux supports absorbants, au chauffage par le sol, hypoallergénique, inodore et sans solvant.

**SOLVENT FREE**

COD. AD16

**g/m<sup>2</sup>**  
100 - 400

2 x 12 kg

1 - 2 h

3 x 6 kg


**Adeblok T19**
**Primaire époxy bi-composant | Sans solvant**

Permet de consolider et imperméabiliser les supports absorbants et non-absorbants inconsistants et friables avec humidité résiduelle élevée (H.R. max 5%). Peut être utilisé comme mortier en présence de fissures importantes. Pour usage intérieur, sans solvant, inodore. Convient au chauffage par le sol.

**SOLVENT FREE**
**ISOCYANATE FREE**

COD. AD01

**g/m<sup>2</sup>**  
150 - 400

2x (5+2,5) L

15 h

**PRIMAIRES A BASE D'EAU**

**Nano-Fix**
**Primaire mono-composant anti-poussière | Sans solvant**

Consolide la surface des chapes absorbantes à base de ciment, plâtre, anhydrite, fixant la poussière. Recommandé pour le chauffage par le sol, peut être utilisé avec tout type de colle et en position verticale.

**SOLVENT FREE**
**ISOCYANATE FREE**

COD. AB31

**m<sup>2</sup>/l**  
5 - 10

2 x 10 L

1 h

3 x 5 L


**Idroblok C3**
**Primaire époxy trois composants imperméabilisant et promoteur d'adhésion Sans solvant**

Permet d'imperméabiliser les supports absorbants et non-absorbants avec humidité résiduelle élevée (H.R. max 5%). Peut être utilisé comme barrière vapeur et promoteur d'adhésion avant la pose de tout type de parquet, la réalisation de revêtements en résine et la peinture sur ciment. Inodore, sans solvant, diluable avec de l'eau.

**ISOCYANATE FREE**

COD. AD06

**g/m<sup>2</sup>**  
500 - 750

2 x 5 kg

12 h


**Idroblok 2K**
**Primaire époxy bi-composant à base d'eau consolidant et imperméabilisant Sans solvant**

Permet de consolider et imperméabiliser les chapes absorbantes avec humidité résiduelle élevée (H.R. max 5%). Inodore, sans solvant, diluable avec de l'eau. Adapté pour isoler les vieux résidus de colle.

**SOLVENT FREE**
**ISOCYANATE FREE**

COD. AB36

**g/m<sup>2</sup>**  
150 - 300

2 x 5 kg

8 - 10 h


**Primer TS**
**Primaire mono-composant consolidant | Sans solvant**

Permet de consolider les chapes en ciment très friables. Recommandé pour le chauffage par le sol, adapté pour la pose avec tout type d'adhésif, sans solvant.

**SOLVENT FREE**
**ISOCYANATE FREE**

COD. AB16

**g/m<sup>2</sup>**  
400 - 2000

2 x 12 kg



## PRIMAIRES A BASE SOLVANT

Conditionnement



### TOVERFIX

Primaire polyuréthane mono-composant imperméabilisant et consolidant

Permet de consolider les supports friables et inconsistants et d'imperméabiliser les chapes ciment avec humidité résiduelle élevée (H.R. max 5%).

COD. AC26

m<sup>2</sup>/l  
4 - 5

2 x 10 L

8 h

3 x 5 L



### PRIMER PU-FIX 60

Primaire mono-composant polyuréthane consolidant et imperméabilisant sans MDI

Permet de consolider les supports friables et inconsistants et d'imperméabiliser les chapes ciment avec humidité résiduelle élevée (H.R. max 5%). Complètement transparent. Ne contient pas de MDI.

MDI  
FREE

COD. AC33

m<sup>2</sup>/l  
3 - 5

3 x 5 kg

6 h

## PROMOTEURS D'ADHESION



### P.E.P.P.

Promoteur d'adhésion pour les supports non absorbants

Il améliore l'adhésion du parquet sur les supports en carrelage et les surfaces dures non absorbantes. Peut être utilisé avant la pose avec les colles époxy et polyuréthane bi-composant.

ISOCYANATE  
FREE

COD. AC11

m<sup>2</sup>/l  
25 - 35

3 x 5 L

5' - 10'

12 x 1 L



### PRIMER C4

Promoteur d'adhésion en solution aqueuse | Sans solvant

Améliore l'adhésion des produits de ragréage et égalines sur tout type de support absorbant et non-absorbant, y compris avec chauffage par le sol.

SOLVENT  
FREE ISOCYANATE  
FREE

COD. AB11

m<sup>2</sup>/l  
5 - 10

3 x 5 L

## PRODUITS DE RAGREAGE



### Rockfloor F10

Produit de ragréage auto-nivelant renforcé de fibres

Peut niveler jusqu'à 10 mm d'épaisseur par couche avant la pose de parquet et de sols souples. Haute résistance et durcissement rapide. Adapté avec chauffage par le sol.

COD. AA06

kg/m<sup>2</sup>  
1,7 x mm

25 kg

12 h

1050 kg



### Quarzo Puro

Sable pur blanc perlé

Recommandé pour la préparation de mortiers synthétiques, à utiliser sur les primaires pour améliorer l'adhésion de la colle. Granulométrie 0,4 - 0,8 mm.

COD. AA11

25 kg

1050 kg





PRODUITS DE RAGREAGE

Conditionnement



**LVT Leveller**

Enduit de jointoiment prêt à l'emploi pour LVT

A utiliser pour lisser les joints des dalles avant la pose collée ou flottante de LVT ou SPC sur du carrelage. Ponçage facile, il peut niveler jusqu'à 2 mm et permet la pose du revêtement après 2 heures.



COD. AA21



44 x 15 kg



90 x 5 kg







Colles et  
Scellants

# ADHESIFS ET SCELLANTS.







**COLLES BI-COMPOSANT**

Conditionnement



**Tovcol TP2C EVO**

Colle bi-composant époxy-polyuréthane | Sans solvant

Convient à la pose de parquet massif et multicouche de toute taille sur tout type de supports, y compris avec chauffage par le sol. La colle est plus facile à mélanger, appliquer et a un rendement plus élevé. Inodore, exempt de solvant et d'isocyanate.



COD. BB51

**g/m<sup>2</sup>**  
900 - 1400

**POT LIFE**  
2 h

55 x (9+1) kg



**Tovcol TA EVO**

Colle bi-composant époxy-polyuréthane

Convient à la pose de parquet massif et multicouche de toute taille sur tout type de supports, y compris avec chauffage par le sol. Blocage rapide du parquet sur le support. La colle est plus facile à mélanger, appliquer et a un rendement plus élevé.



COD. BB46

**g/m<sup>2</sup>**  
1000 - 1500

**POT LIFE**  
2 h

55 x (9+1) kg



**Tovcol PU2C**

Colle bi-composant polyuréthane | Hypoallergénique

Permet une pose élastique et forte du parquet massif et multicouche de toute taille sur tout type de support. Adaptée pour le chauffage par le sol. Hypoallergénique, exempte de solvant, formulée avec 80% de matières premières d'origine naturelle.



COD. BB26

**g/m<sup>2</sup>**  
800 - 1300

**POT LIFE**  
60' - 70'

**Tovcol  
PU2C**

55 x (9+1) kg

**PLUS**  
**POT LIFE**  
90'

**Tovcol  
PU2C Plus**

55 x (9+1) kg



**Tovcol SR**

Colle bi-composant polyuréthane à prise rapide

Permet de petites réparations sur le parquet massif ou multicouche sur tout type de support. Parfaite pour fixer rapidement les premières lamelles lors de la pose en chevron. Ponçage possible après 90 minutes. Hypoallergénique, exempte de solvant.



COD. BB41

**g/m<sup>2</sup>**  
1000 - 1400

**POT LIFE**  
90'

0,9 + 0,1 kg

**TOVCOL SR:**  
IDEALE POUR **BLOQUER LES**  
**PREMIERS CHEVRONS**





# COLLES MS POLYMERE FORTES ET ELASTIQUES.



## COLLES MONO-COMPOSANT

### Conditionnement



### Tovcol MS

Colle mono-composant | MS polymère

Parfaite pour la pose de parquet multicouche de toute taille et de massif jusqu'à 200 mm de large. Convient à tout type de support, y compris le chauffage par le sol. Hypoallergénique, exempte de solvant, d'isocyanate et symboles de risque. Conditionnement possible aussi en sachets aluminium de 7,5 kg.



ELASTIC

COD. BB21

g/m<sup>2</sup>  
700 - 1200

6 - 8 h

44 x 15 kg



### Tovcol MS Start

Colle mono-composant | MS polymère

Parfaite pour la pose de parquet multicouche de toute taille et de massif jusqu'à 140 mm de large, elle convient à tout type de support, y compris le chauffage par le sol. Hypoallergénique, exempte de solvant, d'isocyanate et symboles de risque. Conditionnement possible aussi en sachets aluminium de 7,5 kg.



ELASTIC

COD. BB56

g/m<sup>2</sup>  
700 - 1200

6 - 8 h

44 x 15 kg



### Sigil MS

Scellant MS polymère

Permet d'obtenir une adhésion élastique sur tous les supports, exception faite des matières plastiques. Peut être utilisé également en position verticale, pour les escaliers, les profils et les plinthes. Performances excellentes y compris avec le chauffage par le sol. Hypoallergénique, exempt de solvant, d'isocyanate et symboles de risque.



ELASTIC

COD. BH01

OPEN TIME  
30' - 40'

24 h

20 x 600 ml





## COLLES VINyliQUES POUR PARQUET ET BOIS

Conditionnement



### Tovcol S/E

Colle mono-composant vinylique à prise rapide

Convient à l'assemblage industriel à pression pour la fabrication de parquet multicouche. Parfaitement transparente après séchage. Résistance à l'eau D3.



A+



COD. BA11



55 x 10 kg



9 x 5 kg



12 x 1 kg



### Tovcol TP5

Colle vinylique pour bois, parquet flottant et stratifié

Permet la pose flottante du parquet rainure et languette et du stratifié. Parfaitement transparente après séchage. Résistance à l'eau D3.



A+



COD. BA26



20 x 500 ml



## REPARATION DE VIEUX PARQUETS



### Adesol 100

Colle mono-composant polyuréthane expansive | Exempte de solvant

Idéale pour rénover un parquet s'il est nécessaire de fixer des éléments qui ne sont pas parfaitement collés au support. Utilisable avant ou après le ponçage du parquet.



COD. BB01



20 x 500 ml



### Restauro

Résine polyuréthane transparente pour fixer les vieux parquets  
Exempte de solvant

Résine expansive pour bloquer efficacement les lames des vieux parquets qui ne sont pas parfaitement fixées au support. Mélangée à la farine de ponçage, elle peut être utilisée comme liant en présence de fissures importantes. Ne jaunit pas, inodore, sans solvant.



COD. AD16



3 x 3 kg



## ADHESIFS DE MONTAGE ET SCELLANTS



### Sigil Clack

Scellant hydrofuge pour revêtements de sols clipsables


Scelle sans coller les joints des sols à systèmes click en pose flottante, bois ou stratifié. Ne permet pas à l'eau de pénétrer et d'endommager le revêtement. Facile à nettoyer, transparent.



A+



COD. BG06



20 x 500 ml





ADHESIFS DE MONTAGE ET SCELLANTS

Conditionnement



**Sigil MS Nero**  
Scellant élastique pour extérieur - MS polymère

Permet de sceller les joints de dilatation des terrasses en bois ou ponts de bateau à l'extérieur. De couleur noire, exempt de solvant, il est très résistant aux rayons UV et à l'eau de mer.



COD. BH01



20 x 600 ml



**Full Gap**  
Mastic acrylique coloré

Permet de sceller les joints périphériques et de coller les plinthes. Il peut être peint, est exempt de silicone, il est doté d'un pouvoir adhésif élevé et d'une bonne élasticité. Couleurs disponibles : blanc, chêne sable, gris, chêne clair, doussié / merisier, teck / noyer clair, wengé / noyer foncé.



COD. BG01




12 x 310 ml

Nuancier




Blanc  
002



Sand Oak  
185



Gris  
022



Chêne Clair  
007



Doussié /  
Merisier  
014



Teck /  
Noyer Clair  
015



Wengé /  
Noyer Foncé  
020



**Gekol H20**  
Adhésif de montage à prise forte et rapide | Sans solvant

Idéal pour les plinthes, les profils en bois, les panneaux de plâtre et de polystyrène. Prise initiale 120 kg/m<sup>2</sup>, facile à nettoyer.



COD. BA36



12 x 310 ml

**GEKOL H20**  
**PRISE RAPIDE**  
**SANS SOLVANT.**







# COLLES POUR SOLS SOUPLES.

## COLLES POUR SOLS SOUPLES

Conditionnement



### Tovcol LVT Fibre+

Colle acrylique renforcée de fibres pour LVT | Pas de temps d'attente

Prise initiale forte et rapide, excellente adhésion et stabilité dimensionnelle. Convient à tout support, y compris avec chauffage par le sol. Sans solvant.



COD. BD21

**g/m<sup>2</sup>**  
250 - 300

44 x 12 kg



90 x 5 kg



### Tovcol MS LVT

Colle mono-composant pour LVT | MS Polymère

Convient pour la pose de LVT, SPC, PVC, caoutchouc, linoléum et gazon synthétique sur tout support, y compris avec chauffage par le sol. Résiste à l'humidité, à l'eau, à la chaleur et aux charges statiques et dynamiques. Parfaite pour les environnements commerciaux et industriels. Sans solvant et isocyanate.



COD. BE11

**g/m<sup>2</sup>**  
350 - 400

44 x 12 kg



90 x 5 kg



### Tovcol MS LVT Wall

Colle mono-composant pour la pose du LVT en vertical | MS Polymère

Convient pour la pose de LVT et SPC en position verticale sur supports absorbants et non absorbants. Elle ne permet pas au revêtement de glisser et est parfaitement adaptée aux environnements exposés à l'eau et à la chaleur.



COD. BE16

**g/m<sup>2</sup>**  
350 - 400

90 x 5 kg





**COLLES POUR SOLS SOUPLES**

Conditionnement



**Tovcol RP**

Colle acrylique universelle pour sols souples

Convient à la pose collée de tout type de sols souples sur supports absorbants à l'intérieur. Caractérisée par une prise initiale rapide, on peut l'utiliser sur les sols chauffants et en position verticale.



COD. BD01

**g/m<sup>2</sup>**  
200 - 400

**4 - 6 h**

44 x 15 kg



**Tovcol MPL**

Colle acrylique pour sols souples | Adhérence initiale élevée

Performances maximales sur tout support absorbant, y compris avec le chauffage au sol. Convient aussi à la pose en position verticale, inodore et sans solvant.



COD. BD16

**g/m<sup>2</sup>**  
200 - 400

**4 - 6 h**

44 x 15 kg



**Tovcol TST**

Colle acrylique repositionnable pour sols souples

Convient à la pose en intérieur de sols auto-posants sur tout type de support, y compris le chauffage par le sol. Elle permet d'enlever le revêtement sans l'endommager et le repositionner aisément. Parfaite pour la pose verticale.



COD. BD06

**g/m<sup>2</sup>**  
150 - 250

**0"**

44 x 12 kg

90 x 6 kg



**Tovcol TackiFast**

Colle acrylique repositionnable pour sols souples et LVT

Permet d'enlever le revêtement et le repositionner sans une deuxième application d'adhésif et en empêche le glissement et le mouvement. Adhésion parfaite et excellente stabilité dimensionnelle, convient à la pose de tout type de moquette quel que soit le matériel au verso. On peut l'utiliser sur tous les supports, y compris sur sols chauffants.



COD. BD26

**g/m<sup>2</sup>**  
100 - 200

**0"**

90 x 5 kg



**Tovstick E66**

Colle néoprène à double encollage

Convient aux revêtements stratifiés plastique, aux profils, PVC, parois, enduits en ciment, bois, matières plastiques et métaux. Utilisable également sur les surfaces courbes et en position verticale. Transparente.



COD. BF06

**g/m<sup>2</sup>**  
300

**0"**

850 ml

5000 ml



**Tovcol T91**

Colle époxy-polyuréthane bi-composant pour sols souples

Convient aux revêtements en caoutchouc, PVC, textiles, linoléum, polystyrène, polyuréthane, fibrociment, stratifié plastique sur tous les supports. Adaptée sur les sols chauffants, pour l'intérieur et l'extérieur.



COD. BE01

**g/m<sup>2</sup>**  
250 - 400

**12 h**

55 x (9+1) kg





**COLLES POUR SOLS SOUPLES**

Conditionnement



**Tovcol PU2K**

Colle polyuréthane bi-composant pour sols souples

Convient pour la pose en intérieur et à l'extérieur de revêtements en caoutchouc, PVC et LVT sur tous les supports. Hypoallergénique, sans solvant, formulée avec 80% de matières premières d'origine naturelle.



COD. BE06

**g/m<sup>2</sup>**  
300

**24 h**

55 x (9+1) kg



**Tovcol PU2K Green**

Colle polyuréthane bi-composant pour gazon synthétique

Convient au collage des joints entre les rouleaux de gazon synthétique et PVC sur tout type de surface en intérieur et à l'extérieur. Hypoallergénique, sans solvant, formulée avec 80% de matières premières d'origine naturelle.



COD. BE06

**g/m<sup>2</sup>**  
1000-1200

**24 h**

55 x (9+1) kg

**ACCESSOIRES**



**Stripcoll**

Nettoyeur pour résidus de colle

Permet d'éliminer les résidus de colle pendant et après la pose d'un parquet multicouche. Efficace, il respecte la surface.

COD. DD46

12 x 1 L



**Tovclean**

Serviettes imbibées pour le nettoyage des mains et du parquet multicouche

Efficaces contre tout type de saleté. Enrichies avec des éléments hydratants naturels, dermatologiquement testés.

COD. FE01011

6 x 70 un.



**Crema PR88**

Crème protectrice pour les mains

Protège contre le gras, les vernis, la colle et autres produits agressifs. Empêche les substances nocives d'entrer en contact avec la peau, en la laissant respirer.

COD. FE01012

12 x 1000 ml



**Spatule crantée**

Type 5	dent 10 mm	largeur 20 cm
Tipo 6	dent 8 mm	largeur 20 cm
Tipo 2	dent 3 mm	largeur 20 cm
Tipo A2	dent 1,4 mm	largeur 18 cm

COD. FD03

**Type 5/6/2**

12 un.

**Type A2**

10 un.



# VERNIS ET FINITIONS.







## LIANTS A BASE D'EAU

Conditionnement



### Idrostucco RS/30

Liant de rebouchage à base d'eau à mélanger avec la farine de ponçage

Permet de reboucher les fissures, les trous de clous, les joints du parquet. Maintient la couleur naturelle du bois. Séchage rapide. Facile à poncer et importante capacité de remplissage.



COD. CA01



3 x 5 L



12 x 500 ml



### Modostuc

Liant plastique coloré prêt à l'emploi

Permet de remplir les nœuds du bois et de réparer de larges fissures. Capacité de remplissage importante, séchage rapide. Couleurs disponibles : blanc, chêne, noyer, noyer foncé, merisier, teck, hêtre.

COD. CA06

## FONDS DURS A BASE D'EAU



### Idrofondo H20

Fond mono-composant à base d'eau | Aspect naturel

Conserve l'aspect naturel du bois et assure une absorption uniforme du vernis, facilitant son application. Il est possible de compléter la finition avec deux couches de vernis à base d'eau.



COD. CC21



3 x 5 L



### Fast&Full EVO

Vernis de fond à base d'eau auto-réticulant | Ponçage possible après 2 heures

Forte capacité de remplissage, aspect naturel. On peut le poncer après 2 heures et il permet la finition en deux couches avec les vernis à base d'eau Tover. On peut l'utiliser sur toute les essences de bois.




COD. CC76



3 x 5 L



**RAPIDE ET  
COUVRANT.**  
UN RESULTAT SANS PAREIL.



## FAST&FULL

Le vernis de fond **auto-réticulant** à base d'eau pour parquet. Finition en **deux couches** seulement.



FONDS DURS A BASE D'EAU

Conditionnement



**Idrofondo Mito**

Fond dur bi-composant à base d'eau | Aspect naturel

Excellente capacité de remplissage, même sur les essences exotiques. Conserve l'aspect naturel du parquet, remplace la première couche de vernis et permet de terminer Le cycle de finition en deux couches.



COD. CC26



2 x (5+0,5) L



**Super Gold**

Fond dur bi-composant à base d'eau | Réchauffe le bois


Excellente capacité de remplissage et de tonalisation de toutes les essences, y compris les exotiques. Facile à appliquer, il a un long temps d'application, ce qui réduit le risque de chevauchement. Permet de terminer le cycle de finition en deux couches.



COD CC08



2 x (5+1) L

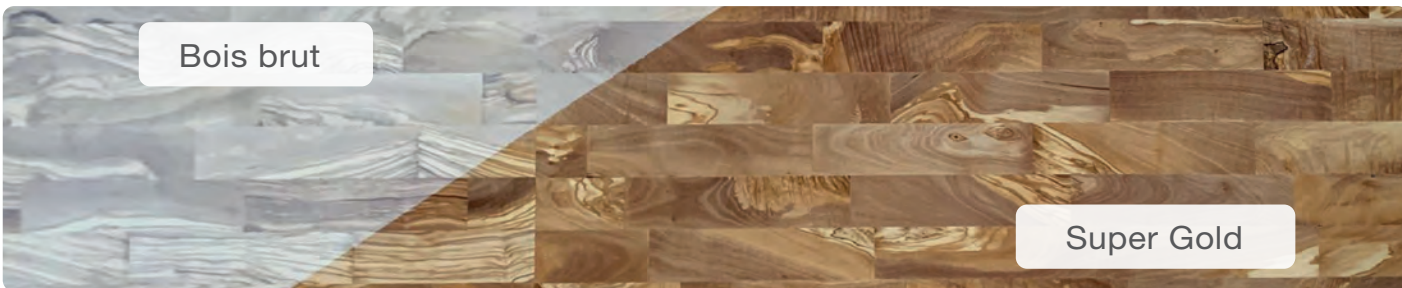

Bois brut

Super Gold



**Base Gold**

Fond dur bi-composant à base d'eau | Long temps d'application

Crée un film protecteur sans risque de chevauchement, réchauffe le bois chromatiquement et permet de terminer le cycle de finition en deux couches.



COD. CC06



2 x (5+1) L



**Tone Up**

Fond dur mono-composant à base d'eau | Réchauffe le bois

Permet d'obtenir un effet chromatique chaud. Particulièrement adapté pour les essences exotiques, on ne doit pas le poncer mais égrèner la première couche de vernis. On termine la finition avec deux couches de vernis.



COD. CC02



3 x 5 L



**Fondo Antitannino**

Fond mono-composant isolant à base d'eau

A utiliser avant l'application de vernis couvrants blancs ou très clairs comme le bleu ciel, il est indispensable sur les essences riches en tannin ou en substances colorantes. Il permet de maintenir l'effet chromatique inchangé et stable dans le temps. On peut le recouvrir avec tous les vernis à base d'eau Tover.



COD. CC56



3 x 5 L

12 x 1 L





# FINITIONS EN PHASE AQUEUSE.



## FINITIONS EN PHASE AQUEUSE

Conditionnement



### Uniqua EVO

Vernis auto-réticulant mono-composant polyuréthane en phase aqueuse  
Trafic intense

Assure des qualités de protection et durabilité dans le temps exceptionnelles, sans devoir ajouter de durcisseur. Son système auto-réticulant garantit une haute résistance aux rayures, aux taches, à l'usure et aux traces noires de chaussures. Convient aux zones à fort trafic. Finition en deux ou trois couches. Disponible en extra-mat, mat, satiné, brillant. Sécurité certifiée EN71-3.



COD. CE41

m<sup>2</sup>/l

12 - 14



3 x 5 L



### Uniqua Natur EVO

Vernis auto-réticulant mono-composant polyuréthane en phase aqueuse  
Invisible sur bois clairs

Aspect bois brut invisible. A appliquer seulement sur les bois clairs. Sécurité certifiée EN71-3.



COD. CE41

m<sup>2</sup>/l

12 - 14



3 x 5 L



### Uniqua Antislip EVO

Vernis auto-réticulant mono-composant polyuréthane en phase aqueuse  
Antidérapant

Certifié antidérapant en classe R10 selon la norme DIN 51130. Assure les meilleures conditions de sécurité sur les escaliers et dans les lieux publics. Disponible en mat. Sécurité certifiée EN71-3.



COD. CE43

m<sup>2</sup>/l

12 - 14



3 x 5 L



FINITIONS EN PHASE AQUEUSE

Conditionnement



**Uniqua Antibatterica EVO**

Vernis auto-réticulant mono-composant polyuréthane en phase aqueuse | Action antibactérienne

Certifié ISO 22196, assure un effet antibactérien permanent. Convient aux zones à fort trafic et est disponible en version extra-mat, mat, satiné et brillant.



COD. CE45

m<sup>2</sup>/l

12 - 14

3 x 5 L



3 - 4 h



**Uniqua AD+**

Additif pour les vernis de la gamme Uniqua

Améliore l'adhésion des vernis Uniqua sur Tintoretto Design et Gran Fondo, permettant l'emploi de toute la gamme de finitions Uniqua, même dans des conditions extrêmes.

COD. CE44

250 ml



**Home Maxi**

Vernis mono-composant en phase aqueuse | Usage résidentiel et trafic moyen

Très bonnes performances de résistance à l'abrasion, aux rayures et aux taches. Très facile à appliquer, le vernis maintient l'aspect naturel du bois. Adapté à toutes les essences. Finition en 3 couches. Disponible en version extra-mat, mat, satiné et brillant.



COD. CE06

m<sup>2</sup>/l

10 - 12

3 x 5 L



2 - 3 h







**FINITIONS EN PHASE AQUEUSE**

Conditionnement



**Maxima**

**Vernis bi-composant en phase aqueuse | Trafic très intense**

Finition aux excellentes performances contre l'usure, les taches et les rayures. Particulièrement adapté pour les environnements commerciaux et publics à très fort trafic. Facile à utiliser et à appliquer. Conserve la couleur originelle du bois, y compris les essences exotiques. Disponible en version extra-mat, mat, satiné et brillant. Sécurité certifiée EN71-3.



COD. CE81

m<sup>2</sup>/l  
12 - 14

3 - 4 h

2 x (5+0,5) L



**Essenza**

**Vernis bi-composant en phase aqueuse | Invisible sur bois clairs**

Souligne la beauté naturelle du parquet, en le protégeant avec un film invisible. A utiliser exclusivement sur les bois clairs. Stable dans le temps, il ne jaunit pas sous les rayons UV. Très résistant aux taches, adapté pour les zones à très fort trafic. Sécurité certifiée EN71-3. Disponible extra-mat.



COD. CE66

m<sup>2</sup>/l  
12 - 14

3 - 4 h

2 x (5+0,5) L



**Bella**

**Vernis bi-composant en phase aqueuse | Sans isocyanate**

Vernis bi-composant aux excellentes performances de résistance à l'usure et aux taches, totalement exempté d'isocyanate. Convient aux environnements à fort trafic, souligne la beauté naturelle du bois. Disponible en version extra-mat, mat, satiné et brillant. Sécurité certifiée EN71-3.



COD. CE61

m<sup>2</sup>/l  
12 - 14

3 - 4 h

2 x (5+0,5) L



**Bella Natur**

**Vernis bi-composant en phase aqueuse | Sans isocyanate**

Aspect bois brut invisible sur bois clairs. Disponible extra-mat. Sécurité certifiée EN71-3.



COD. CE61

m<sup>2</sup>/l  
12 - 14

3 - 4 h

2 x (5+0,5) L



**Idrolak DR97**

**Vernis bi-composant en phase aqueuse | Fort trafic**

Extrêmement transparent et naturel, il conserve la couleur originelle du bois. Très résistant à l'abrasion et aux taches, il est facile à utiliser sur toutes les essences de bois. Disponible en extra-mat, mat et satiné. Sécurité certifiée EN71-3.



COD. CE21

m<sup>2</sup>/l  
12 - 14

3 - 4 h

2 x (5+0,5) L



**Lympa**

**Vernis bi-composant en phase aqueuse | Aspect bois brut**

Très résistant à l'abrasion, aux rayures et aux taches, parfait sur toutes les essences. Laisse le bois naturel, avec un effet brut au toucher. Disponible extra-mat.



COD. CE31

m<sup>2</sup>/l  
12 - 14

3 - 4 h

2 x (5+0,5) L



FINITIONS EN PHASE AQUEUSE

Conditionnement



**B Plus**

Durcisseur pour vernis et fonds durs bi-composant en phase aqueuse

Peut être utilisé pour catalyser tous les vernis à base d'eau Tover. Permet un nettoyage facile des rouleaux utilisés pour l'application.

COD. CE58

100 ml

250 ml

500 ml

1 L

VERNIS RETARDANT DE FLAMMES



**Durolak VNF 204**

Vernis retardant de flammes bi-composant à base solvant

Vernis retardant de flammes à haut résidu sec en classe 1 pour la finition de parquet de toutes les essences de bois selon le DM 6-3-1992 (norme italienne) et UNI 9796. Disponible en brillant.



COD. CF16

m<sup>2</sup>/l  
N.A.

5 + 5 L



6 - 7 h



**Firestop**

Vernis retardant de flammes bi-composant en phase aqueuse Haute résistance

Vernis retardant de flammes en classe 2 pour la finition du parquet et d'objets en bois de toutes les essences de bois selon le DM 6-3-1992 (norme italienne) et UNI 9796. Classe de résistance au feu Cfl-s1 selon EN13501/1. Certifié pour sols sportifs, idéal pour la finition de pistes de patinage grâce à sa résistance particulièrement élevée à l'abrasion. Disponible en mat.



COD. CE51

m<sup>2</sup>/l  
N.A.

2 x (5+1) L



8 - 10 h

**FIRESTOP.**  
RÉSISTANT AU FEU  
ET AU TRAFIC  
INTENSE.







**LIANTS A BASE SOLVANT**

**Conditionnement**



**Lega Stucco RS/A**  
Liant à base solvant | Faible odeur

Liant de rebouchage à base solvant à mélanger à la farine de ponçage pour remplir les fissures et les joints du parquet. Séchage rapide. Facile à utiliser et à poncer. Assure un excellent remplissage et recouvrable avec tous les produits de finition Tover.

COD. CB21



2 x 10 L



3 x 5 L



**Lega Stucco RS/20**  
Liant à base solvant

Liant de rebouchage à base solvant à mélanger à la farine de ponçage pour remplir les fissures et les joints du parquet. Séchage rapide. Facile à utiliser et à poncer. Assure un bon remplissage et recouvrable avec tous les produits de finition Tover.

COD. CB06



2 x 10 L



3 x 5 L



**Epofill 2K**  
Liant époxy bi-composant pour réparer les nœuds du bois | Coloré

Pénètre profondément dans les fissures du bois et permet de reboucher les nœuds, caractérisé par un long temps ouvert. Couleurs disponibles : chêne, noyer foncé, noir.



COD. CB31



0,75 + 0,25 kg



**FONDS DURS A BASE SOLVANT**



**Fondo Isolante AL**  
Fond dur mono-composant

Garantit une excellente couverture et de très bonnes propriétés isolantes. Donne au bois un aspect chaud. Séchage rapide, facile à appliquer et recouvrable avec tous les vernis à base d'eau ou solvant Tover. Indispensable lors de la restauration de vieux parquets, avant Uniqua Paint, ou comme fixateur de Belle Epoque avant une finition à base d'eau. Faible odeur.

COD. CD36



3 x 5 L



**Gran Fondo**  
Fond dur bi-composant à base solvant à haut résidu sec

Excellentes propriétés de distension et de couverture, facile à utiliser, recouvrable avec tous les produits de finition Tover à base solvant ou bi-composant à l'eau. Permet de compléter le cycle de finition du parquet en deux couches.

COD. CD26



10 + 10 L



2 x (5+5) L

**VERNIS POLYURETHANE A BASE SOLVANT**



**Durolak DD**  
Vernis polyuréthane bi-composant à haut résidu sec

Résistance élevée à l'abrasion, aux traces noires des chaussures et aux produits chimiques d'usage domestique. Donne un aspect chaud au bois typique d'une finition à base solvant. Adapté pour les zones à fort trafic. Disponible en version mat et satiné.

Satiné (DD60) COD. CF03028G  
Mat (DD40) COD. CF61028E



2 x (5+5) L





**VERNIS POLYURETHANE A BASE SOLVANT**

Conditionnement



**Monolux**

**Vernis polyuréthane mono-composant à haut résidu sec**

Facile à appliquer, excellente résistance à l'abrasion et aux taches. Donne un aspect chaud au bois typique d'une finition à base solvant. Disponible brillant (90 gloss).

COD. CF41

m<sup>2</sup>/l  
10

16 h

3 x 5 L

**FINITIONS OLEO-URETHANE**



**Maxi Oil**

**Finition oléo-uréthane à haute résistance - Huile cires dures**

Facile à appliquer au rouleau en 2 couches, son long temps ouvert permet d'éviter tout risque de chevauchement surtout pour la version colorée et garantit une finition sans défaut. L'entretien du parquet est simple et ne nécessite pas d'interventions extraordinaires. Disponible en version mat, satiné, brillant et blanc. D'autres couleurs disponibles sur demande. Compatible avec l'huile de fond colorée Tintoretto Design.

COD. CF28



m<sup>2</sup>/l  
12 - 14

12 - 14 h

4 x 2,5 L

12 x 1 L






**ADDITIFS ET CORRECTEURS / DILUANTS ET SOLVANTS**
**Conditionnement**

<b>Rallenty</b> Diluant ralentisseur pour vernis à base d'eau A ajouter aux vernis à l'eau pour la finition de grandes surfaces ou en cas de températures élevées. Allonge sensiblement le temps de séchage, limitant ainsi le risque de chevauchements.	COD. DC06	12 x 1 L
<b>Soluzione S/28</b> Solution à base d'eau pour le nettoyage des outils Permet le lavage des rouleaux et des pinceaux utilisés pour l'application de fonds durs et de vernis à base d'eau.	COD. DC16	2 x 10 L 3 x 5 L
<b>C61 Plus</b> Agent d'imprégnation anti-moisissure à utiliser pour prévenir les dégâts dus aux vers à bois	COD. CI06	3 x 5 L 12 x 1 L
<b>TV1 Antisilicone</b> Additif anti-silicone	COD. DD56	100 g
<b>Pasta Color AW300</b> Pâte pigmentée hydrosoluble blanche	COD. DA26	1 kg
<b>Pasta Color C.O.</b> Pâte pigmentée Cortolio diluable dans des solvants aromatiques. Couleurs RAL	COD. DB01	1 kg
<b>Pasta Color L.O.</b> Pâte pigmentée Lungolio diluable dans des solvants aliphatiques. Couleurs : jaune, rouge, noir, blanc	DB06	1 kg
<b>Diluyente P/24</b> Diluant polyuréthane pour primaires et vernis polyuréthane à base solvant	COD. DD11	2 x 10 L 12 x 1 L
<b>Diluyente P/100</b> Diluant à faible odeur pour PRIMER PU-100 et RESTAURO. Améliore leur pénétration	COD. DD06	12 x 1 L
<b>Diluyente RMD/91</b> Solvant pour la dilution et le nettoyage des outils et des machines employés avec les huiles et les finitions oléo-uréthane	COD. DD16	3 x 5 L 12 x 1 L
<b>Green Cleaner</b> Solvant inodore pour la dilution et le nettoyage des outils et des machines employés avec les huiles et les finitions oléo-uréthane	COD. DD61	2 x 10 L 12 x 1 L
<b>Solvante A</b> Diluant et solvant de lavage pour Fondo Isolante AL, diluant pour Adeblok T19 et adhésifs époxy	COD. DD31	3 x 5 L 12 x 1 L
<b>Solvante S/23</b> Solvant de lavage pour les outils utilisés avec des vernis à base solvant	CO. DD36	2x10 L 3 x 5 L 12 x 1 L



# HUILES ET CIRES.



## HUILES ET CIRES

Conditionnement



### L'Olio 100%

Huile cire dure naturelle | 100% résidu sec

Formulée avec des résines naturelles, des cires dures d'origine végétale et des huiles essentielles, exempte d'eau et de solvant, L'Olio 100% est composée uniquement de résidu sec. Elle s'applique en une seule couche, pénètre profondément dans le bois et ne crée pas de film en surface. Facile à utiliser, rendement très élevé, excellente résistance à l'usure et aux taches. Sécurité certifiée EN71-3.

Couleurs disponibles : neutre, blanc, artic, milk, light grey, gris, warm grey, fumé, noyer clair, wengé. D'autres couleurs sur demande (min. 10 l).

Voir nuancier à la page 27



COD. CG41



4 x 2,5 L



12 x 1 L

100 ml



### Oil-Linker

Durcisseur pour L'Olio 100% et Crema d'Olio

Favorise et renforce les liens entre les molécules d'huile, permettant ainsi d'augmenter encore les performances physicochimiques de résistance à l'usure et aux taches de l'huile à laquelle il est ajouté.



COD CG51



250 ml

100 ml





## NUANCIER DES HUILES

### Nuancier

	Neutre 001		Light 229		Blanc 002		Milk 256		Artic 079		
	Light Grey 113		Gris 022		Warm Grey 286		Smoke 081		Pearl 080		Rose 078
	Gris rosé 089		Halifax 126		Stone 061		Fumé 107		Tabac 108		Cappuccino 109
	Whisky 082		Merisier 014		Acajou 012		Teak 015		Noyer clair 016		Noyer foncé 019
	Noyer antique 018		Wengé 020		Noir ébène 021		Anthracite 087		Miel 098		Lilas 097
	Vert herbe 053		Vert mousse 116		Bleu Capri 054		Bleu nuit 115				



### Tintoretto Design Fond colorant à base d'huile

Huile d'imprégnation colorée pour parquet et bois. Très facile à appliquer en première couche et recouvrable avec les vernis à base d'eau bi-composant Tover, les huiles cires dures Oil Pro, Crema d'Olio et Maxi Oil. Disponible dans de nombreuses teintes - voir nuancier ci-dessus.

#### Conditionnement

m<sup>2</sup>/l

30 - 40



6 - 8 h

12 x 1 L

COD. CG47



## HUILES ET CIRES

Conditionnement



### Oil Pro

Huile cire dure à résistance élevée | Doux au toucher

Donne au bois un aspect naturel, chaud et velouté typique d'une finition à l'huile. S'applique au rouleau en deux couches pour garantir une résistance à l'abrasion et aux taches élevée. Disponible en extra-mat et satiné et blanc. Sécurité certifiée EN71-3.



COD. CG56

m<sup>2</sup>/l

12 - 14

4 x 2,5 L



12 - 14 h

12 x 1 L



### Crema d'Olio

Huile cire dure

Rendement élevé, facile à utiliser. Son contenu en cires protège la surface efficacement et donne un aspect doux au toucher. L'huile pénètre profondément dans le bois, le nourrissant mais sans créer de film en surface. Disponible neutre.



COD. CG01

m<sup>2</sup>/l

50 - 60

4 x 2,5 L



6 - 8 h

12 x 1 L



### Natural Wood Oil

Huile à base d'eau pour parquet | Aspect bois brut

Finition invisible à pores ouverts. Garantit des performances élevées de résistance à l'usure, aux rayures et aux taches. Sa formulation à base de résines d'origine végétale la rend éco-compatible et sûre. Sécurité certifiée EN71-3. Peut être catalysée avec le durcisseur B Plus afin d'améliorer ses prestations physicochimiques.



COD. CH26

m<sup>2</sup>/l

12 - 14

4 x 2,5 L



3 - 4 h

12 x 1 L

**NATURAL WOOD OIL**  
TOUT LE PLAISIR  
DU BOIS NU.







SYSTEMES DE COLORATION

Conditionnement



**Uniqua Paint**

Vernis coloré auto-réticulant à base d'eau - 100% PU | Effet laqué

Vernis coloré à base d'eau, effet couvrant laqué, il garantit des performances exceptionnelles de qualité et durabilité sans la nécessité d'ajouter un durcisseur. Très résistant à l'usure et aux taches. Facile à utiliser, sans risque de chevauchements.




4 x 2,5 L




12 x 1 L

COD. CE41


Nuancier




Noir  
260




Caroube  
266




Gris anthracite  
087




Gris trafic  
277



Gris ombre  
102




Gris quartz  
268




Andromède  
278




Gris petit-gris  
289




Gris poussière  
261



Gris soie  
148



Gris agate  
090




Beige  
030




Blanc  
259




Bleu ciel  
291



Rouge  
111




Cuivre  
290



Or  
272



Argent  
274



Fonte  
319

**COLORATION  
EN DEUX  
COUCHES.**





# SYSTEMES DE COLORATION.

REDECOUVRIR

LA COULEUR

## SYSTEMES DE COLORATION

Conditionnement



### Belle Epoque

Teinte à base d'eau à effet positif

Permet la réalisation d'une coloration uniforme, même sur de grandes surfaces et de reproduire le même effet sur toutes les essences, puisque cette teinte ne réagit pas avec le tannin du bois. D'éventuelles imperfections de la couleur peuvent être effacées même après le séchage complet.



m<sup>2</sup>/l

20

12 x 1 L



10' - 15'


100 ml

COD. CC71


Nuancier



Brûlé  
297




Chocolat  
264



Noyer foncé  
019



Cendré  
138



Double smoked  
317



Teak  
015



Caramel  
166




Ocre  
262



Châtaignier  
009




Sahara  
271



Gris tourterelle  
135




Argile  
269



Gris thé  
270



Gris-vert  
239



Gris mousse  
263



Gris antique  
242





SYSTEMES DE COLORATION

Conditionnement



**B.E. Modulator**  
Régulateur d'intensité pour Belle Epoque

COD. CC71

12 x 1 L

500 ml



**Kit Design Maker**  
Kit pour la création de finitions avec Belle Epoque et L'Olio 100%  
Contient des échantillons de Belle Epoque et L'Olio 100% coloré.

COD. CL01

1 un.



**Tingo Universale**  
Colorant concentré à base solvant

Pour tous les systèmes de finition à base d'eau et solvant en intérieur.  
Disponible : Chêne, Teck, Doussié, Acajou, Noyer, Wengé, Rouge, Vert, Bleu, Noir.

COD. DA21

500 ml



**Idrofondo industry**  
Fond à l'eau coloré pour application industrielle

Exclusivement pour application industrielle, son temps de séchage rapide permet de compléter le cycle de finition en un temps extrêmement intéressant pour les fabricants, avec tous les vernis à l'eau Tover. Disponible en de très nombreuses teintes.



COD. CC21

m<sup>2</sup>/l  
15 - 25

4 x 2,5 L

1 h



**Color Plus**  
Additif colorant à base d'eau pour les fonds durs et les vernis à base d'eau

Additif coloré concentré pré-dosé pour les fonds durs et les vernis à base d'eau Tover. Disponible en blanc et « antique ». Ajouté à la première couche, il donne un aspect légèrement blanchi ou plus chaud. Si on l'utilise pour les deux couches de finition, l'intensité de la coloration sera majeure.




COD. CC81

100 gr



1 couche avec  
Color Plus blanc

2 couches avec  
Color Plus blanc

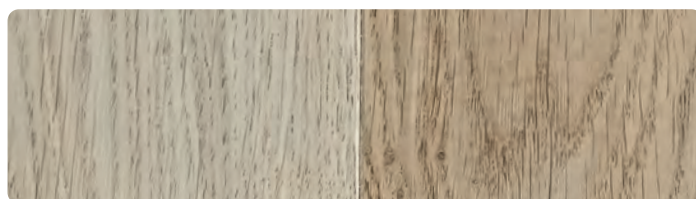

1 couche avec  
Color Plus antique

2 couches avec  
Color Plus antique



**AGENTS DE VIEILLISSEMENT ET TEINTES REACTIVES**

Conditionnement



**Antique**

Agent de vieillissement à base d'eau

Donne au bois la nuance chaude du bois vieilli naturellement. On peut l'appliquer directement sur la surface avant la finition à l'huile ou à l'eau. Réagit avec les essences riches en tanin comme le chêne.



| Naturel

| Antique

COD. DA01

m<sup>2</sup>/l  
5 - 10

12 h

3 x 5 L



**Bosch Vej**

Agent de vieillissement à base d'eau

Donne au bois la nuance fumée du bois vieilli naturellement. On peut l'appliquer directement sur la surface avant la finition à l'huile ou à l'eau. Réagit avec les essences riches en tanin comme le chêne.



| Naturel

| Bosch Vej

COD. DA11

m<sup>2</sup>/l  
5 - 10

12 h

3 x 5 L

12 x 1 L



**Bosch Ciair**

Agent de vieillissement à base d'eau - effet blanchi

Donne au bois un aspect naturellement vieilli avec un effet décapé blanc. On peut l'appliquer directement sur la surface avant la finition à l'huile ou à l'eau. Réagit avec les essences riches en tanin comme le chêne.



| Naturel

| Bosch Ciair

COD. DA06

m<sup>2</sup>/l  
5 - 10

12 h

3 x 5 L


12 x 1 L



**Fossil**

Agent de vieillissement à base d'eau

Donne au bois un aspect vieilli avec une forte nuance grise. On peut l'appliquer directement sur la surface avant la finition à l'huile ou à l'eau. Réagit avec les essences riches en tanin comme le chêne.



| Naturel

| Fossil

COD. DA41

m<sup>2</sup>/l  
5 - 7

12 h

3 x 5 L


12 x 1 L



**Attivatore**

Additif à base d'eau pour Fossil - intensifie l'effet grisé

Renforce la réaction du bois avant l'application de l'agent de vieillissement Fossil. Particulièrement recommandé pour le bois de chêne et de mélèze.



| Naturel

| Fossil

| Attivatore + Fossil

COD. DA46

m<sup>2</sup>/l  
5 - 7

2 - 4 h

3 x 5 L

12 x 1 L





# FINITIONS POUR SOLS SPORTIFS.



## FINITIONS POUR SOLS SPORTIFS

Conditionnement



### Sportfloor Grip

Fond dur bi-composant à base d'eau pour parquets finis d'usine avec produits UV

Permet l'adhésion parfaite des vernis sur des parquets déjà traitées avec des finitions UV. Facile à appliquer, il est recouvrable avec les finitions bi-composant à base d'eau Tover.



COD. CC41

m<sup>2</sup>/l  
14 - 16

4 h

2 x (5+0,5) L



### Sportfloor Base 1K

Fond dur mono-composant à base d'eau pour sols sportifs

Excellent pouvoir couvrant, il ne modifie pas l'aspect original du bois et permet une adhésion parfaite des produits à base eau utilisés pour la finition. Facile à poncer, il est particulièrement adapté pour des surfaces étendues.



COD. CC51

m<sup>2</sup>/l  
10 - 12

2 - 3 h

3 x 5 L



FINITIONS POUR SOLS SPORTIFS

Conditionnement



**Sportfloor Color**

Vernis coloré bi-composant à l'eau pour sols sportifs

Vernis coloré pour le traçage des lignes et la réalisation des aires de jeux. Il est possible d'obtenir des couleurs intenses et uniformes dès la première couche.



COD. CC46

m<sup>2</sup>/l  
10 - 12

4 - 6 h

4 x (2,5+0,25) L

Nuancier

D'autres couleurs sur demande selon le numéro RAL



RAL 9010



RAL 9001



RAL 1013



RAL 7044



RAL 9017



RAL 6006



RAL 7040



RAL 7035



RAL 7030



RAL 7004



RAL 1023



RAL 1018



RAL 1014



RAL 5015



RAL 5013



RAL 5012



RAL 5005



RAL 5018



RAL 2009



RAL 3002



RAL 3000



RAL 3011



RAL 3020



RAL 3005



RAL 6018



RAL 6029



RAL 6021



RAL 6032



**Firestop**

Vernis retardant de flammes bi-composant en phase aqueuse Haute résistance

Vernis retardant de flammes en classe de résistance au feu Cfl-s1 selon la norme européenne EN13501/1. Certifié pour sols sportifs, il est particulièrement indiqué pour les pistes de patinage grâce à sa résistance extrêmement élevée à l'abrasion. Disponible mat.



COD. CE51

m<sup>2</sup>/l  
N.A.

8 - 10 h

2x(5+1) L







## FINITIONS POUR SOLS SPORTIFS

Conditionnement



### Sportfloor Finish

Vernis bi-composant à base d'eau pour sols sportifs

Extrêmement résistant au fort trafic et aux taches. Facile à appliquer sur des surfaces étendues. Conforme aux normes antidérapantes EN 13036 et aux caractéristiques de brillance des sols sportifs établies par la norme EN 13036-04.



COD. CE56

m<sup>2</sup>/l  
12 - 14

4 - 5 h

2 x (5+0,5) L

## ENTRETIEN DES SOLS SPORTIFS



### Sportfloor Cleaner

Nettoyant pour sols sportifs

Efficace aussi bien pour l'entretien normal que pour éliminer les résidus de graisse, les taches et les traces noires des chaussures.

COD. EA36

3 x 5 L

12 x 1 L



### Sportfloor Grip&Clean

Solution antidérapante pour sols sportifs

Améliore les propriétés antidérapantes de la surface. Peut être utilisée avant et durant le match, également sous la semelle des chaussures des joueurs.

COD. EA41

3 x 5 L

12 x 1 L



### Sportfloor Cleaner N2

Détergent alcalin hautement concentré

Extrêmement efficace pour éliminer les traces noires de chaussures et les résidus de graisse.

COD. EA46

3 x 5 L

12 x 1 L



### Sportfloor Remover

Nettoyant pour résidus collants

Élimine la saleté particulièrement tenace et les résidus poisseux, comme ceux laissés par les rubans adhésifs après les événements sportifs, les autocollants utilisés à des fins publicitaires ou les bandes antidérapantes sur les escaliers et les gradins.

COD. EA51

3 x 5 L

12 x 1 L



Vernis et  
Finitions

# FINITIONS POUR EXTERIEUR.







## TRAITEMENTS POUR TERRASSES

Conditionnement



### Pro-Deck

Protecteur à base d'eau pour terrasses et bois à l'extérieur

Idéal pour le traitement des bords de piscine, terrasses, palissades, pergolas en bois. Il protège le bois des taches d'eau et d'huile, de l'action des rayons UV et des intempéries. Disponible neutre et coloré.



COD. CH22

m<sup>2</sup>/l  
10 - 12

15' - 20'

Neutre

10 L

4 x 2,5 L

12 x 1 L

Coloré

4 x 2,5 L

12 x 1 L

Nuancier



Neutre - 001



Teak - 015



Gris - 022



### Oil4Sun

Huile naturelle pour terrasses et bois à l'extérieur

Résistante à l'eau, elle pénètre en profondeur et garantit une protection efficace contre les rayons UV, les intempéries. Certifiée antidérapante, elle est idéale pour les bords de piscine, les terrasses, pontons, meubles de jardin. Disponible neutre et colorée.



COD. CG21

m<sup>2</sup>/l  
15 - 20

12 - 24 h


4 x 2,5 L

12 x 1 L

Nuancier



Neutre - 001



Teak - 015



Wengé - 020



Gris - 022



### Re-Wood

Nettoyant concentré pour terrasse en bois  
Élimine la saleté et les finitions précédentes

Il élimine de manière efficace la saleté nichée dans les fibres du bois et, en concentration plus élevée, il permet d'enlever les finitions précédentes.

COD. EB11

12 x 1 L



### Grey Free

Dégriseur désoxydant pour bois


Restaure et remet à neuf le bois à l'extérieur en éliminant la patine grise due au vieillissement, aux intempéries et aux rayons UV.

COD. DA16


3 x 5 L

12 x 1 L

13 x 500 ml

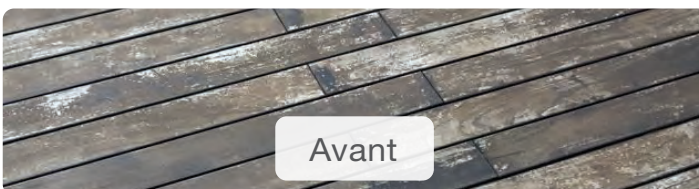

Avant

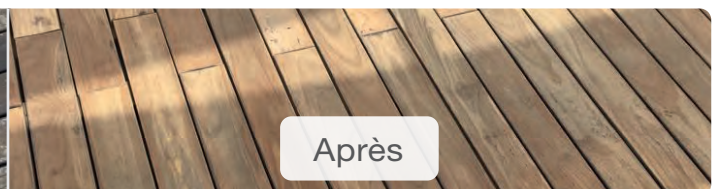

Après



**TRAITEMENT POUR WPC**

Conditionnement



**WPC Cover**

Traitement de protection pour WPC

Protège la surface en évitant l'absorption d'eau, d'huiles et de graisses. Empêche la formation de taches et de traces. Facile à appliquer et à renouveler.



COD. CH16

m<sup>2</sup>/l  
15 - 20

3 x 5 L

2 - 4 h

12 x 1 L

**FINITIONS A BASE D'EAU POUR BOIS A L'EXTERIEUR**



**Xilocolor Cerato**

Lasure à base d'eau pour le bois en extérieur | Effet cire

Protège des agents atmosphériques, des vers à bois, des champignons et des micro-organismes nuisibles. Empêche le pourrissement dû à l'humidité et empêche la moisissure. Facile à appliquer, le produit sèche rapidement et ne s'écaille pas donnant un aspect ciré. Facile à renouveler.



COD. CH02

m<sup>2</sup>/l  
10 - 12


10 L

4 x 2,5 L


10' - 15'

12 x 750 ml


Nuancier



Neutre  
001



Douglas  
006




Noyer clair  
016



Teak  
015




Châtaigner  
009




Merisier  
014



Acajou  
012




Noyer foncé  
019



Wengé  
020



Noir ébène  
021



Vert foncé  
049



Blanc  
002



**Xilolak Cerata**

Vernis à l'eau pour bois à l'extérieur | Effet cire

Protège efficacement les surfaces des agents atmosphériques en les laissant transpirer. Ses filtres empêchent la dégradation et la décoloration causées par les rayons UV. Sa grande élasticité permet au vernis de suivre les mouvements du bois sans être endommagée. Disponible mat et brillant.



COD. CH07

m<sup>2</sup>/l  
10 - 12

10 L

4 x 2,5 L

1 - 2 h

12 x 1 L



**ACCESSOIRES POUR LA FINITION**

Conditionnement



**Balai pour chiffons antistatiques**

Dimensions : 55x10 cm

COD. FD03002A000

5 un.



**Chiffons antistatiques**

Emballage de 50 unités  
Dimensions : 64x29 cm

COD. FD03003A000

12 un.



**Pinceau Tover**

180x40 mm

COD. FD03004A000

12 un.



**Pinceau Tover**

70x15 mm

COD. FD04016A000

12 un.



**Base pour applicateur d'huile**

cm 35

COD. FD03005A000

10 un.



**Chiffon microfibre pour applicateur d'huile**

cm 35

COD. FD03006A000

20 un.



**Spatule**

Double  
27 cm

COD. FD03013A027

25 un.





ACCESSOIRES POUR LA FINITION

Conditionnement



**Rallonge télescopique en aluminium**

cm 200

COD. FD03007A000

20 un.



**Poignée Omega cage**

250 mm  
Diam. 45 mm

COD. FD04001A000

10 un.



**Rouleau Omega mohair**

Rouleau de rechange adapté à la poignée Omega cage  
250 mm  
Diam. 45 mm  
Poil 6 mm

COD. FD04004A000

12 un.



**Poignée Omega**

A pression  
250 mm  
Diam. 8 mm

COD. FD04003A000

10 un.



**Rouleau Omega mohair**

Rouleau de rechange adapté à la poignée Omega à pression  
Poil 6 mm  
250 mm  
Diam. 40 mm

COD. FD04005A000

12 un.



**Poignée Hola**

Cage combi rouge  
250 mm

COD. FD05001A000

10 un.



**Rouleau Hola microfibre**

Rouleau de rechange adapté à la poignée Hola cage  
250 mm

COD. FD05004A000 (Poil 6 mm)  
COD. FD05005A000 (Poil 10 mm)

12 un.



## ACCESSOIRES POUR LA FINITION

Conditionnement

**Rouleau Hola économique**  
Rouleau complet pour primaires

250 mm

COD. FD05006A000

20 un.

**Poignée Seitz**A pression  
250 mm  
Diam. 8 mm

COD. FD07001A000

20 un.

**Rouleau Seitz mohair**Rouleau de rechange adapté à la poignée Seitz à pression  
250 mm  
Poil 4 mm

COD. FD07006A000

10 un.

**Rouleau Seitz microfibre**Rouleau de rechange adapté à la poignée Seitz à pression  
250 mm  
Poil 8 mm

COD. FD07005A000

10 un.

**Récipient**Récipient rectangulaire pour vernis  
12 L  
35x25x20 cm

COD. FD07002A000

5 un.

**Sachets transparents pour vernis**

Emballage de 25 unités

COD. FD03008A000

40 un.



# ENTRETIEN ET **SOIN.**







## ENTRETIEN DU PARQUET

Conditionnement

**Pulito Parquet****Savon naturel concentré pour parquet**

Pulito Parquet nettoie et ravive le parquet efficacement tout en le préservant. Adapté sur les sols vernis ou huilés, il est formulé avec des ingrédients naturels. Il ne nécessite pas de rinçage.



COD. EA16

12 x 1 L

**Pulito Parquet Ready****Savon naturel pour parquet prêt à l'emploi**

Nettoie et ravive les parquets vernis ou huilés. Formulé avec des ingrédients naturels.



COD. EA17

3 x 4 L

**Deteroil****Savon naturel à base d'huile de coco pour parquet**

Formulé avec des tensioactifs à base d'huile de coco, sans allergènes ni colorants, Deteroil nettoie en profondeur les sols huilés tout en préservant la finition et la surface. Il ne nécessite pas de rinçage.



COD. EA06

12 x 1 L

**Deteroil Bianco****Savon naturel à base d'huile de coco pour parquet blanchis et effet bois brut**

Formulé avec des tensioactifs à base d'huile de coco, sans allergènes ni colorants, Deteroil Bianco nettoie en profondeur régénérant la couleur de la finition.



COD. EA06

12 x 1 L

## ENTRETIEN DE SOLS EN GRES, STRATIFIE, RESINE ET LVT

**Ready-Pro****Détergent antistatique naturel pour stratifié et LVT**

Élimine la saleté, capture la poussière et ralentit sa formation. Ne laisse pas de traces.



COD. EA21

12 x 750 ml

**Mylfloor Cleaner****Détergent neutre pour revêtements de sols durs**

Avec un haut pouvoir dégraissant, il permet d'obtenir un nettoyage profond et efficace. Convient à toutes les surfaces comme le marbre, le carrelage, le grès, le stratifié et LVT.

COD. EA56

12 x 1 L



## ENTRETIEN DE SOLS EN GRES, STRATIFIE, RESINE ET LVT

Conditionnement



### Nettardue

Détergent fortement concentré dégraissant et décireur

Élimine efficacement des sols tout type de saleté ainsi que les couches de cires existantes avant un nouveau traitement de finition.

COD. EB01

12 x 1 L

## DETERGENTS ASSAINISSANTS PROTECTEURS ET ANTIBACTERIENS



### Sanifloor

Détergent assainissant concentré pour les sols

Il élimine la saleté et agit efficacement contre les germes, les bactéries (gram + et gram-), les champignons, les algues et les spores. Convient à tous les types de sols et à toutes les surfaces. Certification antibactérienne log. 5 selon EN 1276.

COD. EA66

3 x 5 L

12 x 1 L



### Saniparquet

Détergent assainissant pour parquet

Il élimine la saleté et agit efficacement contre les germes, les bactéries (gram + et gram-), les champignons, les algues et les spores. Certification antibactérienne log. 5 selon EN 1276. Préserve la finition vernie ou huilée.

COD. EA26

12 x 1 L



### Saniplus

Détergent assainissant universel prêt à l'emploi

Idéal pour nettoyer les tables, les plans de travail, les meubles et les poignées de portes. Délicat sur les surfaces, il ne laisse pas de traces et ne nécessite pas de rinçage. Certification antibactérienne log. 5 selon EN 1276.

COD. EA71

3 x 5 L

12 x 1 L



### Sani Pro

Protecteur antibactérien à action permanente

Certifié selon la norme ISO 22196, il est efficace contre 99,99% des bactéries et conserve durablement son action protectrice, jusqu'à totale usure de la couche appliquée. Parfait pour tous les lieux privés et publics.



COD. EC18

12 x 1 L



### Reset 4.2

Détergent décontaminant concentré à base d'hypochlorite de sodium

Développé conformément aux exigences de l'OMS pour le traitement décontaminant de toute surface lavable dans les lieux privés et publics.

COD. EA76

3 x 5 L

12 x 1 L

**ENTRETIEN POUR TERRASSES EN BOIS ET WPC**

Conditionnement

**Deck-Soap****Savon naturel pour terrasses**

Il nettoie en profondeur et respecte la surface en bois. Formulé uniquement avec des ingrédients naturels, il possède un haut pouvoir dégraissant.

COD. EA07

12 x 1 L

**Re-Wood****Nettoyant concentré pour terrasse en bois**

Il élimine de manière efficace la saleté nichée dans les fibres du bois et, en concentration plus élevée, il permet d'enlever les finitions précédentes.

COD. EB11

12 x 1 L

**WPC Cleaner****Nettoyant neutre pour WPC**

Il nettoie en profondeur la surface et, grâce à son haut pouvoir dégraissant, permet d'obtenir d'excellents résultats même sur les taches d'huile et graisse.

COD. EA61

12 x 1 L

**SOIN DES SOLS****Make Up****Protecteur régénérant pour sols souples et parquets**


Exalte la couleur et la profondeur du motif sur les revêtements de sols neufs, restaure l'apparence d'origine des sols usés dans la version matte et ravive la surface dans la version brillante. Il forme un film protecteur hydrofuge résistant au trafic et améliore la lavabilité du sol.

COD. EC21

12 x 1 L



Avant

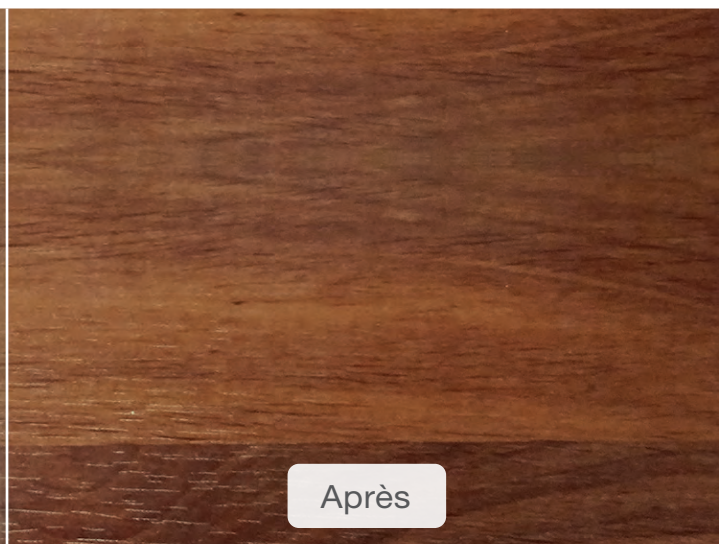

Après





## SOIN DES SOLS

Conditionnement



### **Lux** Cire revitalisante pour parquets

Émulsion de cires dures pour l'entretien périodique des parquets vernis ou huilés, neutres ou colorés. Ravive les sols brillants ou satinés.

COD. EC11

12 x 1 L



### **Lux Matt** Cire revitalisante pour parquets

Émulsion de cires dures pour l'entretien périodique des parquets finis avec un vernis ou une huile mat ou extra mat, neutres ou colorés. N'augmente pas la brillance et protège le bois.

COD. EC12

12 x 1 L



### **Lux Bianca** Cire revitalisante pour parquet aux finitions blanchies ou effet bois brut

Renouvelle l'effet blanchi ou bois brut de la surface en lui redonnant son aspect original. N'augmente pas la brillance et protège le bois.

COD. EC11

12 x 1 L



### **I.R.O.** Protection hydrofuge pour sols finis à l'huile

Il ravive la surface et améliore sa résistance à l'eau, à l'abrasion et aux taches. Parfait pour les sols traités avec les huiles L'Olio 100% et Crema d'Olio.

COD. EC01

12 x 1 L



### **Resinal Wax** Cire autolustrante à haute résistance pour parquet

Restaure la beauté originale du parquet usé ou rayé. Protège la surface avec un film hydrofuge, résistant à l'alcool et au trafic. Convient également aux sols en terre cuite, PVC, linoléum.

COD. EC16

12 x 1 L



### **Rinovoil** Huile d'entretien pour parquet

Ravive et protège la surface des parquets huilés, préserve la finition durablement. Facile à appliquer et à renvoyer.

COD. CG31

12 x 1 L



## SOIN DU PARQUET

Conditionnement

**Universal Wax****Cire solide pour la protection du bois**

Sa teneur très élevée en cire d'abeille et cire dure carnauba donne un effet riche et velouté au bois et améliore la résistance à l'eau et à l'usure. Convient pour le parquet, les meubles en bois neufs ou anciens, à condition qu'ils ne soient pas préalablement peints. Disponible neutre, noyer et blanche.

COD. ED06

12 x 1 L

**Riflex B12****Cire liquide pour parquet et bois**

Protège le bois brut, verni, huilé ou ciré en augmentant sa résistance aux taches et à l'usure. Convient également pour la terre cuite et la pierre. Disponible neutre, noyer et blanche.

COD. ED01

12 x 1 L

10 x 500 ml

## KIT ET ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN DES SOLS

**Cinderella****Kit de nettoyage pour parquet**

Son système pratique de pulvérisation permet de n'utiliser que la quantité de détergent strictement nécessaire pour obtenir un résultat de qualité professionnelle en quelques minutes.

COD. EE02

1 un.

**Cleaner****Chiffon microfibre pour nettoyer le parquet**

cm 40

COD. EE07

30 un.







# MATERIAUX DE CONSTRUCTION.







**SYSTÈME MYFLOOR**

Conditionnement



**MyFloor Resin 1K**  
Résine polyuréthane mono-composant

Résine non jaunissante et stable à l'extérieur. Mélangée à des granulats de marbre naturels, elle permet de créer des revêtements décoratifs aux propriétés drainantes.



COD. HB11



3 x 5 kg



**MyFloor Stone**  
Granulats de marbre sélectionnés

Granulats de marbre naturel de granulométrie 1 à 4 mm ou 4 à 8 mm qui, mélangés à la résine Myfloor, permettent de créer des revêtements de sols décoratifs. Voir le nuancier.

COD. HA01

40 x 25 kg

Nuancier



Bardiglio Chiaro



Bianco Zandobbio



Bianco Carrara




Bianco Verona



Breccia Pernice




Giallo Mori




Giallo Siena



Marrone Mogano




Nero Ebano



Occhialino




Rosa Corallo



Rosso Levante



Arabescato



Breccia Aurora



Marrone




Rosso Verona



Verde Alpi



Giallo Siena +  
Marrone Mogano



Verde Alpi +  
Bianco Carrara



RESINES ET FINITIONS POUR SOLS EN RESINE ET CIMENT

Conditionnement



**MyFloor Finish 1K**  
Vernis polyuréthane aliphatique mono-composant

Pour la finition et la protection des sols en résine et des surfaces Myfloor à l'extérieur. Disponible en mat et brillant.



COD. CK11

m<sup>2</sup>/l  
7 - 10



3 x 5 L



**Idrofloor 2K**  
Vernis à l'eau bi-composant

Pour le traitement de protection des sols Myfloor, des sols en résine et des sols en ciment.

COD. CJ06

m<sup>2</sup>/l  
8 - 14



2 x (5+1) L



**Lakfloor EP 2K**  
Laque époxy pigmentée bi-composant

Pour peindre les sols en béton, elle protège et donne un ton agréable aux surfaces non carrelées. Carrossable. Couleurs RAL sur demande.

COD. HE01

m<sup>2</sup>/l  
8 - 10



10 + 5 kg



**Lakfloor**  
Anti-poussière consolidant pour sols en béton

Peinture polyuréthane mono-composant. Transparente ou colorée, elle protège et consolide les sols en béton en évitant la formation de poussière et l'effritement. Facilite l'entretien et le nettoyage. Convient pour les garages et sols industriels non carrelés. Couleurs RAL sur demande.

COD. CK01

m<sup>2</sup>/l  
10



3 x 5 L



**Pasta Color C.O.**  
Pâte colorée pour obtenir des finitions pigmentées

COD. DB01

1 kg



**Cristal**  
Résine époxy bi-composant à très haute transparence, non jaunissante

Résine époxy pour la réalisation d'inserts dans les parquets, escaliers en bois, meubles. Une fois durcie, elle forme une masse claire et transparente. Ne jaunit pas à la lumière.



COD. HB26

4 + 1 kg





## RESINES ET FINITIONS POUR SOLS EN RESINE ET CIMENT

Conditionnement

**R.F. Primer XPR**

Primaire époxy autonivelant bi-composant

Mélangé à du sable, il s'utilise pour créer la couche de base de revêtements de sol époxy épais ou de lissage sur supports ciment. Carrossable, il supporte des charges élevées.



COD. HD01

4 + 1 kg

**R.F. Epoxy PAV**

Résine de finition époxy bi-composant

Produit autonivelant coloré pour la construction de sols épais à usage civil et industriel. Excellentes propriétés mécaniques et de résistance aux produits chimiques. Disponible en couleurs RAL.



COD. HD06

3 + 1 kg

**Decover**

Peinture à l'eau bi-composant pour finitions verticales

Permet d'obtenir une bonne imperméabilisation des murs revêtus de tissu non tissé ou finis avec Uniqua Paint. Disponible en mat (10 gloss).

COD. CE13

5 + 0,5 L

1 + 0,1 L





**TOVER<sup>®</sup>**  
*Your formula*

 **MADE  
IN ITALY**

