

Fullgap

Mastic acrylique à base eau


Fullgap est un mastic à base de polyacrylates, exempt de silicone, recouvrable avec un vernis et caractérisé par un pouvoir d'adhésion élevé et par une bonne résistance à l'eau. Grâce à son élasticité il convient pour sceller les joints et les fissures du parquet (joints périmétraux, plinthes, etc.), le bois en général ainsi que tous les matériaux poreux employés dans le bâtiment soumis à des sollicitations moyennes. Peut être appliqué également sur des surfaces humides. Une fois sec on peut le sur-vernir. Disponible blanc, sand oak, gris, chêne, doussié/merisier, teck/noyer clair, wengé/noyer foncé. Exclusivement pour usage interne.

Informations techniques à 20 °C et 60% H.R.

Aspect	Pâte thixotropique
Densité	1,440 – 1,460 kg/litre
pH	7,5 – 8,0
Temps ouvert	Environ 10 minutes
Durcissement	3 – 5 mm par jour
Sur-vernissage	Minimum 24 heures
Température d'application	> 10 °C – Craint le gel
Stockage	24 mois dans son emballage d'origine scellé – Conserver à une température > 10 °C
Nettoyage des outils	Immédiatement après l'usage avec de l'eau
Emballage disponible	Cartouche 310 ml en boîtes de 12 unités

Application

Les surfaces à traiter doivent être sèches, solides, exemptes de poussière, de graisse, de cire ou de tout autre élément pouvant nuire à la parfaite adhésion du mastic. Insérer la cartouche à l'intérieur du pistolet, couper l'extrémité du bec avec une inclinaison d'environ 45° et appliquer. Pendant l'application, maintenir la section d'extrusion immergée dans le cordon Fullgap afin d'éviter d'incorporer de l'air pendant l'opération. Lisser le joint avec une spatule ou tout autre outil adapté. En cas de retrait volumétrique, renouveler l'application. Toutes les bavures peuvent être nettoyées avec de l'eau. Après 24 heures, Fullgap peut être poncé puis vernis après avoir vérifié la compatibilité avec la finition utilisée. Pour avoir une indication sur le rendement consulter le tableau suivant :

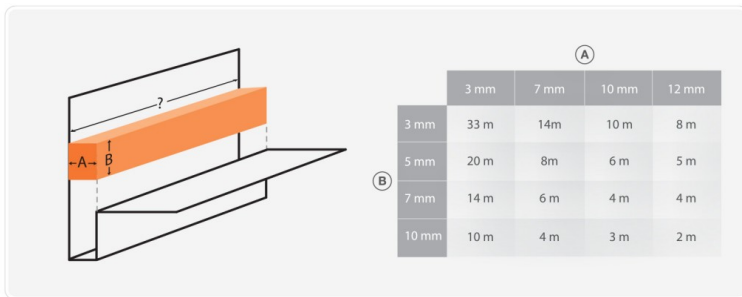

	A			
	3 mm	7 mm	10 mm	12 mm
3 mm	33 m	14m	10 m	8 m
5 mm	20 m	8m	6 m	5 m
7 mm	14 m	6 m	4 m	4 m
10 mm	10 m	4 m	3 m	2 m

Règles de sécurité

Produit à usage professionnel. Respecter scrupuleusement l'étiquetage et consulter la fiche de données de sécurité avant d'utiliser le produit.

Déchets

Éliminer le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la législation locale.



Colles et
Scellants

Fullgap



Certifications



Les conseils de ce bulletin technique sont dispensés à titre indicatif et n'entraînent pas notre responsabilité du moment que les modalités et conditions d'utilisation du produit sont hors de notre contrôle. Nous conseillons de vérifier la pertinence effective à l'emploi prévu.

Rev 09 – 11/04/2023. Cette fiche annule et remplace la précédente

TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com