

Idrostucco RS/30

Liant à l'eau à mélanger avec la poussière de ponçage


Liant à base d'eau à séchage rapide, à mélanger avec la poussière de bois pour le rebouchage des parquets. Idrostucco RS/30 ne perd pas de volume, est totalement inodore et présente une faible teneur en COV. Les sols traités avec Idrostucco RS/30 peuvent être recouverts de produits à l'eau ou à base solvantée.



VERNIS
ET FINITIONS

Données techniques à 20 °C et 60 % H.R.

Aspect	Liquide blanc
Densité	1,0 kg/litre
pH	6
Sec au toucher (poussière)	20 minutes
Ponçage	40 – 60 minutes
Rendement	Environ 30 m ² /litre
COV	40 g/litre
Température d'application	+5 à +35 °C
Nettoyage des outils	Immédiatement après usage avec de l'eau
Conservation	12 mois dans l'emballage d'origine scellé – Protéger du gel
Conditionnement	Bidon plastique de 5 litres

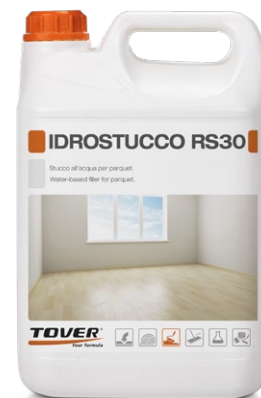

CERTIFICATIONS



Application

Poncer le parquet avec des abrasifs gros et moyens pour obtenir une surface lisse, exempte d'huiles, graisses et cires. Prélever la poussière issue du dernier ponçage et la mélanger à Idrostucco RS/30 pour obtenir un pâte homogène et fluide.

Étaler rapidement et uniformément sur le sol à l'aide d'une spatule en acier inox ou non métallique, en prenant soin de bien faire pénétrer le produit dans les fissures. Répéter l'opération si nécessaire.

Attendre le séchage complet (40 – 60 min), puis poncer avec un abrasif grain 100 – 120. Avant de poursuivre avec le cycle de finition, éliminer tout excédent de produit et aspirer soigneusement la surface.

Remarques

Pour obtenir une teinte aussi proche que possible de celle du bois, il est conseillé d'utiliser la poussière de bois issue du ponçage du parquet à traiter.

Consignes de sécurité


PRODUIT RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL. Respecter scrupuleusement les indications de l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Déchets

Éliminer le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la réglementation locale en vigueur.



**VERNIS
ET FINITIONS**

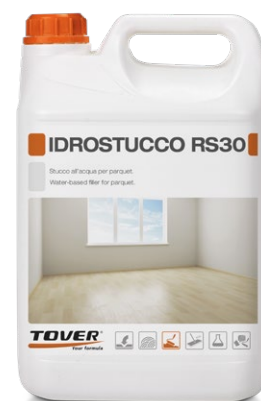

CERTIFICATIONS



Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont fournies à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité, les conditions et méthodes d'utilisation du produit échappant à notre contrôle. Il est recommandé de vérifier l'adéquation réelle à l'usage prévu.

Rév. 03 – 12/05/2020. Cette fiche remplace et annule toute version précédente.