

Idrofondo Industry

Fond coloré mono-composant à base d'eau pour application industrielle

Idrofondo Industry est un fond dur coloré à base de résines acryliques en dispersion aqueuse, particulièrement adapté aux bancs manuels, à la pulvérisation ou à l'application sur machine. Grâce à sa rapidité de séchage, il permet de compléter rapidement le cycle de finition. Idrofondo Industry est disponible dans une large gamme de couleurs. Il peut être recouvert de tout vernis à base d'eau Tover. Non adapté à une application sur chantier.



VERNIS
ET FINITIONS

Données techniques à 20 °C et 60 % H.R.

Aspect	Liquide coloré
Densité	1,00 – 1,10 kg/litre
pH	7,5 – 8,0
Hors poussière	2 – 3 heures
Ponçage	2 – 3 heures
Dilution pour pulvérisation	10 % d'eau
Rendement	15 – 25 m ² /litre
Température d'application	> 10 °C – Protéger du gel
COV	65 g/litre, cat A/i (PA), limite 140 g/litre (2004/42/CE)
Conservation	12 mois dans l'emballage d'origine scellé – Sensible au gel
Nettoyage des outils	Immédiatement après usage avec de l'eau. Pour un nettoyage plus efficace, utiliser Soluzione di Lavaggio S/28
Conditionnement	Pots de 2,5 et 10 litres


Mode d'emploi

Vérifier que la surface du bois à traiter est propre et exempte d'huiles, de graisses, de cires ou de tout traitement antérieur. Toujours s'assurer que les conditions sont adaptées à l'application d'un produit de finition. Bien mélanger Idrofondo Industry avant utilisation pour obtenir une couleur uniforme, une légère sédimentation pouvant se créer sur le fond.

Le produit peut être appliqué manuellement au pinceau ou au rouleau, en prenant soin de l'étaler en couche fine et uniforme. Pour la pulvérisation, diluer avec 10 % d'eau. En cas de pulvérisation airless, la dilution n'est pas nécessaire. Pour l'utilisation sur machine, vérifier la compatibilité du produit avec le type de machine. Tout vernis Tover mono-composant ou bi-composant à base d'eau peut être utilisé pour recouvrir Idrofondo Industry.

Mode d'emploi

- Protéger du gel.
- Toujours vérifier l'effet final du cycle complet de finition.
- Faire attention aux numéros de lot des produits colorés. Utiliser toujours un seul lot pour chaque couche. Si cela n'est pas possible, mélanger les lots avant application.
- Pour atténuer l'intensité des couleurs, il est possible de diluer Idrofondo Industry avec Idrofondo H2O selon n'importe quel rapport.

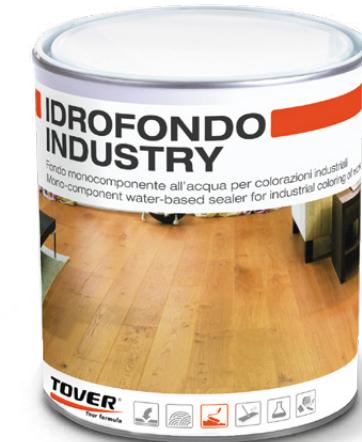

CERTIFICATIONS



Normes de sécurité


PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL. Respecter scrupuleusement l'étiquetage et consulter la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.

Déchets

Éliminer le produit non utilisé et l'emballage vide conformément à la législation locale en vigueur.



VERNIS
ET FINITIONS

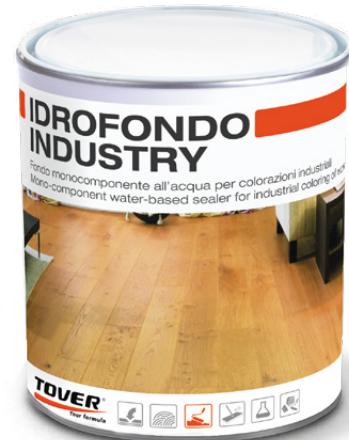

CERTIFICATIONS



Les informations contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et n'engagent en rien notre responsabilité. Adapter l'utilisation de nos produits aux conditions environnementales et aux matériaux à traiter.

Rév. 02 – 12/05/2020.

Cette fiche technique remplace la précédente.