

STRONG, FAST, GREEN.



CATÁLOGO



Imprimaciones
y Soportes



Adhesivos
y Selladores



Barnices y
Acabados



Limpieza
y Mantenimiento



Tecnologías
Químicas



Accesorios

TOVER[®]
Your formula



ÍNDICE

IMPRIMACIONES Y SUBSUELO

Imprimaciones sin disolventes	5
Imprimaciones base agua	5 - 6
Imprimaciones con disolvente	6
Promotores de adherencia	6
Auto nivelación	7
Masillas para juntas	7

ADHESIVOS Y SELLADORES

Adhesivos bicomponentes	9
Adhesivos monocomponentes	10
Adhesivos vinílicos para madera	11
Restauración de suelos de madera antiguos	11
Adhesivos y selladores para construcción	11- 12
Adhesivos para revestimientos resilientes	13 - 14 - 15
Accesorios	15

CÉSPED SINTÉTICO

Adhesivos para césped sintético	16 - 17
Limpieza para césped sintético	17

BARNICES Y ACABADOS

Masillas al agua	19
Selladores al agua	20 - 21
Acabados al agua	22 - 23 - 24 - 25
Barniz ignífugo	25
Acabados para suelos de madera lacados	26
Masillas al disolvente	27
Selladores al disolvente y barnices	28
Aditivos, diluyentes y disolventes	29
Aceites y ceras	30 - 31 - 32
Sistemas de coloración	33 - 34 - 35
Tintes envejecedores y reactivos	36
Acabados para suelos deportivos	37 - 38
Limpieza de suelos deportivos	39
Tratamiento para tarimas de madera	41
Tratamiento para suelos WPC	42
Acabados al agua para madera exterior	42
Accesorios para acabados	43 - 44 - 45

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza de pisos de madera y otros suelos	47
Limpiadores sanitizantes y protectores	48
Limpiadores para tarimas y WPC	49
Mantenimiento de suelos	50 - 51 - 52
Limpiadoras de suelos	53
Máquinas lijadoras	54 - 55
Accesorios para máquinas lijadoras	56
Aspirador	56

PRODUCTOS A - Z

Adeblok T19	5	Power Tool Pro	56
Adesol 100	11	Polurene para barnices	45
Adesol Green	16	Pistola de tubo	15
Antique	36	Primer C1	5
B Plus	23	Primer C4	6
B.E. Modulator	35	Primer PU100	5
Bella	23	Primer PU-FIX 60	6
Belle Epoque	33	Primer TS	6
Bosch Clair	36	Pro-Deck	41
Bosch Vej	36	Prontostucco RS/40	19
Bravo	20	Pulito Parquet	47
Brocha Tover	43	Quarzo Puro	7
C61 Plus	29	Rallenty	29
Cepillo de acero	56	Ready-Pro	47
Cepillo Tynex	56	Recipiente	45
Clean&Go	26	Resinal Wax	51
Color Plus	35	Restauro	11
Crema d'Olio	32	Re-Wood	41
Crema PR88	15	Re-Wood	49
Deck-Soap	49	Riflex B12	52
Depósito de líquido	56	Rinovoil	51
Deteroil	47	Rockfloor F10	7
Deteroil Bianco	47	Rodillo Hola	45
Discos de diamante para hormigón	56	Rodillo Microfibra Hola	44
Diluente P/24	29	Rodillo Mohair Omega	44
Diluente P/100	29	Rodillo Microfibra Seitz	45
Diluente RMD/91	29	Rodillo Mohair Seitz	45
Durolak DD 60	28	Sani Pro	48
Easyxand	55	Sanifloor	48
Eco B Plus	23	Saniparquet	48
Epofill 2K	27	Sigil Clack	11
Essenza	22	Sigil MS	10
Espátula doble	43	Smart	25
Extensión telescópica	44	Soluzione S/28	29
Extreme	54	Solvente A	29
Fast&Full	20	Solvente S/23	29
Firestop Pro	25	Sportfloor Base 1K	38
Floormac	53	Sportfloor Cleaner	39
Fondo Antitannino	21	Sportfloor Cleaner N2	39
Fondo Isolante AL	28	Sportfloor Color	38
Fossil	36	Sportfloor Finish	37
Full Gap	12	Sportfloor Grip	38
Gekol H20	12	Sportfloor Grip&Play	39
Giardino Pulito	17	Sportfloor Refresh	39
Gran Fondo	28	Sportfloor Remover	39
Green Cleaner	29	Soporte para paño antiestático	43
Grey Free	41	Soporte para esparcidor de aceite	43
Grip&Go	26	Sportfloor Skate	37
Home Maxi	25	Stripcoll	15
I.R.O.	51	Super Gold	21
Idroblok 2K	5	Tingo Universale	35
Idroblok C3	5	Tintoretto Design	31
Idrofondo H20	20	Tone Up	21
Idrofondo industry	35	Tovclean	15
Idrofondo Mito	21	Tovcol LVT Fibre+	13
Idrolak DR97	23	Tovcol MPL	14
Idrostucco RS/30	19	Tovcol MS	10
Liana dentada	15	Tovcol MS Green	17
L'Olio 100%	30	Tovcol MS LVT	13
Lega Stucco RS/A	27	Tovcol MS LVT Wall	13
Line Maker	17	Tovcol MS Start	10
Lux	51	Tovcol PU2C	9
Lux Bianca	51	Tovcol PU2K	15
Lux Matt	51	Tovcol PU2K Green	16
LVT Leveller	7	Tovcol RP	14
LVT Leveller Rimovibile	7	Tovcol S/E	11
Lympha	22	Tovcol SR	9
Mango Hola	44	Tovcol T91	14
Mango Omega	44	Tovcol TA	9
Mango Seitz	45	Tovcol TP2C	9
Mango tipo Omega	44	Tovcol TP5	11
Make-Up	50	Tovcol TST	14
Maxi Oil	32	Tovcol Wet&Dry	14
Maxima	22	Toverfix	6
Modostuc	19	Tovstick E66	14
Myfloor Cleaner	47	TV1 Antisilicone	29
Nano-Fix	5	Uniqua Antisilip	24
Natural Wood	25	Uniqua Natur	24
Nettardue	48	Uniqua Paint	34
Oil Pro	32	Uniqua SQ	24
Oil4Sun	41	Universal Wax	52
Oil-Linker	30	Wash Pro	53
Pads de diamante para lijado	56	WPC Cleaner	49
Pads de velcro	56	WPC Cover	42
Paño antiestático	43	Xilocolor Cerato	42
Paño esparcidor de aceite	43	Xilolak Cerata	42
Pasta Color AW300	29		
Pasta Color C.O.	29		
Pasta Color L.O.	29		
PEPP	6		
Peso adicional	56		

TOVER PERFECCIÓN TÉCNICA, ALMA ECOLÓGICA.

Formulados en nuestros laboratorios, los productos Tover cobran vida en las obras, en ese lugar donde cada día se enfrentan nuevos desafíos y donde surgen necesidades concretas. Es a partir de las exigencias de nuestros clientes que desarrollamos soluciones eficaces y seguras.

El objetivo es mejorar el trabajo de quienes nos eligen, minimizando al máximo el impacto ambiental de todo lo que hacemos. Alimentamos nuestros procesos productivos con una planta fotovoltaica de 175 kW, que nos permite ahorrar aproximadamente 53 toneladas de CO2 al año, el equivalente a 2.400 árboles.

Además, seleccionamos proveedores cercanos para reducir las emisiones de CO2 y elegimos materias primas más sostenibles para ofrecer una gama de productos que pone el foco en el rendimiento técnico, las personas y la protección del planeta.

Así nacen los adhesivos hipoalergénicos y libres de disolventes; los barnices sin isocianatos y con bajísimas emisiones de COV; los acabados certificados EN 71-3, sin migración de sustancias peligrosas. Nuestro trabajo es un camino de crecimiento continuo que nos impulsa a alcanzar nuevos objetivos junto a los clientes que nos eligen cada día. Un equipo activo, compuesto por profesionales apasionados.

Únete a nosotros.



Activos en el desafío contra el cambio climático

Hemos elegido apoyar a **Plant for the Planet**, una organización internacional que promueve la reforestación del planeta y la sensibilización de los más jóvenes sobre las cuestiones medioambientales.

Los árboles son una herramienta valiosa para capturar CO2 y combatir el calentamiento global: el objetivo es plantar el mayor número posible, por el bien de todos.

Un desafío ambicioso en el que estamos orgullosos de participar junto a nuestros clientes.



Productos seguros, envases de plástico reciclado

Trabajamos para reducir al mínimo el impacto ambiental de nuestros productos. Nos comprometemos a garantizar que nuestras soluciones sean eficaces y, al mismo tiempo, respetuosas con el planeta.

Nuestros adhesivos están certificados EC1 y EC1 Plus, lo que garantiza sus bajísimas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV), una condición fundamental para la seguridad de quienes los utilizan cada día en las obras.



Además, nuestros acabados están certificados EN 71-3: tan seguros que incluso podrían utilizarse en juguetes para niños.



El compromiso con la sostenibilidad está arraigado en nuestra historia y guía cada una de nuestras decisiones:

- En 2012, alcanzamos un hito pionero: fuimos los primeros en producir un barniz bicomponente sin isocianato.
- Desde los años 90, iniciamos un camino de reducción de disolventes en nuestros productos, logrando disminuirlos del 60% al 3%.
- A partir de 2024, todos nuestros productos se envasan en plástico reciclado. Esta elección representa otro paso importante hacia una economía circular, reduciendo la cantidad de plástico virgen producido y contribuyendo a una gestión más sostenible de los recursos.



CERTIFICACIONES

Certificaciones de calidad, garantías de transparencia



IMPRIMACIONES
Y PREPARACIÓN
DE LA SOLERA.



IMPRIMACIONES SIN DISOLVENTES			Embalaje
	Primer PU100 Imprimación de poliuretano monocomponente DPM Sin disolventes y de secado rápido	g/m² 100 - 400  1 - 2 h	2 x 12 kg
	 		3 x 6 kg
	CÓD. AD16		
	Adeblok T19 Imprimación epoxi bicomponente Sin disolventes	g/m² 150 - 400  15 h	2x (5+2,5) L
	  		
	CÓD. AD01		
IMPRIMACIONES BASE AGUA			Embalaje
	Nano-Fix Imprimación consolidante superficial a base de agua	m²/l 5 - 10  1 h	2 x 10 L
	  		3 x 5 L
	CÓD. AB31		
	Primer C1 Imprimación monocomponente antipolvo para sustratos absorbentes Sin disolventes	m²/l 5 - 10  1 h	2 x 10 L
	 		3 x 5 L
	CÓD. AB06		
	Idroblok C3 Imprimación impermeabilizante tricomponente para superficies no absorbentes	g/m² 500 - 700  12 h	2 x 5 kg
	 		
	CÓD. AD06		
	Idroblok 2K Imprimación epoxi bicomponente a base de agua Sin disolventes	g/m² 150 - 300  8 - 10 h	2 x 5 kg
	  		
	CÓD. AB36		

IMPRIMACIONES BASE AGUA

Embalaje

Primer TS
Imprimación consolidante monocomponente a base de agua

Imprimación monocomponente a base de agua para la consolidación superficial y profunda de subsuelos de hormigón polvorientos, pobres o dañados. Una vez seco, permite la adhesión de cualquier tipo de adhesivo.

SOLVENT FREE

ISOCYANATE FREE

g/m²
400 - 2000

2 x 12 kg

CÓD. AB16

IMPRIMACIONES CON DISOLVENTE

Embalaje

Toverfix
Imprimación de poliuretano monocomponente a base de disolvente

Imprimación a base de resina de poliuretano. Puede utilizarse como barrera contra la humedad (hasta un 5% de humedad residual) y como agente consolidante en subsuelos de hormigón, o para obtener morteros sintéticos al mezclarla con arena.

m²/l
4 - 5

2 x 10 L

8 h

3 x 5 L

CÓD. AC26

Primer PU-FIX 60
Imprimación de poliuretano monocomponente a base de disolvente | Libre de MDI

Imprimación de poliuretano de alto contenido sólido, libre de MDI. Puede utilizarse como barrera contra la humedad y agente consolidante, especialmente indicada para fijar suelos antiguos. Mezclada con polvo de madera, se puede utilizar como masilla para grandes grietas.

m²/l
3 - 5

3 x 5 kg

6 h

MDI FREE

CÓD. AC33

PROMOTORES DE ADHERENCIA

Embalaje

P.E.P.P.
Imprimación a base de disolvente para adhesivos

Imprimación monocomponente lista para usar, promueve la adhesión de adhesivos epoxi y poliuretanos sobre subsuelos no absorbentes preexistentes como baldosas cerámicas o arenisca.

m²/l
25 - 35

3 x 5 L

5' - 10'

12 x 1 L

ISOCYANATE FREE

CÓD. AC11

Primer C4
Promotor de adherencia a base de agua autonivelantes

Imprimación monocomponente lista para usar que mejora la adherencia de compuestos autonivelantes sobre cualquier tipo de subsuelo. También se puede utilizar para mejorar la adherencia entre dos capas de autonivelante.

m²/l
5 - 10

3 x 5 L

SOLVENT FREE

ISOCYANATE FREE

CÓD. AB11

AUTONIVELANTES

Embalaje

Rockfloor F10
Compuesto autonivelante reforzado con fibras

Permite nivelar hasta 10 mm incluso sobre subsuelos de hormigón irregulares antes de la instalación de suelos de madera. También es apto para soleras deformables antes de la instalación de revestimientos de suelos resilientes.

kg/m²
1,7 x mm

25 kg

12 h

1050 kg

CÓD. AA06

Quarzo Puro
Agregado silíceo puro

Arena de cuarzo de granulometría controlada, lavada, secada y seleccionada con un tamaño de partícula constante. Adecuada para mejorar la adherencia de los adhesivos en el hormigón cuando se utiliza sobre imprimaciones. También se puede usar para preparar morteros y concretos.

25 kg

1050 kg

CÓD. AA11

MASILLAS PARA JUNTAS

Embalaje

LVT Leveller
Masilla lista para usar para LVT

Masilla lista para usar para nivelar antes de instalar LVT o SPC adherido o flotante. Fácil de lijar, permite nivelar hasta 2 mm sin crear espesor, y se puede lijar después de solo 2 horas.

g/m²
800 - 1000

90 x 5 kg

2 - 3 h

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR: A+ A B C

SOLVENT FREE

ISOCYANATE FREE

CÓD. AA21

LVT Leveller Rimovibile
Masilla lista para usar | Removable

Masilla lista para usar para rellenar juntas antes de instalar LVT adherido o flotante sobre suelos cerámicos preexistentes. Fácil de alisar, permite nivelar y rellenar juntas de hasta 2-3 mm sin retracción. Se puede eliminar con agua caliente. Solo para uso en interiores.

g/m²
100 - 1000

90 x 5 kg

6 - 8 h

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR: A+ A B C

SOLVENT FREE

ISOCYANATE FREE

CÓD. AA22

TOVER
Your formula

6

7

Be part of it.

ADHESIVOS Y SELLADORES.



ADHESIVOS BICOMPONENTES			Embalaje
	Tovcol TP2C Adhesivo epoxi-poliuretano bicomponente Sin disolventes Adhesivo epoxi-poliuretano de alto rendimiento. Adecuado para pegar todo tipo de madera, maciza, multicapa y prefabricada sobre subsuelos absorbentes y no absorbentes. Excelente resistencia y endurecimiento incluso en capas gruesas, permite instalar sobre subsuelos irregulares. Su alta trabajabilidad facilita la mezcla y aplicación, mejorando el rendimiento. Sistema Twin pack. EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR:  SOLVENT FREE ISOCYANATE FREE  HARD CÓD. BB51	g/m² 900 - 1400 POT LIFE 2 h	55 x (9,9+1,1) kg
	Tovcol TA Adhesivo epoxi-poliuretano bicomponente Sin disolventes Adhesivo epoxi-poliuretano de alto rendimiento. Adecuado para pegar todo tipo de madera, maciza, multicapa y prefabricada sobre subsuelos absorbentes y no absorbentes. Excelente resistencia y endurecimiento incluso en capas gruesas y sobre subsuelos irregulares. Alta trabajabilidad que facilita la mezcla y aplicación, mejorando el rendimiento. Sistema Twin pack. EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR:  SOLVENT FREE ISOCYANATE FREE  HARD CÓD. BB46	g/m² 1000 - 1500 POT LIFE 2 h	55 x (9,9+1,1) kg
	Tovcol PU2C Adhesivo de poliuretano bicomponente Sin disolventes Adhesivo de poliuretano bicomponente, sin olor y sin disolventes. Adecuado para la instalación de suelos de madera maciza y multicapa sobre todo tipo de subsuelos. Fácil de aplicar, permite una adhesión elástica y resistente. Sistema Twin pack. EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR:  EC1  HARD ELASTIC CÓD. BB26	g/m² 800 - 1300 POT LIFE 60' - 70' PLUS POT LIFE 90'	Tovcol PU2C 55 x (9,9+1,1) kg 90 x (4,5+0,5) kg Tovcol PU2C PLUS 55 x (9,9+1,1) kg
	Tovcol SR Adhesivo de poliuretano bicomponente para pequeñas reparaciones Sin disolventes Adhesivo de poliuretano bicomponente de secado extremadamente rápido. Apto para reparaciones urgentes y pegado de parquet en cualquier tipo de subsuelo, permite el lijado en muy poco tiempo. EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR:  SOLVENT FREE CÓD. BB41	g/m² 1000 - 1400 POT LIFE 90'	10 x (0,9+0,1) kg



TOVCOL SR:
PERFECTO PARA INICIAR
LA INSTALACIÓN



ADHESIVOS MS POLYMER FUERTES Y ELÁSTICOS.



TAMBIÉN DISPONIBLE
EN ECO-BOX



ADHESIVOS MONOCOMPONENTES

Embalaje



Tovcol MS

Adhesivo monocomponente de silano modificado | MS Polymer

Adhesivo MS monocomponente con excelente estabilidad y largo tiempo abierto. Adecuado para pegar cualquier tipo y formato de parquet multicapa y tarima maciza hasta 200 mm de ancho, sin necesidad de imprimación en subsuelos no absorbentes y metálicos. Fácil de limpiar, con un rendimiento de 15-16 m² por cubo de 15 kg.



CÓD. BB21

g/m²
700 - 1200

6 - 8 h

44 x 15 kg

Invasado en bolsas
de aluminio de 7,5 kg



Tovcol MS Start

Adhesivo monocomponente de silano modificado | MS Polymer

Adhesivo MS monocomponente con buena estabilidad y largo tiempo abierto. Garantiza la adherencia de cualquier formato y tipo de parquet multicapa y tarimas macizas hasta 140 mm de ancho. Apto para pequeñas lamas ya que no expande. Rendimiento excepcional de 16-18 m² por cubo de 15 kg.



CÓD. BB56

g/m²
700 - 1200

6 - 8 h

44 x 15 kg



Sigil MS

Adhesivo sellador elástico | MS Polymer

Sellador elástico de alta resistencia, apto para todo tipo de pavimentos excepto materiales plásticos. También se puede aplicar en vertical para pegar escaleras, perfiles, rodapiés, etc. Fácil de limpiar de las manos y suelos precabados.



CÓD. BH01

OPEN TIME
30' - 40'

6 - 8 h

20 x 600 ml



ADHESIVOS VINÍlicos PARA MADERA

Embalaje



Tovcol S/E

Adhesivo vinílico para ensamblaje de parquet industrial a presión

Emulsión acuosa de acetato de polivinilo, apta para pegar elementos de madera como marcos, paneles, parquet multicapa y laminados que requieren buena resistencia al agua, tanto en interiores como exteriores. Transparente una vez seco, con resistencia al agua clase D3 según la norma EN 204.



CÓD. BA11

Water
Resistant
D3

24 h

9 x 5 kg



Tovcol TP5

Adhesivo vinílico para parquet flotante y suelos laminados

Adhesivo al agua, sin disolventes, para pegar suelos autoportantes de madera y laminados. Rápido secado, totalmente transparente, con resistencia al agua clase D3 (según DIN EN 204). Apto también para piezas pequeñas de madera.



CÓD. BA26

Water
Resistant
D3

24 h

20 x 500 ml

RESTAURACIÓN DE SUELOS DE MADERA ANTIGUOS

Embalaje



Adesol 100

Adhesivo de poliuretano monocomponente | Para reparaciones

Adhesivo de poliuretano monocomponente, sin disolventes. Su capacidad de expansión lo hace ideal para fijaciones rápidas y reparaciones de elementos de madera. Apto para usar antes y después del lijado del parquet.



CÓD. BB01

Water
Resistant
D3

6 - 8 h

24 h

20 x 500 ml



Restau

Resina elástica expansiva

Resina monocomponente, sin olor, que endurece con la humedad. Ideal para fijar parquet antiguos no perfectamente adheridos. No molesta a los ocupantes gracias a su formulación sin olor.



CÓD. AD21

m²/l
N.A.

18 - 24 h

3 x 3 kg

ADHESIVOS Y SELLADORES PARA CONSTRUCCIÓN

Embalaje



Sigil Clack

Sellador para suelos laminados y sistemas click

Sellador al agua para suelos de sistema click en madera y laminados. Previene la hinchazón de las juntas en zonas húmedas como cocinas y baños. Sella herméticamente sin pegar las juntas, permitiendo desmontar el suelo sin dañarlo.




CÓD. BG06

OPEN TIME
5' - 10'

12 - 24 h

20 x 500 ml





ADHESIVOS Y SELLADORES PARA CONSTRUCCIÓN

Embalaje



Full Gap

Sellador acrílico coloreado

Sellador al agua para suelos de sistema click en madera y laminados. Previene la hinchazón de las juntas en zonas húmedas como cocinas y baños. Sella herméticamente sin pegar las juntas, permitiendo desmontar el suelo sin dañarlo.



CÓD. BG01




12 x 310 ml

Colores
disponibles



Blanco
002



Roble Arena
185



Roble Claro
007



Doussié/Cerezo
014



Teca/Nogal Claro
015



Wengué/Nogal Oscuro
020



Gekol H20

Adhesivo de construcción de agarre rápido

Adhesivo al agua de fraguado muy rápido, apto para fijar elementos ligeros como rodapiés, perfiles de madera, metal y PVC, paneles de yeso, paneles de poliuretano expandido, PE y poliestireno sobre superficies absorbentes como hormigón, madera, piedra, etc.



CÓD. BA36



24 x 310 ml

GEKOL H20
FRAGUADO RÁPIDO,
SIN DISOLVENTES.



ADHESIVOS PARA REVESTIMIENTOS RESILIENTES.

ADHESIVOS PARA REVESTIMIENTOS RESILIENTES

Embalaje



Tovcol LVT Fibre+

Adhesivo acrílico reforzado con fibras para LVT

Adhesivo acrílico sin disolventes, reforzado con fibras, sin tiempo de espera, para LVT sobre todo tipo de subsuelos absorbentes. Alta adhesión inicial y excelente estabilidad dimensional.



CÓD. BD21

g/m²
250 - 300

44 x 12 kg



90 x 5 kg



Tovcol MS LVT

Adhesivo monocomponente de silano modificado para LVT | MS Polymer

Adhesivo MS para LVT, SPC, PVC, caucho y linóleo. Apto para cualquier tipo de subsuelo, resistente a humedad, agua, calor y cargas estáticas y dinámicas. Ideal para ambientes comerciales e industriales, seguro para el usuario al ser libre de isocianatos y disolventes.



CÓD. BE11

g/m²
350 - 400

90 x 5 kg



TOVCOL MS LVT WALL

Adhesivo monocomponente para LVT en paredes | MS Polymer

Adhesivo MS para instalación vertical de LVT y SPC, evita el deslizamiento y es apto para superficies absorbentes y no absorbentes. Resistente a humedad, agua y calor, ideal para ambientes comerciales e industriales.



CÓD. BE16

g/m²
350 - 400

90 x 5 kg



12 x 290 ml

ADHESIVOS PARA REVESTIMIENTOS RESILIENTES			Embalaje
	Tovcol RP Adhesivo acrílico para cualquier tipo de revestimientos resilientes Adhesivo acrílico sin disolventes para interiores, adecuado para PVC, vinilo, caucho, corcho y textiles sobre superficies absorbentes.	g/m² 200 - 400	90 x 7 kg
	 CÓD. BD01	 5' - 15'	44 x 15 kg
	Tovcol MPL Adhesivo acrílico para todo tipo de revestimientos resilientes Adhesivo acrílico sin disolventes y de alta adherencia para interiores, apto para PVC, vinilo, caucho, corcho y textiles.	g/m² 200 - 400	44 x 15 kg
	 CÓD. BD16	 10' - 20'	
	Tovcol TST Adhesivo acrílico de presión para revestimientos resilientes Adhesivo acrílico sin disolventes, apto para textiles, PVC y linóleo sobre superficies absorbentes y no absorbentes, también en vertical. Permite desmontar el pavimento sin daños gracias a su adhesión permanente.	g/m² 150 - 250	90 x 6 kg
	 CÓD. BD06	 1 - 12 h	
	Tovcol Wet&Dry Adhesivo universal para suelos resilientes y textiles Apto para instalación interior de suelos resilientes y textiles. Adhesión permanente si se aplica en fresco (espera de 10-20 minutos); adhesión reposicionable si se aplica sobre adhesivo parcialmente seco.	g/m² 300 - 350	90 x 6 kg
	 CÓD. BD31	 40' - 50'	44 x 12 kg
	Tovstick E66 Adhesivo de neopreno monocomponente para PVC y suelos plásticos Adhesivo de contacto de neopreno para PVC y plásticos, para subsuelos absorbentes y no absorbentes. Fijación inmediata.	g/m² 300	850 ml
	 CÓD. BD06	 15' - 20'	5000 ml
	Tovcol T91 Adhesivo epoxi-poliuretano bicomponente Adhesivo bicomponente para PVC, caucho, linóleo y textiles en interiores y exteriores. Colores: marrón claro, rojo, negro y verde. Apto también para aplicación vertical. Sistema Twin Pack.	g/m² 250 - 400	55 x (9,9+1,1) kg
	 CÓD. BE01	 POT LIFE 90'	

ADHESIVOS PARA REVESTIMIENTOS RESILIENTES			Embalaje
	Tovcol PU2K Adhesivo de poliuretano bicomponente para suelos resilientes Adhesivo bicomponente, sin agua ni disolventes, para la instalación interior y exterior de caucho, LVT y PVC. Sistema Twin Pack.	g/m² 300	55 x (9,9+1,1) kg
	 CÓD. BE06	 POT LIFE 60' - 70'	
ACCESORIOS			Embalaje
	Stripcoll Eliminador de residuos de adhesivo Limpiador alcohólico para eliminar residuos de adhesivo, incluso secos, de suelos de madera y laminados. También elimina marcas negras de calzado en suelos deportivos.		12 x 1 L
	CÓD. DD46		
	Tovclean Toallitas húmedas para limpieza de manos Toallitas impregnadas en solución limpiadora eficaz que elimina aceites, alquitrán, adhesivos, pinturas, silicona, gasóleo y gasolina. Enriquecidas con emolientes naturales, dermatológicamente probadas.		6 x 70 uds
	CÓD. FE01011		
	Crema PR88 Crema barrera soluble en agua Crema barrera de base glicérica, protege eficazmente contra grasas, aceites, barnices, pinturas, adhesivos de poliuretano, resinas epoxi, fibra de vidrio, alquitrán, tintas, grafito, gasolina y muchos disolventes.		12 x 1000 ml
	CÓD. FE01012		
	Llana dentada Tipo 5 Dientes de 10 mm ancho 20 cm Tipo 6 Dientes de 8 mm ancho 20 cm Tipo 2 Dientes de 3 mm ancho 20 cm Tipo A2 Dientes de 1.4 mm ancho 18 mm		Tipo 5 / 6 / 2 12 uds
	CÓD. FD03011		Tipo A2 10 uds
	Pistola de tubo Pistola manual para aplicar adhesivos y selladores en envases de 600 ml.		1 ud
	CÓD. FD02016		

CÉSPED SINTÉTICO

ADHESIVOS PARA CÉSPED SINTÉTICO

Embalaje



Tovcol PU2K Green

Adhesivo de poliuretano bicomponente para césped sintético

Adhesivo bicomponente sin disolventes para PVC y césped sintético, apto para interiores y exteriores en superficies absorbentes y no absorbentes. Color verde. Sistema Twin Pack.



g/m²
1000 - 1200

POT LIFE
60' - 70'

55 x
(9,9+1,1) kg



Adesol Green

Adhesivo de poliuretano para césped sintético

Permite pegar las bandas de unión entre hojas de césped sintético en zonas residenciales, tanto interiores como exteriores. Alta resistencia y apto para pequeñas reparaciones. Sin disolventes.



Water Resistant
D4

6 - 8h

20 x 500 ml

CÓD. BE31

TOVCOL PU2K GREEN
CUMPLE CON EN
12228:2013 FIFA.



PRODUCTOS PARA CÉSPED SINTÉTICO

Embalaje



Tovcol MS Green

Adhesivo MS Polymer monocomponente para césped sintético

Ideal para aplicaciones decorativas y pequeñas reparaciones. Fácil de aplicar, sin agua ni disolventes.



g/m²
400 - 500

24 h

12 x 5 kg

12 x 290 ml

CÓD. CJ16



Line Maker

Barniz al agua para campos deportivos de césped natural y sintético

Alta cobertura y acabado mate natural, para interiores y exteriores.



g/m²
150 - 300

2 h

44 x 15 kg

60 x 7,5 kg

CÓD. CJ16

LIMPIEZA PARA CÉSPED SINTÉTICO

Embalaje



Giardino Pulito

Limpiador concentrado para césped sintético

Limpia y regenera el aspecto del césped sintético, formulado para ofrecer resultados duraderos. Apto para áreas con mascotas.

12 x 1 L

3 x 5 L

CÓD. EA46



BARNICES Y ACABADOS.



MASILLAS AL AGUA			Embalaje
	Idrostucco RS/30 Masilla al agua para mezclar con polvo de madera Resina al agua inodora y de secado rápido, diseñada para ser mezclada con polvo de madera para rellenar arañazos y juntas en suelos de madera. Fácil de lijar y con excelente poder de relleno.	 30  40' - 60'	3 x 5 L
	Prontostucco RS/40 Masilla al agua lista para usar para nivelar suelos de madera Masilla al agua lista para usar y pigmentada, ideal para nivelar y rellenar suelos de madera. Fácil de aplicar, inodora y de secado rápido. Disponible en colores Roble y Teca.	 8  30' - 40'	12 x 1 kg 90 x 5 kg
	Modostuc Masilla plástica coloreada lista para usar Ideal para rellenar nudos y reparar grandes grietas en la madera. Ofrece alto poder de relleno y secado rápido. Colores disponibles: Blanco, Roble, Nogal, Nogal Oscuro, Cerezo, Teca, Haya.	 1 h  6 h	12 x 500 ml



SELLADORES AL AGUA		Embalaje	
	Idrofondo H20 Sellador al agua monocomponente Efecto natural Sellador al agua recomendado para mantener el aspecto natural y el color original de la madera. Mejora la absorción uniforme en la madera, facilitando la aplicación de los barnices.	m²/l 10 - 12  2 - 3 h	3 x 5 L
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C ISOCYANATE FREE NMP/NEP FREE CÓD. CC21			
	Fast&Full Sellador al agua auto-reticulante para suelos de madera Acabado en dos capas Fast&Full es un fondo al agua auto-reticulante de alta cobertura, adecuado para todo tipo de madera y que proporciona un efecto natural. Fácil de lijar después de 2 horas, permite terminar el trabajo con solo 2 capas utilizando barnices al agua de Tover.	m²/l 10 - 12  2 h	3 x 5 L
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C ISOCYANATE FREE NMP/NEP FREE CÓD. CC76			
	Bravo Sellador al agua monocomponente Fácil de aplicar Sellador al agua monocomponente y de fácil aplicación, formulado para garantizar una aplicación y lijado óptimos. Ideal para todo tipo de madera, incluidas las especies exóticas. Proporciona un efecto natural.	m²/l 10 - 12  4 - 5 h	3 x 5 L
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C ISOCYANATE FREE NMP/NEP FREE CÓD. CC91			



SELLADORES AL AGUA		Embalaje	
	Idrofondo Mito Sellador al agua bicomponente Efecto natural Sellador al agua bicomponente con excelente poder de cobertura, incluso sobre maderas porosas, que mantiene el aspecto natural de la madera. Sustituye una capa de barniz y permite terminar el trabajo en solo dos capas.	m²/l 12 - 14  5 - 6 h	2 x (5+0,5) L
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C NMP/NEP FREE CÓD. CC26			
	Super Gold Imprimación al agua bicomponente Efecto super intensificador Ofrece excelente poder de cobertura y una intensa acción de realce del color en todas las especies de madera, especialmente en las exóticas. Fácil de aplicar, cuenta con un tiempo de trabajo muy prolongado que reduce al mínimo el riesgo de solapamientos, permitiendo terminar con solo dos capas.	m²/l 12 - 14  12 - 18 h	2 x (5+1) L
NMP/NEP FREE CÓD. CC08			
	Tone Up Sellador al agua monocomponente Efecto intensificador Sellador al agua recomendado para obtener un aspecto más cálido. Especialmente adecuado para maderas exóticas.	m²/l 10 - 12  1 h	3 x 5 L
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C NMP/NEP FREE ISOCYANATE FREE LOW VOC CÓD. CC02			
	Fondo Antitannino Imprimación aislante monocomponente Tratamiento de impregnación al agua para aplicar antes de los productos al agua blanqueantes. Obligatorio en maderas ricas en taninos o sustancias colorantes, como ipé, merbau, etc.	m²/l 10 - 12  3 - 4 h	3 x 5 L 12 x 1 L
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C NMP/NEP FREE ISOCYANATE FREE LOW VOC CÓD. CC56			

RESISTENCIA AL TRANSITO INTENSO.

BARNICES & ACABADOS.

ACABADOS AL AGUA		Embalaje
	Maxima Barniz al agua bicomponente Tráfico muy intenso Máximo rendimiento para entornos de tráfico extremadamente intenso, como lugares públicos y áreas comerciales. Fácil de aplicar, con largo tiempo de trabajo, mantiene el color original de la madera, incluso en especies exóticas. Disponible en diferentes grados de brillo: extra mate, mate, semibrillante y brillante. EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR: A+ A B C SAFE FOR KIDS EN71-3 NMP/NEP FREE EC1 CÓD. CE81	m²/l 12 - 14 3 - 4 h 2 x (5+0,5) L
	Essenza Barniz al agua bicomponente Acabado totalmente invisible Essenza es el barniz al agua bicomponente que ofrece un efecto desnudo perfecto en maderas claras como el roble o el arce. Aunque el acabado es totalmente invisible, el barniz garantiza una resistencia extremadamente alta al rayado y a la abrasión, incluso en los entornos comerciales más exigentes. Disponible en acabado extra mate. EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR: A+ A B C SAFE FOR KIDS EN71-3 NMP/NEP FREE CÓD. CE66	m²/l 12 - 14 3 - 4 h 2 x (5+0,5) L
	Lympha Barniz al agua bicomponente Efecto natural madera en bruto Lympha es el barniz al agua bicomponente que proporciona a la madera un aspecto totalmente natural. Crea un efecto poro abierto, similar a un tratamiento con aceite. Muy fácil de aplicar, evita los solapamientos gracias a su profunda penetración en la madera. Perfecto para maderas exóticas, ya que mantiene el color original y ofrece una excelente resistencia a la abrasión, al desgaste y a los productos químicos domésticos. Disponible en acabado extra mate. EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR: A+ A B C NMP/NEP FREE CÓD. CE31	m²/l 12 - 14 3 - 4 h 2 x (5+0,5) L

ACABADOS AL AGUA		Embalaje
	Idrolak DR97 Barniz al agua bicomponente Efecto natural Idrolak DR97 es un barniz al agua bicomponente que permite obtener un excelente acabado, manteniendo el color original de la madera, incluso en maderas exóticas. Muy fácil de aplicar, cuenta con un largo tiempo de trabajo y ofrece una excelente resistencia química y física. Disponible en acabado extra mate, mate y semibrillante. EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR: A+ A B C SAFE FOR KIDS EN71-3 NMP/NEP FREE CÓD. CE21	m²/l 12 - 14 3 - 4 h 2 x (5+0,5) L
	Bella Barniz al agua bicomponente Libre de isocianatos Bella es el barniz al agua bicomponente con buen poder de cobertura, recomendado para zonas de tráfico intenso. Totalmente libre de isocianatos, el producto es más seguro durante y después de la aplicación. Particularmente fácil de usar, ofrece excelentes propiedades de resistencia a los productos químicos domésticos y a la abrasión. Disponible en acabado extra mate, mate, semibrillante y brillante. EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR: A+ A B C SAFE FOR KIDS EN71-3 ISOCYANATE FREE NMP/NEP FREE EC1 CÓD. CE61	m²/l 12 - 14 3 - 4 h 2 x (5+0,5) L
	B Plus Endurecedor para barnices y selladores al agua bicomponentes Se puede utilizar para catalizar todas las barnices y selladores al agua de Tover. CÓD. CE58	1 L 500 ml 250 ml 100 ml
	Eco B Plus Endurecedor libre de isocianatos Se puede utilizar para catalizar Bella, Uniqua y Natural Wood. ISOCYANATE FREE CÓD. CE62	500 ml 250 ml 100 ml

HACE AÑOS
QUE ESTAMOS
LISTOS PARA TI.



UNIQUEL PRIMER BARNIZ AL AGUA AUTO-RETICULANTE.



ACABADOS AL AGUA

Embalaje



Uniqua SQ

Barniz al agua monocomponente auto-reticulante | Tráfico muy intenso

Uniqua SQ es el barniz al agua 100% poliuretánico para zonas de tráfico muy intenso. Ofrece protección duradera excepcional, sin necesidad de añadir endurecedor. Uniqua SQ garantiza excelentes prestaciones mecánicas: alta resistencia a la abrasión, los arañazos, las marcas negras de tacón y los productos químicos domésticos. Disponible en acabado extra mate, mate, semibrillante y brillante. No necesita imprimación.

3 x 5 L



CÓD. CE41



Uniqua Natur Efecto invisible

Embalaje

3 x 5 L

CÓD. CE41

Uniqua Antislip Certificado antideslizante



Embalaje

3 x 5 L

CÓD. CE43

ACABADOS AL AGUA

Embalaje



Home Maxi

Barniz al agua monocomponente auto-reticulante

Home Maxi es el barniz auto-reticulante para zonas de tráfico medio. Crea un aspecto uniforme y, en pocos días, alcanza una muy buena resistencia química y a la abrasión. Perfecto para maderas exóticas, ya que mantiene el color original. En su versión extra mate, permite lograr un acabado muy natural. Disponible en acabado extra mate, mate, semibrillante y brillante.



CÓD. CE06



3 x 5 L



Smart

Barniz al agua monocomponente

Smart es el barniz al agua monocomponente para uso residencial. Ofrece buenas propiedades de resistencia a la abrasión y a los productos químicos domésticos. Mantiene el aspecto natural de la madera. Disponible en acabado mate y semibrillante.



CÓD. CE71



3 x 5 L



Natural Wood

Acabado al agua - Efecto invisible

Acabado invisible con aspecto de poro abierto. Muy resistente, garantiza altas prestaciones de protección contra arañazos, desgaste y manchas. Formulado con resinas vegetales, el producto es ecológico y seguro, certificado EN71-3. Natural Wood puede utilizarse como barniz monocomponente o bicomponente añadiendo B Plus o Eco B Plus.



CÓD. CH26



4 x 2,5 L

12 x 1 L

BARNIZ IGNIFUGO

Embalaje



Firestop Pro

Barniz al agua bicomponente | Ignífugo

Barniz al agua bicomponente ignífugo para aplicaciones in situ o industriales. Clasificación de resistencia al fuego: Bfl-s1, según la norma europea EN 13501-1, válido para cualquier tipo de madera. Disponible en acabado mate.



CÓD. CE53



2 x (5+1) L



FIRESTOP PRO.

IGNÍFUGO Y ADECUADO PARA TRÁFICO INTENSO.

ACABADOS PARA SUELOS DE MADERA LACADOS

SISTEMA CLEAN&GO + GRIP&GO.

ACABADOS AL DISOLVENTE.

ACABADOS PARA SUELOS DE MADERA LACADOS

Embalaje



Clean&Go

Desengrasante y limpiador eliminador de ceras

Clean&Go es el desengrasante y eliminador de ceras para la preparación de suelos de madera antes del uso del promotor de adhesión Grip&Go. Elimina ceras antiguas y suciedad persistente.

m²/l
20

12 x 1 L

3 x 5 L

CÓD. EB16



Grip&Go

Promotor de adhesión para barnices al agua bicomponentes

Grip&Go es el sellador al agua bicomponente que puede utilizarse como promotor de adhesión para renovar el acabado del suelo de madera sin necesidad de lijar hasta la madera. Fácil de usar, se puede aplicar directamente sobre superficies ya lacadas con acabados al agua o al disolvente. Se puede recubrir con barnices al agua bicomponentes de Tover.

m²/l
15 - 18

2 h

2 x (4+1) L



CÓD. CC86

MASILLAS AL DISOLVENTE

Embalaje



Lega Stucco RS/A

Masilla al disolvente de bajo olor

Resina al disolvente de secado rápido, para mezclar con polvo de madera y rellenar arañazos y juntas en suelos de madera. El producto no se encoge y ofrece excelentes propiedades de relleno.

m²/l
10 - 20

2 x 10 L

30' - 40'

3 x 5 L

CÓD. CB21



Epofill 2K

Masilla epoxi bicomponente para reparar nudos | Coloreada

Penetra profundamente en las grietas de la madera y se caracteriza por un largo tiempo de trabajo. Disponible en colores Roble, Nogal Oscuro y Negro.



POT LIFE
40'

12 - 18 h

0,75 + 0,25 kg

CÓD. CB31

SELLADORES AL DISOLVENTE		Embalaje
	Fondo Isolante AL Sellador al disolvente monocomponente Sellador impregnante al disolvente alcohólico con secado rápido. Fácil de aplicar, garantiza excelentes propiedades de aislamiento y cubrición. Se puede recubrir con barnices poliuretánicas al disolvente o con barnices al agua. CÓD. CD36	m²/l 10 - 12  1 - 2 h 3 x 5 L
	Gran Fondo Sellador al disolvente bicomponente Sellador poliuretánico bicomponente al disolvente con alto poder de cubrición. Secado rápido y fácil de lijar. Cumple con las normativas europeas sobre limitaciones de COV. CÓD. CD26	m²/l 10  8 h 10 + 10 L 2 x (5+5) L

BARNICES POLIURETÁNICOS AL DISOLVENTE		Embalaje
	Durolak DD 60 Barniz poliuretánico bicomponente Barniz poliuretánico bicomponente al disolvente de alto contenido en sólidos, con buenas propiedades de aplicación y nivelación. La película superficial alcanza óptimos niveles de resistencia química, combinados con alta resistencia a la abrasión y al desgaste. Disponible en acabado semibrillante. CÓD. CF03028G	m²/l 10 - 12  24 h 2 x (5+5) L



ADITIVOS, DILUYENTES Y DISOLVENTES		Embalaje
Rallenty Retardante al agua para barnices al agua Retardante al agua para ralentizar el tiempo de secado de las barnices al agua en condiciones de aplicación calurosas o secas. Reduce el riesgo de solapamientos. CÓD. DC06		12 x 1 L
Soluzione S/28 Solución para la limpieza de herramientas y máquinas Solución para la limpieza de herramientas y máquinas utilizadas con acabados al agua. Diluyendo el producto, permite almacenar rodillos y brochas entre dos aplicaciones. CÓD. DC16		2 x 10 L 3 x 5 L
C61 Plus Agente impregnador antimoho, para prevenir ataques de carcinoma CÓD. CIO6		3 x 5 L 12 x 1 L
TV1 Antisilicone Aditivo antisiliconas CÓD. DD56		100 g
Pasta Color AW300 Pasta pigmentada blanca soluble en agua CÓD. DA26		1 kg
Pasta Color C.O. Pasta pigmentada diluible en disolventes aromáticos. Colores RAL. CÓD. DB01		1 kg
Pasta Color L.O. Pasta pigmentada diluible en disolventes alifáticos. Amarillo, Rojo, Blanco CÓD. DB06		1 kg
Diluyente P/24 Diluyente poliuretánico Diluyente poliuretánico para añadir a imprimaciones y barnices poliuretánicos al disolvente, para mejorar su penetración en los soportes o facilitar la aplicación. CÓD. DD11		2 x 10 L 12 x 1 L
Diluyente P/100 Diluyente para Primer PU100 Diluyente inodoro para Primer PU100 y todas las imprimaciones poliuretánicas. Reduce significativamente la viscosidad de la imprimación para mejorar su penetración en el soporte. CÓD. DD06		12 x 1 L
Diluyente RMD/91 Diluyente para aceites, ceras y aceites-cera Diluyente alifático de evaporación lenta, específico para diluir aceites, ceras y aceites-cera. CÓD. DD16		3 x 5 L 12 x 1 L
Green Cleaner Diluyente para la dilución de aceites y ceras Diluyente alifático inodoro y de evaporación lenta, específico para diluir aceites impregnantes y ceras, y para limpiar herramientas y máquinas utilizadas con productos al aceite o aceites-cera. CÓD. DB61		2 x 10 L 12 x 1 L
Solvente A Diluyente para adhesivos epoxi-poliuretánicos Disolvente de alta calidad para diluir adhesivos epoxi-poliuretá CÓD. DD31		3 x 5 L 12 x 1 L
Solvente S/23 Diluyente para la limpieza de herramientas Disolvente de lavado para limpiar herramientas utilizadas con barnices al disolvente. CÓD. DD36		2 x 10 L 3 x 5 L 12 x 1 L

ACEITES Y CERAS.



ACEITES Y CERAS



L'Olio 100%
Aceite de cera dura natural sin disolventes | 100% de residuo seco

L'Olio 100% es un producto natural a base de aceites y ceras duras naturales de origen vegetal. Sin agua y sin disolventes, es 100% sólido y tiene un altísimo poder de cubrición, para ser aplicado en una sola mano. Su contenido en cera protege eficazmente la madera y proporciona suavidad visual y táctil. Mezclado con Oil-Linker, su resistencia a las manchas y a la abrasión es aún mayor. Escala de brillo: mate.

Colores estándar: Blanco, Leche, Ártico, Nogal claro, Nogal antiguo, Nogal oscuro, Teca, Wengué, Negro. (ver tabla en la página siguiente)

Colores exclusivos: Gris claro, Gris, Gris cálido, Humo, Perla, Rosa, Rosa gris, Halifax, Humo, Piedra, Capuchino, Whisky, Cerezo, Caoba, Antracita, Miel, Lila, Verde hierba, Musgo, Azul capri, Azul noche.(ver tabla en la página siguiente)

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+

A

B

C

SAFE FOR KIDS EN71-3

SOLVENT FREE

CÓD. CG41



Oil-Linker
Reticulante natural para aceites

Oil-Linker es un reticulante para mezclar con los aceites naturales de Tover con el fin de aumentar sus propiedades de resistencia al desgaste y las manchas. Oil-Linker refuerza los enlaces entre las moléculas del aceite, logrando mayor rendimiento.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+

A

B

C

CÓD. CG51

Embalaje
NEUTRO
4 x 2,5 L
12 x 1 L
100 ml
COLOR
4 x 2,5 L
12 x 1 L

CARTA DE COLORES

Carta de colores

	Neutro 001		Claro 229		Blanco 002		Leche 256		Ártico 079
	Gris Claro 113		Gris 022		Gris Cálido 286		Humo 081		Perla 080
	Gris Rosado 089		Halifax 126		Piedra 061		Fumé 107		Tabaco 108
	Whisky 082		Cerezo 014		Caoba 012		Teca 015		Nogal Claro 016
	Nogal Antiguo 018		Wengué 020		Black Ebony 021		Antracita 087		Miel 098
	Verde Hierba 053		Musgo 116		Azul Capri 054		Azul Noche 115		Lila 097

ACEITES Y CERAS



Tintoretto Design
Base colorante al aceite

Aceite colorante listo para usar. Se puede recubrir con barnices al agua bicomponentes de Tover y aceites. Permite teñir grandes superficies sin riesgo de solapamientos. Disponible en versión neutra y coloreada para crear infinitas tonalidades.

Colores estándar: Blanco, Leche, Ártico, Nogal claro, Nogal antiguo, Nogal oscuro, Teca, Wengué, Negro.

Colores exclusivos: Gris claro, Gris, Gris cálido, Humo, Perla, Rosa, Rosa gris, Halifax, Humo, Piedra, Tabaco, Capuchino, Whisky, Cerezo, Caoba, Antracita, Miel, Lila, Verde hierba, Musgo, Azul capri, Azul noche.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+

A

B

C

CÓD. CG47



Tintoretto Design
Base colorante al aceite

Aceite colorante listo para usar. Se puede recubrir con barnices al agua bicomponentes de Tover y aceites. Permite teñir grandes superficies sin riesgo de solapamientos. Disponible en versión neutra y coloreada para crear infinitas tonalidades.

Colores estándar: Blanco, Leche, Ártico, Nogal claro, Nogal antiguo, Nogal oscuro, Teca, Wengué, Negro.

Colores exclusivos: Gris claro, Gris, Gris cálido, Humo, Perla, Rosa, Rosa gris, Halifax, Humo, Piedra, Tabaco, Capuchino, Whisky, Cerezo, Caoba, Antracita, Miel, Lila, Verde hierba, Musgo, Azul capri, Azul noche.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+

A

B

C

CÓD. CG47

Embalaje
NEUTRO
12 x 1 L
COLOR
12 x 1 L

TOVER
Your formula















30

Be part of it.

31

ACEITES Y CERAS		Embalaje	
	Oil Pro Aceite de cera dura de alta resistencia Tacto suave Oil Pro es un aceite-cera dura de alta resistencia que combina con éxito la suavidad de un aceite con la fuerza de un barniz. Penetra en profundidad y crea una protección contra manchas, arañazos y abrasión. Seguro para las personas y el medio ambiente, es fácil de usar. A diferencia de un aceite tradicional, no requiere un mantenimiento extraordinario. Escala de brillo: extra mate, semibrillante.  CÓD. CG56	m²/l 12 - 14  12 - 14 h	4 x 2,5 L 12 x 1 L
	Maxi Oil Aceite de cera dura de alta resistencia Maxi Oil es un aceite-cera dura de alta resistencia con excelente tenacidad al tráfico y a los productos químicos. Fácil de aplicar. Escala de brillo: extra mate, mate, semibrillante, brillante. Cantidad mínima para una versión coloreada: 20 litros.  CÓD. CF28	m²/l 12 - 14  12 - 14 h	4 x 2,5 L 12 x 1 L
	Crema d'Olio Aceite de cera dura natural Crema d'Olio es un aceite-cera dura de alto rendimiento, fácil de usar, que proporciona un aspecto de poro abierto. Penetra profundamente en la madera, nutriendola; su contenido en cera protege eficazmente la superficie, proporcionando un aspecto y tacto suaves.  CÓD. CG01	m²/l 35 - 40  6 - 8 h	4 x 2,5 L 12 x 1 L



SYSTEMAS DE COLORACIÓN					Embalaje							
	Belle Epoque Tinte al agua monocomponente		m²/l 20	12 x 1 L								
	Tinte monocomponente al agua para madera. Proporciona un aspecto envejecido a cualquier tipo de madera. Se puede recubrir con aceites y barnices. Utilizando B.E. Modulator, es posible obtener efectos más claros.		 10' - 15'	100 ml								
EMISSE DANS L'AIR INTERIEUR A+ A B C ISOCYANATE FREE NMP/NEP FREE		CÓD. CC71										
Carta de colores		Burnt 297		Chocolate 264		Nogal Antiguo 019		Fresno 138		Double Smoked 317		
		Teca 015		Caramelo 166		Ocre 262		Castaño 009		Sáhara 271		Dove (Gris Paloma) 135
		Arcilla 269		Gris Té 270		Verde Grisáceo 239		Gris Musgo 263		Gris Antiguo 242		

SISTEMAS DE COLORACION

Embalaje



Uniqua Paint

Barniz al agua monocomponente auto-reticulante | Efecto totalmente cubriente

Pintura al agua auto-reticulante recomendada para zonas de tráfico muy intenso. Ofrece una protección duradera excepcional sin necesidad de endurecedor. Combina extrema facilidad de uso con excelentes propiedades mecánicas y elasticidad. Scala de brillo: mate.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+ A B C

ISOCYANATE FREE

NMP/NEP FREE

CÓD. CE41

Carta de colores



Negro 260



Carrob 266



Antracita 087



Gris Tráfico 277



Gris Sombra 102



Gris Cuarzo 268



Andrómeda 278



Gris Ardilla 289



Gris Polvo 261



Gris Seda 148



Gris Ágata 090



Beige 030



Blanco 259



Azul Claro 291



Rojo 111



Cobre 290



Oro 272



Plata 274





Hierro Fundido 319

COLOREAMOS EN SOLO DOS MANOS







TINTES ENVEJECEDORES Y REACTIVOS		Embalaje	
	Antique Tinte oxidante al agua Efecto envejecido	m²/l 5 - 10	3 x 5 L
	 NaturalAntique CÓD. DA01	 12 h	
	Bosch Vej Tinte oxidante al agua Efecto envejecido ahumado	m²/l 5 - 10	3 x 5 L
	 NaturalBosch Vej CÓD. DA11	 12 h	12 x 1 L
	Bosch Ciair Tinte oxidante al agua Efecto envejecido blanqueado	m²/l 5 - 10	3 x 5 L
	 NaturalBosch Ciair CÓD. DA06	 12 h	12 x 1 L
	Fossil Tinte oxidante al agua Efecto grisáceo	m²/l 5 - 10	3 x 5 L
	 NaturalFossil CÓD. DA41	 12 h	12 x 1 L



ACABADOS PARA SUELOS DEPORTIVOS		Embalaje	
	Sportfloor Finish Barniz al agua bicomponente para suelos deportivos de madera	m²/l 12 - 14	2 x (5+0,5) L
	Barniz bicomponente certificado según la norma EN 14904 para suelos deportivos. Muy fácil de aplicar en grandes superficies y especialmente adecuado para un desgaste intenso y tráfico elevado. Mantiene inalterado el color original de la madera. Escala de brillo: mate, brillante.	 4 - 5 h	
		CÓD. CE56	
	Sportfloor Skate Barniz al agua bicomponente de alta resistencia para suelos deportivos de madera. Certificado ignífugo	m²/l N.A.	2 x (5+1) L
	Barniz al agua bicomponente ignífugo para suelos deportivos de madera. Clasificación de resistencia al fuego: Cfl-s1 según la norma europea EN 13501-1, en cualquier tipo de madera. Alta resistencia al tráfico intenso, cumple con la norma EN 14904 para acabados de suelos deportivos. Escala de brillo: mate.	 8 - 10 h	
		CÓD. CE51	

ACABADOS PARA SUELOS DEPORTIVOS

Embalaje



Sportfloor Color
Pintura al agua bicomponente para líneas y áreas de juego

Pintura bicomponente apta para el marcado de líneas y áreas. Posee alta cobertura y excelente adherencia sobre superficies de madera. Disponible en varios colores.



CÓD. CC46



10 - 12



4 - 6 h

4 x (2,5+0,25) L

Carta de colores

Otros colores disponibles bajo pedido según la carta RAL.



RAL 9010



RAL 9001



RAL 1013



RAL 7044



RAL 9017



RAL 6006



RAL 7040



RAL 7035



RAL 7030



RAL 7004



RAL 1023



RAL 1018



RAL 1014



RAL 5015



RAL 5013



RAL 5012



RAL 5005



RAL 5018



RAL 2009



RAL 3002



RAL 3000



RAL 3011



RAL 3020



RAL 3005



RAL 6018



RAL 6029



RAL 6021



RAL 6032



Sportfloor Grip
Sellador al agua bicomponente para suelos deportivos preacabados UV

Sellador bicomponente para suelos deportivos de madera. Muy fácil de aplicar, ha sido formulado para asegurar una perfecta adherencia de las pinturas de marcaje y de los productos de acabado sobre suelos preacabados.



CÓD. CC41



14 - 16



4 h

2 x (5+0,5) L



Sportfloor Base 1K
Sellador al agua monocomponente para suelos deportivos sin acabar

Sellador monocomponente para aplicar como primera capa en grandes superficies; es fácil de aplicar y lijar y no altera el aspecto original de la madera. Su adherencia con los productos de acabado posteriores es excelente.



CÓD. CC51



10 - 12



2 - 3 h

3 x 5 L

ACABADOS PARA EXTERIOR.



TRATAMIENTO PARA SUELOS DE MADERA DE EXTERIOR

Embalaje



Pro-Deck

Protección duradera al agua para exterior

Protector al agua que penetra profundamente en la madera, dejando un aspecto característico de poro abierto. Actúa como impermeabilizante pero permite que la madera respire. Pro-Deck ofrece una excelente resistencia a los rayos UV y una protección duradera incluso en superficies expuestas a condiciones climáticas extremas. Muy fácil de aplicar y renovar, se puede usar en posición horizontal y vertical.

m²/l
10 - 12

15' - 20'

10 L

4 x 2,5 L

12 x 1 L

CÓD. CH22

Carta de
colores



Natural - 001



Teca - 015



Gris - 022



Oil4Sun

Aceite natural para exterior

Aceite impregnador específico para la protección profunda de decking exteriores de madera (decking, muebles, terrazas, bordes de piscinas), aplicable en posición horizontal y vertical. Impermeabiliza sin formar película y mantiene el aspecto de poro abierto. Protege la madera contra los rayos UV y los agentes climáticos, ralentizando su deterioro.

m²/l
15 - 20

12 - 24 h

4 x 2,5 L

12 x 1 L

CÓD. CG21

Carta de
colores




Natural - 001



Teca - 015



Wengué - 020



Gris - 022



Re-Wood


Limpiador concentrado para tarimas

Limpiador concentrado para tarimas que elimina la suciedad incrustada en las fibras de la madera. En concentraciones mayores, elimina también los residuos de tratamientos anteriores.

12 x 1 L

1 L

CÓD. EC11

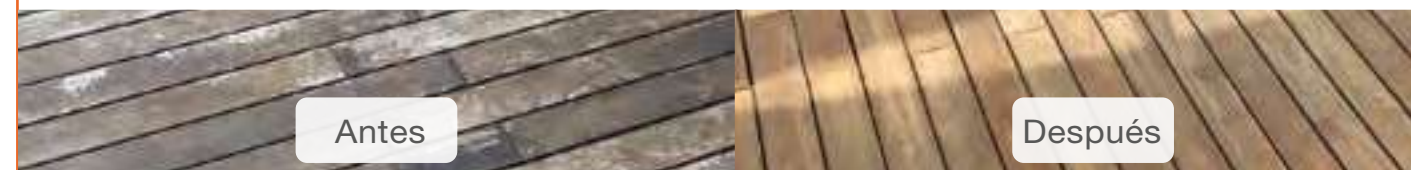

Grey Free

Solución restauradora para madera grisácea

Producto específico para tratar madera envejecida, grisácea y apagada. Permite eliminar fácilmente la pátina gris causada por el moho y los rayos UV, devolviendo el brillo original a la superficie de la madera.

3 x 5 L







12 x 1 L

13 x 500 ml

CÓD. DA16

Acabados para exterior			Barnices y Acabados		
TRATAMIENTO PARA SUELOS WPC			Embalaje		
	WPC Cover Protector para terrazas de Wood Plastic Composite	m²/l 15 - 20 2 - 4 h	3 x 5 L		
	Protección al agua para elementos de WPC (decking, terrazas, etc.). Protege la superficie evitando la absorción de aceites y grasas y la formación de manchas. Mejora la durabilidad del color original de las estructuras de WPC.		12 x 1 L		
				CÓD. CH16	

ACABADOS AL AGUA PARA MADERA EXTERIOR			Embalaje		
	Xilocolor Cerato Impregnante al agua para revestimientos Efecto cera	m²/l 10 - 12 10' - 15'	10 L		
	Protege la madera de los agentes atmosféricos, carcoma, hongos y microorganismos dañinos. Previene la putrefacción y el moho. Fácil de aplicar, secado rápido y no se descascarilla. Fácilmente renovable.		4 x 2,5 L		
	NMP/INEP FREE ISOCYANATE FREE		12 x 750 ml		
				CÓD. CH02	

Carta de colores						
	Natural 001	Douglas 006	Nogal Claro 016	Teca 015	Castaño 009	Cerezo 014
						
	Caoba 012	Nogal Oscuro 019	Wengué 020	Ébano Negro 021	Verde Oscuro 049	Blanco 002

	Xilolak Cerata Barniz al agua para madera exterior Efecto cera	m²/l 10 - 12 1 - 2 h	10 L		
	Protege eficazmente las superficies de los agentes atmosféricos, permitiendo que respiren. Sus filtros previenen la degradación y el amarilleo provocados por los rayos UV. No se descascarilla.		4 x 2,5 L		
	Acabado disponible: Mate y Brillante		12 x 1 L		
	NMP/INEP FREE ISOCYANATE FREE			CÓD. CH07	

ACCESORIOS PARA ACABADOS			Embalaje		
	Soporte para paño antiestático Tamaño 55x10 cm				5 uds
				CÓD. FD03002A000	
	Paño antiestático Caja de 50 unidades Tamaño 64x29 cm				12 uds
				CÓD. FD03003A000	
	Brocha Tover 180x40 mm				12 uds
				CÓD. FD03004A000	
	Brocha Tover 70x15 mm				12 uds
				CÓD. FD04016A000	
	Soporte para esparcidor de aceite Soporte para paño esparcidor de aceite 35 cm				10 uds
				CÓD. FD03005A000	
	Paño esparcidor de aceite 35 cm				20 uds
				CÓD. FD03006A000	
	Espátula doble 27 cm				25 uds
				CÓD. FD03013A027	

ACCESORIOS PARA ACABADOS		Embalaje
	Extensión telescópica Aluminio 200 cm CÓD. FD03007A000	20 uds
	Mango tipo Omega 250 mm Ø 45 mm CÓD. FD04001A000	10 uds
	Rodillo Mohair Omega Recambio de rodillo para mango tipo jaula 250 mm Ø 45 mm Pelo de 6 mm CÓD. FD04004A000	12 uds
	Mango Omega Mango de presión 250 mm Ø 8 mm CÓD. FD04003A000	10 uds
	Rodillo Mohair Omega Recambio de rodillo para mango tipo jaula 250 mm Ø 40 mm Pelo de 6 mm CÓD. FD04005A000	12 uds
	Mango Hola Mango tipo jaula combinado rojo 250 mm CÓD. FD05001A000	10 uds
	Rodillo Microfibra Hola Recambio de rodillo para mango tipo jaula 250 mm CÓD. FD05004A000 CÓD. FD05005A000	Pelo de 6 mm 12 uds
		Pelo de 10 mm 12 uds

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.



LIMPIEZA DE PISOS DE MADERA		Embalaje
 Pulito Parquet Jabón natural para suelos de madera barnizados Jabón natural particularmente adecuado para la limpieza frecuente de suelos de madera. Gracias a su pH neutro y al contenido de ceras, limpia y refresca la superficie respetando el acabado de la madera.	CÓD. EA16	12 x 1 L
		1 L
 Deteroil Jabón natural a base de aceite de coco para suelos de madera aceitados Jabón natural adecuado para la limpieza frecuente de suelos de madera. Muy eficaz, respeta y refresca el acabado aceitado.	CÓD. EA06	12 x 1 L
		1 L
 Deteroil Bianco Jabón natural a base de aceite de coco para suelos de madera aceitados blanqueados Jabón natural adecuado para la limpieza frecuente de suelos de madera blanqueados. Muy eficaz, respeta y refresca el acabado aceitado.	CÓD. EA06	12 x 1 L
		1 L

LIMPIEZA DE SUELOS DE GRES, LAMINADO, RESINA Y LVT		Embalaje
 Ready-Pro Limpiador natural antiestático para suelos laminados Limpiador natural antiestático para suelos laminados. Gracias al pulverizador, se utiliza solo la cantidad estrictamente necesaria de producto. Una vez seco, no deja residuos.	CÓD. EA21	12 x 750 ml
		750 ml
 Mylfloor Cleaner Limpiador concentrado para suelos Limpiador neutro de alta concentración para la limpieza frecuente de cualquier superficie. Gracias a sus excelentes propiedades desengrasantes, ofrece muy buenos resultados incluso en zonas de alto tránsito y elimina eficazmente la suciedad grasa.	CÓD. EA56	12 x 1 L
		1 L

LIMPIEZA DE SUELOS DE GRES, LAMINADO, RESINA Y LVT		Embalaje
 Nettardue Limpiador concentrado para eliminar suciedad intensa Limpiador desengrasante y decapante concentrado. Elimina las capas anteriores de ceras metalizadas de suelos vinílicos, PVC, goma y linóleo.		12 x 1 L
		1 L
CÓD. EB01		


LIMPIADORES ANTIBACTERIANOS SANITIZANTES Y PROTECTORES		Embalaje
 Sanifloor Limpiador sanitizante para suelos Limpiador sanitizante concentrado para cualquier tipo de suelo, a base de cloruro de benzalconio (clasificado como biocida por ECHA) y peróxido de hidrógeno. Elimina la suciedad y actúa eficazmente contra gérmenes, bacterias (Gram+ y Gram-), hongos, algas y esporas. Ideal para la limpieza diaria de baldosas cerámicas, gres porcelánico, mármol, terracota, PVC, LVT, goma, madera y laminado. Es delicado con las superficies y no deja residuos. Adecuado para áreas con mascotas. BIOCIDO BY ECHA		3 x 4 L
		12 x 1 L
CÓD. EA66		1 L
 Saniparquet Limpiador sanitizante para suelos de madera Limpiador sanitizante concentrado para suelos de madera barnizados y aceitados, a base de cloruro de benzalconio (clasificado como biocida por ECHA) y peróxido de hidrógeno. Elimina la suciedad y actúa eficazmente contra gérmenes, bacterias (Gram+ y Gram-), hongos, algas y esporas. Ideal para la limpieza diaria, es delicado con las superficies y no deja residuos. Adecuado para áreas con mascotas. BIOCIDO BY ECHA		12 x 1 L
		1 L
CÓD. EA26		
 Sani Pro Producto protector y regenerador para cualquier superficie Acción antibacteriana Regenera las superficies opacas y desgastadas, protegiéndolas contra gérmenes y bacterias. Forma una película resistente a arañazos y manchas y, gracias a su contenido en iones de plata, garantiza una acción antibacteriana permanente mientras la capa aplicada no se desgaste. Adecuado para todo tipo de suelos y muebles. 		12 x 1 L
		1 L
CÓD. EC18		

LIMPIADORES PARA DECKING Y WPC		Embalaje
 Deck-Soap Jabón natural a base de aceite de coco para tarimas Jabón natural con aceite de coco para decking. Limpia y nutre la madera, mejorando las características protectoras del acabado. Alto poder desengrasante.		12 x 1 L
		1 L
CÓD. EA07		
 Re-Wood Limpiador concentrado para tarimas Limpiador concentrado de alta eficacia para decking. Elimina la suciedad incrustada en las fibras de la madera y, si se utiliza en mayor concentración, también los residuos de tratamientos anteriores.		12 x 1 L
		1 L
CÓD. EB11		
 WPC Cleaner Limpiador neutro para WPC WPC Cleaner es un limpiador neutro formulado específicamente para limpiar superficies de WPC. Gracias a su fuerte eficacia desengrasante, proporciona los mejores resultados incluso en zonas de alto tráfico manchadas de grasa o aceite.		12 x 1 L
		1 L
CÓD. EA61		





MANTENIMIENTO DE SUELOS.

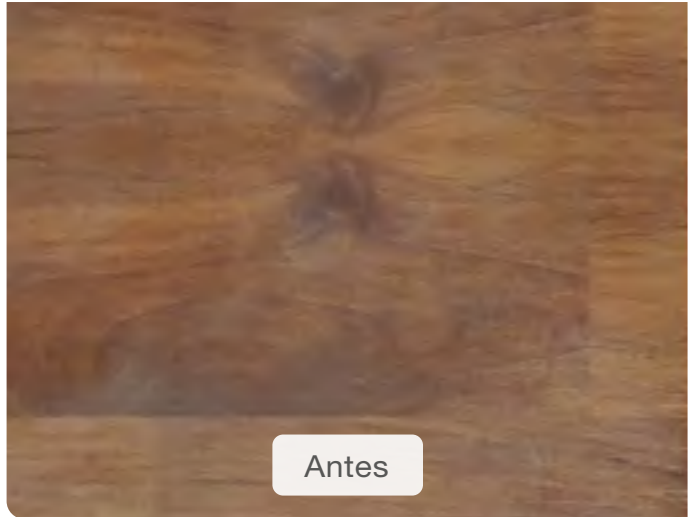MANTENIMIENTO DE SUELOS		Embalaje
 Make-Up Producto regenerador para suelos laminados, LVT, vinilo y resina Make-Up refresca los suelos laminados rayados y opacos, devolviéndoles su belleza original. Aplicado en suelos nuevos, realza el color y crea una película protectora impermeable, resistente a la abrasión. Protege el suelo y mejora su apariencia. Escala de brillo: mate, brillante.		12 x 1 L
		1 L
 Antes  Después		
CÓD. EC21		

MANTENIMIENTO DE SUELOS		Embalaje
 Lux Cera renovadora para suelos de madera Emulsión de ceras naturales. Refresca y protege superficies opacas y desgastadas. Producto para el mantenimiento periódico de suelos de madera barnizados y aceitados, naturales o coloreados.		12 x 1 L
		1 L
CÓD. EC11		
 Lux Matt Cera refrescante para suelos de madera Refresca los suelos de madera opacos y desgastados tratados con aceites o barnices mate, naturales o coloreados. Adecuado para el mantenimiento periódico.		12 x 1 L
		1 L
CÓD. EC12		
 Lux Bianca Cera renovadora para suelos de madera blanqueados Emulsión de ceras naturales. Refresca y protege superficies opacas y desgastadas. Producto para el mantenimiento periódico de suelos de madera barnizados o aceitados blanqueados.		12 x 1 L
		1 L
CÓD. EC11		
 I.R.O. Agente protector impermeable para suelos aceitados Producto listo para usar formulado con resinas neutras que proporciona propiedades impermeables, anti-manchas y anti-suciedad a los suelos tratados con aceites. Permite que la madera respire.		12 x 1 L
		1 L
CÓD. EC01		
 Resinal Wax Cera protectora de alta resistencia Cera auto-brillante adecuada para restaurar suelos rayados y desgastados. Recomendada para el mantenimiento de suelos de madera barnizados, linóleo, PVC y terracota. Crea una película impermeable y lavable en la superficie, resistente al alcohol y al desgaste.		12 x 1 L
		1 L
CÓD. EC16		
 Rinovoil Aceite de mantenimiento Mezcla de aceites y ceras naturales lista para usar, para un mantenimiento periódico rápido y sencillo de superficies aceitados, neutras o coloreadas. Regenera y renueva las maderas opacas y desgastadas localmente.		12 x 1 L
		1 L
CÓD. CG31		

MANTENIMIENTO DE SUELOS DE MADERA		Embalaje
	Universal Wax Cera cremosa para suelos de madera	12 x 1 L
	Mezcla cremosa de ceras puras de abeja y carnauba. Puede utilizarse como producto de acabado o para el mantenimiento de suelos, escaleras y muebles. Fácil de usar y de secado rápido, proporciona un efecto cálido y rico, fácil de renovar. La versión blanqueadora se recomienda para suelos blanqueados o aceitados blancos. Disponible en versión neutra, nogal y blanco.	1 L
CÓD. ED06		
	Riflex B12 Emulsión "water-proof" de ceras y aceites esenciales	12 x 1 L
	Producto a base de ceras duras naturales para proteger y mantener madera sin tratar, encerada y aceitada neutra, piedra y terracota. Crea una superficie agradablemente lisa y brillante. Disponible en versión neutra, nogal y blanco.	10 x 500 ml
CÓD. ED01		



LIMPIADORAS DE SUELOS																							
  Cepillo negro duro para limpieza de tarimasa  Cepillo gris medio para limpieza de suelos de madera interiores	Wash Pro Limpiadora profesional de suelos Limpia en profundidad dejando la superficie seca. Para interiores y exteriores, se puede equipar con un cepillo medio (gris) para suelos de madera y uno rígido (negro) para tarimas y tratamientos intensivos. Ligera, ultra-compacta y fácil de transportar. Características técnicas <table><tr><td>Altura del cuerpo</td><td>140 mm</td></tr><tr><td>Ancho del cuerpo</td><td>285 mm</td></tr><tr><td>Largo del cuerpo</td><td>330 mm</td></tr><tr><td>Cepillo frontal</td><td>Ø 86 700 rpm</td></tr><tr><td>Cepillo trasero</td><td>Ø 54 1145 rpm</td></tr><tr><td>Ancho de trabajo</td><td>385 mm</td></tr><tr><td>Capacidad de trabajo</td><td>500 sqm/h</td></tr><tr><td>Potencia del motor de inducción</td><td>400W 2800 rpm</td></tr><tr><td>Capacidad total del tanque</td><td>4 L</td></tr><tr><td>Capacidad del tanque de residuos</td><td>1,8 L</td></tr><tr><td>Peso total (vacío)</td><td>11 kg</td></tr></table> Set de cepillo gris de dureza media para Wash Pro 35 Set de cepillo negro de dureza fuerte CÓD. FI01350A000 CÓD. FI01201A022 CÓD. FI01201A023	Altura del cuerpo	140 mm	Ancho del cuerpo	285 mm	Largo del cuerpo	330 mm	Cepillo frontal	Ø 86 700 rpm	Cepillo trasero	Ø 54 1145 rpm	Ancho de trabajo	385 mm	Capacidad de trabajo	500 sqm/h	Potencia del motor de inducción	400W 2800 rpm	Capacidad total del tanque	4 L	Capacidad del tanque de residuos	1,8 L	Peso total (vacío)	11 kg
Altura del cuerpo	140 mm																						
Ancho del cuerpo	285 mm																						
Largo del cuerpo	330 mm																						
Cepillo frontal	Ø 86 700 rpm																						
Cepillo trasero	Ø 54 1145 rpm																						
Ancho de trabajo	385 mm																						
Capacidad de trabajo	500 sqm/h																						
Potencia del motor de inducción	400W 2800 rpm																						
Capacidad total del tanque	4 L																						
Capacidad del tanque de residuos	1,8 L																						
Peso total (vacío)	11 kg																						
	Floormac Limpiadora de suelos Limpia a fondo suelos de madera, piedra natural y linóleo gracias a un disco que realiza 1.450 rpm. Equipado con un sistema antivibraciones, es equilibrado y fácil de manejar. Fácil de transportar, cuenta con un mango basculante. Características técnicas <table><tr><td>Potencia máxima total</td><td>290 Watt/230V</td></tr><tr><td>Velocidad de oscilación</td><td>1450 rpm</td></tr><tr><td>Ancho de trabajo</td><td>33 cm</td></tr><tr><td>Altura</td><td>25 cm</td></tr><tr><td>Longitud del cable</td><td>7,5 meters</td></tr><tr><td>Peso con cepillo</td><td>13 kg</td></tr></table> CÓD. FA04005A	Potencia máxima total	290 Watt/230V	Velocidad de oscilación	1450 rpm	Ancho de trabajo	33 cm	Altura	25 cm	Longitud del cable	7,5 meters	Peso con cepillo	13 kg										
Potencia máxima total	290 Watt/230V																						
Velocidad de oscilación	1450 rpm																						
Ancho de trabajo	33 cm																						
Altura	25 cm																						
Longitud del cable	7,5 meters																						
Peso con cepillo	13 kg																						



EXTREME

MÁQUINAS LIJADORAS

Extreme

Lijadora para suelos de madera

- Lijadora de velocidad variable con inversor, completa con:
- Disco planetario con 4 satélites Ø 150 mm, convertible a 3
- Porta-disco de velcro para Pad Ø 430 mm
- 4 Pads de velcro duros Ø 150 mm
- 4 Pads de velcro blandos Ø 150 mm
- Kit de luces LED
- Toma adicional de 220V



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor máximo	4 HP
Voltios	220
Hertzios	50
Absorción de aspiración W	1400
Velocidad del motor rpm	155 - 250
Velocidad planetaria rpm	800 - 1300
Ancho de trabajo mm	430
Dimensiones AnxAlxPr cm	43x127x70
Peso de la máquina	77 kg (55+22)*
Peso del planetario	12 kg

Planetario

El planetario contrarrotante de acero templado con 4 porta-herramientas permite obtener siempre un lijado liso y uniforme. Fácil de montar sin herramientas, puede convertirse en un planetario de tres pads para aumentar la acción mecánica de la máquina. Peso 12 kg.

Porta-disco

El porta-disco permite el uso de pads abrasivos y mallas para lograr la máxima eficiencia en el lijado, aceitado y limpieza del suelo. Equipado con la misma brida que las lijadoras más comunes del mercado. Ø 430 mm.

Módulo de lijado + carro

CÓD. FA01006A000




EASYXAND

MÁQUINAS LIJADORAS

Easyxand

Máquina lijadora completa:

- Disco planetario con 4 satélites Ø 150 mm
- Disco arrastrador con velcro para Pad Ø 430 mm
- 4 platos con velcro duros Ø 150 mm
- 4 platos con velcro blandos Ø 150 mm
- 3 pesas adicionales
- Kit de luces LED
- Toma adicional de 220V

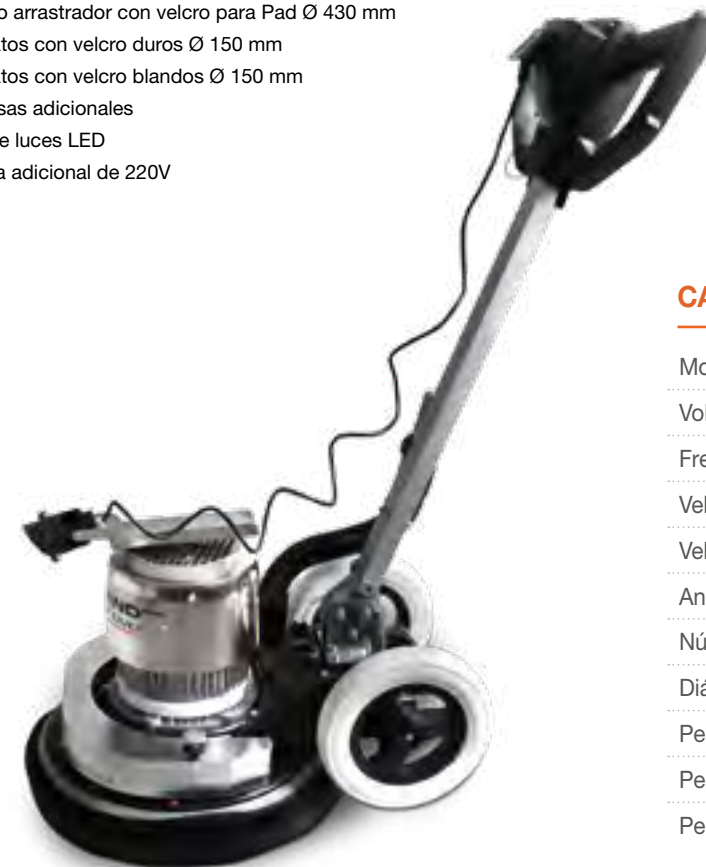

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	3,5 HP
Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Velocidad del motor	140 rpm
Velocidad del planetario	800 rpm
Ancho de trabajo	430 mm
Número de portaherramientas	4
Diámetro de los portaherramientas	140 mm
Peso de la máquina sin planetario	51,5 Kg
Peso del planetario	10 Kg
Pesas adicionales	3 x 6,5 Kg



ACCESORIOS PARA EXTREME Y EASYXAND		Datos técnicos	Código
	Pads de velcro Soportes para papeles abrasivos. Se fijan rápidamente al porta-herramientas del planetario para obtener resultados perfectos en todas las condiciones. Disponibles en versión dura y blanda. Ø 150 mm.	Duro	FA01251A000
		Blando	FA01252A000
	Pads de diamante para lijado Perfectos para lijar suelos de madera. Pueden lijar en profundidad y duran aproximadamente 100 veces más que un juego de papeles abrasivos. No se obstruyen ni pierden eficacia incluso en presencia de acabados duros. Excelente nivelación en superficies grandes.	Ø 140 mm	FA01250A000
	Discos de diamante para hormigón Discos de diamante para hormigón duro. Garantizan una alta tasa de remoción reduciendo el consumo de herramientas.	Ø 140 mm Grano 20	FA01253A020
		Ø 140 mm Grano 40	FA01253A040
		Ø 140 mm Grano 70	FA01253A070
		Ø 140 mm Grano 140	FA01253A140
	Cepillo de acero Cepillo de acero adecuado para el cepillado profundo de suelos de madera en obra.	Ø 140 mm	FA01254A000
	Cepillo Tynex Cepillo Tynex adecuado para el cepillado de suelos de madera en obra. El uso de diferentes granulometrías permite obtener una superficie suave al tacto y sin arañazos.	Ø 140 mm Grano 36	FA01255A036
		Ø 140 mm Grano 70	FA01255A070
		Ø 140 mm Grano 120	FA01255A120
	Peso adicional Fácil de instalar sin herramientas.	17 kg	FA01248A000
	Depósito de líquido Depósito de líquido de 18 litros en ABS antiimpacto. Varilla para la regulación de la entrega en posición ergonómica.	18 L	FA01249A000

ASPIRADOR		Datos técnicos	Codigo
    	POWER TOOL PRO Aspirador equipado con un motor de nueva generación de alta eficiencia y gran potencia. Equipado con un sistema de filtración de tres etapas que garantiza el mejor rendimiento de filtrado y una mayor protección del motor. El sistema "SHOCKING VALVE" permite la limpieza semiautomática del filtro y asegura una duración extrema. Equipado con una toma para accesorio eléctrico con una potencia máxima de 2000 W.	1250 W 36 L	FA05009A000
		1450 W 50 L	FA05010A000

Be part of it.

