



# STRONG, FAST, GREEN.



## CATALOGO PRODOTTI

## '26



PRIMER &  
SOTTOFONDI



ADESIVI &  
SIGILLANTI



VERNICI &  
FINITURE



DETERGENZA &  
MANUTENZIONE



TECNOLOGIE  
CHIMICHE



ACCESSORI

# **TOVER**<sup>®</sup>

Your formula

**PRIMER & SOTTOFONDI**

Primer esenti da solvente	5
Primer all'acqua	5
Primer al solvente	6
Promotori di adesione	6
Massetti - autolivellanti - rasanti	6

**ADESIVI & SIGILLANTI**

Adesivi bicomponenti	9
Adesivi monocomponenti	10
Colle viniliche per parquet e legno	11
Ripristino dei vecchi pavimenti	11
Adesivi di montaggio e sigillanti	11
Adesivi per pavimenti resilienti	13
Accessori	15

**ERBA SINTETICA**

Adesivi per erba sintetica	16
Idropitture per erba sintetica	17
Detergenza per erba sintetica	17

**VERNICI & FINITURE**

Stucchi all'acqua	19
Fondi all'acqua	20
Finiture all'acqua	24
Vernici ignifughe	27
Finiture per parquet verniciati	28
Stucchi al solvente	29
Fondi al solvente	30
Vernici al solvente	30
Additivi e correttori / diluenti e solventi	31
Oli e cere	32
Finiture oleuretiche	34
Sistemi coloranti	35
Anticanti e reagenti per legno	38
Finiture per pavimenti resilienti	39
Finiture per pavimenti sportivi	41
Detergenza dei pavimenti sportivi	43
Trattamenti per decking	45
Trattamenti per WPC	46
Finiture all'acqua per legno in esterno	46
Accessori per la finitura	47

**DETERGENZA E MANUTENZIONE**

Detergenza del parquet	51
Detergenza di pavimenti in gres, laminato, resina, LVT, SPC	51
Detergenti igienizzanti e protettivi antibatterici	52
Detergenza per decking e WPC	53
Manutenzione dei pavimenti	54
Macchine lavapavimenti	57

**ABRASIVI**

Nastri saldati	59
Retine	60
Pad	60
Dischi doppi	60
Dischi	61
Dischi velcrati	61
Rotoli	62

**MACCHINE LEVIGATRICI**

Monospazzola	63
Accessori monospazzole	63
Levigatrici	64
Accessori levigatrici	66
Aspiratori	66

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

Condizioni generali di vendita	68
--------------------------------	----

**PRODOTTI A-Z**

Adeblok T19	5	Peso aggiuntivo	66
Adesol 100	11	Pistola a tubo	15
Adesol Green	16	Platorelli diamantati per cemento	66
Antique	38	Platorelli diamantati per sgrassatura	66
Art Deco	22	Platorelli velcrati	66
Attivatore	36	POWER TOOL PRO aspiratore	67
Attrezzo con panni antistatici	47	Primer C1	6
B Plus	25	Primer C4	7
B.E. Modulator	36	Primer MS	5
Base Gold	20	Primer PU-FIX 60	6
Base stendi olio	47	Primer TS	6
Bella	25	Primer PU100	5
Belle Epoque	35	Pro-Deck	45
Bosch Clair	38	Prolunga telescopica	48
Bosch Vej	38	Prontostucco RS/40	19
Bravo	21	Pulito Parquet	51
C61 Plus	31	Pulito Parquet Ready	47
Carburo di silicio	59	Quarzo Puro	7
Carburo di silicio	60	Rallenty	31
Carburo di silicio H425	61	Ready-Pro	51
Carburo di silicio Q421	55	Reset 4.2	48
Carburo di silicio su carta H425	62	Resinal Wax	56
Ceramico Q955	59	Restauro	11
Clean&Go	28	Re-Wood	53
Color Plus	36	Riflex B12	56
Contentore	49	Rinvoil	56
Contrasto	36	Rockfloor F10	7
Crema d'Olio	34	Rullo Hola economico	49
Crema PR88	15	Rullo Hola Microfibra	48
Deck-Soap	53	Rullo Omega Mohair	48
Deteroil	51	Rullo Seitz Microfibra	49
Deteroil Bianco	51	Rullo Seitz Mohair	49
Diluyente P/100	31	Sacchetto	49
Diluyente P/24	31	Sani Pro	56
Diluyente RMD/91	31	Sanifloor	52
Disco abrasivo metallico	63	Saniparquet	52
Disco carborundum	63	Saniplus	48
Disco carta smeriglio	63	Serbatoio liquidi	66
Disco trascinatore	63	Sigil Clack	11
Durolak DD 60	30	Sigil MS	10
ECO B Plus	25	Sigil MS Nero	12
Epofill 2K	30	Slimpad	60
Essenza	24	Smart	27
Easyxand levigatrice	64	Soluzione S/28	31
Exact	67	Solvente A	31
Extreme levigatrice	64	Solvente S/23	31
Fast&Full	21	Solver AD	22
Firestop Pro	27	Spatola	47
Flex Color	40	Spatola Dentata	15
Flex Protect	40	Spazzola acciaio	66
Floormac	57	Spazzola Tynex	66
Fondo Antitannino	21	Sportfloor Base 1K	42
Fondo Isolante AL	30	Sportfloor Cleaner	43
Fossil	38	Sportfloor Cleaner N2	43
Full Gap	12	Sportfloor Color	42
Gekol H20	17	Sportfloor Finish	41
Giardino Pulito	17	Sportfloor Grip	42
Gran Fondo	30	Sportfloor Grip&Play	43
Green Cleaner	31	Sportfloor Refresh	43
Grey Free	45	Sportfloor Remover	43
Grip&Go	28	Sportfloor Skate	41
Gruppo aspirante completo	63	Step Control	39
Hi-Pro Aggressor	60	Stripcoll	15
Home Maxi	27	Super Gold	20
I.R.O.	56	Superpad	60
Idroblok 2K	5	Tingo Universale	36
Idroblok C3	6	Tintoretto Design	33
Idroblok Mono	5	Tone Up	21
Idrofondo H20	21	Tovclean	15
Idrofondo Mito	20	Tovcol LVT Fibre+	13
Idrolak DR97	25	Tovcol MPL	14
Idrostucco RS/30	19	Tovcol MS	17
Impugnatura Hola	48	Tovcol MS Green	10
Impugnatura Omega	48	Tovcol MS LVT	13
Impugnatura Seitz	49	Tovcol MS LVT Wall	14
Kit Design Maker	35	Tovcol MS Start	10
L'Olio 100%	32	Tovcol PU2C	9
Lega Stucco RS/20	29	Tovcol PU2K	15
Lega Stucco RS/A	29	Tovcol PU2K Green	16
Line Maker	17	Tovcol RP	14
Lux	55	Tovcol S/E	11
Lux Bianca	55	Tovcol SR	9
Lux Matt	55	Tovcol T91	14
LVT Leveller	7	Tovcol TA	9
LVT Leveller Rimovibile	7	Tovcol TP2C	9
Lympha	24	Tovcol TP5	11
Make Up	54	Tovcol TST	14
Maxi Oil	34	Tovcol Wet&Dry	13
Maxima	24	Toverfix	6
Maxima Flex	39	Tovstick E66	14
Modostuc	19	TV1 Antisilicone	31
Monospazzola C143 M13	63	Uniqua Paint	37
Multi Cover Premium+	49	Uniqua SQ	26
Myfloor Cleaner	47	Universal Wax	56
Nano-Fix	5	Vello stendi olio	47
Natural Wood	27	Wash Pro	57
Nettardue	52	WPC Cleaner	53
Oil Pro	34	WPC Cover	46
Oil4Sun	45	Xilicolor Cerato	46
Oil-Linker	32	Xilolac Cerata	46
P.E.P.P.	6	Zirconio nastro	59
Pad microforato giallo	59	Zirconio R822	59
Pad per decking e spazzolatura	60	Zirconio su fibra	61
Pad VF per carteggiatura	60	Zirconio su tela	61
Panni antistatici	47	Zirconio su tela rotoli	62
Pasta Color AW300	31	Zirconio su tela velcrato	61
Pasta Color C.O.	31	Zirconio pad velcrato	62
Pasta Color L.O.	31	Zirconio velcrato	62
Pennello Tover	47	Zirconio su fibra velcrato	62

# TOVER PERFEZIONE TECNICA, ANIMA ECOLOGICA.




Formulati nei nostri laboratori, i prodotti Tover prendono vita in cantiere, nel luogo in cui si affrontano sempre nuove sfide, lì dove si manifestano necessità concrete. È a partire dai bisogni dei nostri clienti che sviluppiamo soluzioni performanti e sicure.

L'obiettivo è quello di migliorare il lavoro di chi ci sceglie, riducendo al minimo l'impatto ambientale di tutto ciò che facciamo. Alimentiamo i nostri processi produttivi con un impianto fotovoltaico da 175 kW, che ci consente di risparmiare circa 53 tonnellate di CO<sub>2</sub> all'anno, l'equivalente di 2.400 alberi. Inoltre, scegliamo i fornitori più vicini per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> e selezioniamo le materie prime più sostenibili per offrire una gamma prodotti che guarda ai risultati tecnici, alle persone e alla salvaguardia del pianeta. Così nascono gli adesivi ipoallergenici e solvent free; le vernici senza isocianato ed a bassissimo VOC; le finiture certificate EN 71-3, senza migrazione di sostanze pericolose. Il nostro è un lavoro di crescita continua che ci spinge a raggiungere nuovi traguardi insieme ai clienti che ci scelgono ogni giorno. Una squadra attiva, composta da professionisti appassionati. Entra a farne parte!



### Attivi nella sfida contro i cambiamenti climatici

Abbiamo scelto di sostenere Plant for the Planet, un'organizzazione internazionale che promuove la riforestazione del pianeta e la sensibilizzazione dei più giovani verso i temi dell'ambiente. Gli alberi sono uno strumento prezioso per catturare CO<sub>2</sub> e contrastare il riscaldamento globale: l'obiettivo è quello di piantarne il maggior numero possibile, per il bene di tutti. Una sfida ambiziosa, a cui teniamo a partecipare insieme ai nostri clienti.

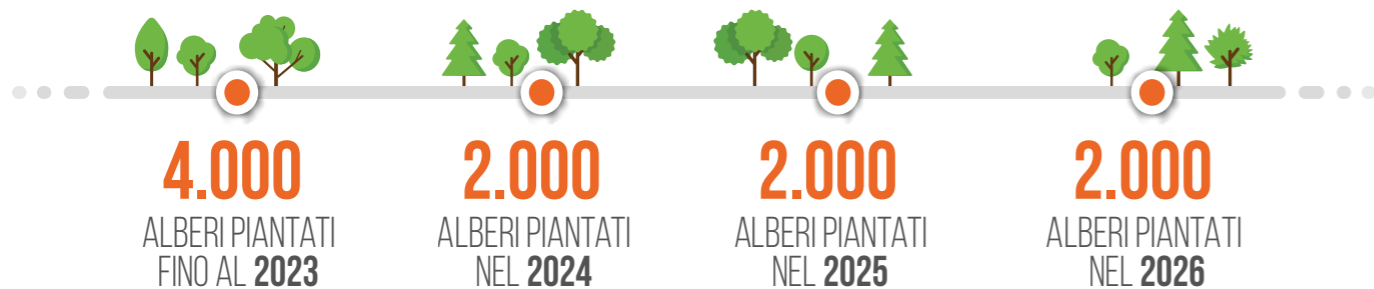

### Prodotti sicuri, imballi in plastica riciclata

Lavoriamo per ridurre al minimo l'impatto ambientale dei nostri prodotti. Ci impegniamo per garantire che le nostre soluzioni siano efficaci e, allo stesso tempo, rispettose del pianeta.

I nostri adesivi sono certificati EC1 ed EC1 Plus, a garanzia delle loro bassissime emissioni di composti organici volatili (VOC), condizione fondamentale per la sicurezza di chi li utilizza ogni giorno in cantiere.



Inoltre, le nostre finiture sono certificate EN 71-3: così sicure che potrebbero essere addirittura utilizzate sui giocattoli per bambini.



L'impegno per la sostenibilità è radicato nella nostra storia e guida ogni nostra scelta:

- Nel 2012, abbiamo raggiunto un traguardo pionieristico: siamo stati i primi a produrre una vernice bicomponente senza isocianato.
- Sin dagli anni '90, abbiamo avviato un percorso di riduzione dei solventi nei nostri prodotti, che abbiamo ridotto dal 60% al 3%.
- A partire dal 2024, tutti i nostri prodotti sono confezionati in plastica riciclata. Questa scelta rappresenta un altro passo significativo verso un'economia circolare, riducendo la quantità di plastica vergine prodotta e contribuendo a una gestione più sostenibile delle risorse.



### CERTIFICAZIONI Certificazioni di qualità, garanzie di trasparenza





# PRIMER E SOTTOFONDI.



## PRIMER ESENTI DA SOLVENTE

Confezioni

	<p><b>Primer PU100</b> <b>Primer poliuretano impermeabilizzante e consolidante a rapido indurimento   Senza solventi</b></p> <p>Consolida massetti spolveranti in una mano e consente la posa del pavimento dopo solo un'ora. Impermeabilizza sottofondi cementizi umidi (U.R. max 5%) in due mani. Adatto a sottofondi riscaldanti, ipoallergenico, inodore e senza solventi.</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 100 - 400</p>	<p>2 x 12 kg</p>
	<p>COD. AD16</p>	<p><b>1 - 2 h</b></p>	<p>3 x 6 kg</p>
	<p><b>Primer MS</b> <b>Primer silanico impermeabilizzante monocomponente</b></p> <p>Impermeabilizza sottofondi con umidità residua fino al 5%, anche riscaldanti, e permette la posa del parquet dopo solo 1 ora con adesivi silanici e bicomponenti. Utilizzabile anche come consolidante superficiale su massetti spolveranti. Non indicato per supporti soggetti a umidità di risalita continua.</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 80 - 120</p>	<p>3 x 5 kg</p>
	<p>COD. AD26</p>	<p><b>1 h</b></p>	
	<p><b>Adeblok T19</b> <b>Primer epossidico bicomponente   Senza solventi</b></p> <p>Consolida e impermeabilizza sottofondi inconsistenti e friabili con umidità residua elevata (U.R. max 5%). Adatto per riparazioni ad alta resistenza. Per interni, senza solventi, inodore. Ideale anche per sottofondi riscaldanti e superfici non assorbenti.</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 150 - 400</p>	<p>2x (5+2,5) L</p>
	<p>COD. AD01</p>	<p><b>15 h</b></p>	


## PRIMER ALL'ACQUA


Confezioni



	<p><b>Nano-Fix</b> <b>Primer monocomponente antipolvere   Senza solventi</b></p> <p>Consolida in superficie massetti assorbenti a base di cemento, gesso, anidrite. Ideale per massetti radianti, è adatto alla posa con tutti i tipi di adesivi. Utilizzabile anche a parete.</p>	<p><b>m<sup>2</sup>/l</b> 5 - 10</p>	<p>2 x 10 L</p>
	<p>COD. AB31</p>	<p><b>1 h</b></p>	<p>3 x 5 L</p>
	<p><b>Idroblok Mono</b> <b>Barriera al vapore a base acquosa</b></p> <p>Barriera al vapore per sottofondi con umidità residua fino al 5%, anche riscaldanti. Idoneo per la posa di parquet prefinito multistrato. Può essere applicato prima della posa flottante su materassino e prima della stesura di autolivellanti cementizi. Per la posa di pavimenti in legno in multistrato e resistenti con adesivi silanici, poliuretano ed epossidici.</p>	<p><b>m<sup>2</sup>/l</b> 5</p>	<p>3 x 5 L</p>
	<p>COD. AB41</p>	<p><b>30'</b></p>	
	<p><b>Idroblok 2K</b> <b>Primer epossidico bicomponente all'acqua consolidante e impermeabilizzante   Senza solventi</b></p> <p>Consolida e impermeabilizza sottofondi con umidità residua elevata (U.R. max 5%). Inodore, senza solventi, diluibile con acqua. Adatto per isolare vecchi residui di colla.</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 150 - 300</p>	<p>2 x 5 kg</p>
	<p>COD. AB36</p>	<p><b>8 - 10 h</b></p>	

PRIMER ALL'ACQUA		Confezioni	
 <p><b>Idroblok C3</b> Primer epossidico tri-componente impermeabilizzante aggrappante   Senza solventi</p> <p>Impermeabilizza sottofondi con umidità residua elevata (U.R. max 5%). Utilizzabile come barriera al vapore e promotore di adesione prima della posa di tutte le tipologie di pavimenti, della realizzazione di rivestimenti in resina e della verniciatura su cemento. Inodore, senza solventi, diluibile con acqua.</p> <p><b>SOLVENT FREE</b> <b>ISOCYANATE FREE</b></p> <p>COD. AD06</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 500 - 700</p> <p><b>12 h</b></p>	2 x 5 kg	
 <p><b>Primer TS</b> Primer monocomponente consolidante   Senza solventi</p> <p>Consolida in profondità massetti cementizi molto spolveranti, bruciati e magri. Ideale per massetti radianti, è adatto alla posa con tutti i tipi di adesivi.</p> <p><b>SOLVENT FREE</b> <b>ISOCYANATE FREE</b></p> <p>COD. AB16</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 400 - 2000</p>	2 x 12 kg	
 <p><b>Primer C1</b> Primer monocomponente antipolvere per sottofondi assorbenti Senza solventi</p> <p>Consolida in superficie massetti assorbenti a base di cemento, gesso, anidrite. Evita l'eccessivo assorbimento d'acqua durante l'incollaggio di pavimenti resilienti con adesivi acrilici. Adatto per il riscaldamento a pavimento, può essere usato solo con adesivi a base acqua.</p> <p>COD. AB06</p>	<p><b>m<sup>2</sup>/l</b> 5 - 10</p> <p><b>1 h</b></p>	2 x 10 L	3 x 5 L

PRIMER AL SOLVENTE		Confezioni	
 <p><b>Toverfix</b> Primer poliuretano monocomponente impermeabilizzante e consolidante</p> <p>Consolida sottofondi inconsistenti e friabili e impermeabilizza sottofondi cementizi con umidità residua elevata (U.R. max 5%).</p> <p><b>SOLVENT FREE</b> <b>ISOCYANATE FREE</b></p> <p>COD. AC26</p>	<p><b>m<sup>2</sup>/l</b> 4 - 5</p> <p><b>8 h</b></p>	2 x 10 L	3 x 5 L
 <p><b>Primer PU-FIX 60</b> Primer monocomponente consolidante e impermeabilizzante Esente da MDI</p> <p>Consolida sottofondi inconsistenti e friabili, impermeabilizza sottofondi cementizi con umidità residua elevata (U.R. max 5%). Perfettamente trasparente ed esente da MDI. Può essere utilizzato anche per stuccare e bloccare vecchi pavimenti in legno non perfettamente aderenti.</p> <p><b>MDI FREE</b></p> <p>COD. AC33</p>	<p><b>m<sup>2</sup>/l</b> 3 - 5</p> <p><b>6 h</b></p>	3 x 5 kg	

PROMOTORI DI ADESIONE		Confezioni	
 <p><b>P.E.P.P.</b> Promotore di adesione per sottofondi non assorbenti</p> <p>Migliora l'incollaggio del parquet su sottofondi ceramici e superfici dure non assorbenti. Utilizzabile prima della posa con adesivi epossidici e poliuretani bicomponenti. Indicato per diluire il primer Adeblok T19.</p> <p><b>ISOCYANATE FREE</b></p> <p>COD. AC11</p>	<p><b>m<sup>2</sup>/l</b> 25 - 35</p> <p><b>5' - 10'</b></p>	3 x 5 L	12 x 1 L

 <p><b>Primer C4</b> Promotore di adesione in soluzione acquosa   Senza solventi</p> <p>Migliora l'adesione dei massetti cementizi, autolivellanti e rasanti su sottofondi assorbenti e non assorbenti, anche riscaldanti.</p> <p><b>SOLVENT FREE</b> <b>ISOCYANATE FREE</b></p> <p>COD. AB11</p>	<p><b>m<sup>2</sup>/l</b> 5 - 10</p>	3 x 5 L	

MASSETTI - AUTOLIVELLANTI - RASANTI		Confezioni	
 <p><b>Rockfloor F10</b> Autolivellante fibrorinforzato</p> <p>Rettifica fino a 10 mm di spessore per passata prima della posa di pavimenti in legno e pavimenti resilienti. Alta resistenza e indurimento ultrarapido. Anche su sottofondi riscaldanti. Certificato ignifugo A1/A1<sub>fl</sub>.</p> <p><b>1,7 x mm</b></p> <p><b>12 h</b></p> <p>COD. AA06</p>	<p><b>kg/m<sup>2</sup></b> 1,7 x mm</p>	25 kg	1050 kg
 <p><b>Quarzo Puro</b> Quarzo puro bianco perla</p> <p>Specifico per la preparazione di malte sintetiche, ideale come spolvero aggrappante su primer. Granulometria 0,4 - 0,8 mm.</p> <p>COD. AA11</p>		25 kg	1050 kg
 <p><b>LVT Leveller</b> Lisciatura pronta all'uso per fughe</p> <p>Da utilizzare per la rasatura a zero delle fughe prima della posa incollata o flottante di LVT su pavimentazioni preesistenti. Facile da carteggiare, consente di livellare fino a 2 mm. Aggrappa perfettamente e consente di posare dopo sole 2 ore.</p> <p><b>EMMISSIONI DANS L'AIR INTERIEUR: A+ A B C</b> <b>SOLVENT FREE</b> <b>ISOCYANATE FREE</b></p> <p>COD. AA21</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 800 - 1000</p> <p><b>2 - 3 h</b></p>	90 x 5 kg	
 <p><b>LVT Leveller Rimovibile</b> Lisciatura pronta all'uso per fughe   Rimovibile</p> <p>Lisciatura pronta all'uso per il riempimento delle fughe prima della posa incollata o flottante di LVT su pavimentazioni preesistenti in ceramica. Facile da lisciare, consente di livellare e riempire fughe fino a spessori di 2 - 3 mm, senza ritiri. Il prodotto è rimovibile con acqua tiepida. Solo per interni.</p> <p><b>EMMISSIONI DANS L'AIR INTERIEUR: A+ A B C</b> <b>SOLVENT FREE</b> <b>ISOCYANATE FREE</b></p> <p>COD. AA22</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 100 - 1000</p> <p><b>6 - 8 h</b></p>	90 x 5 kg	






















# ADESIVI E SIGILLANTI.



## ADESIVI BICOMPONENTI

Confezioni

	<p><b>Tovcol TP2C</b> Adesivo bicomponente epossì-poliuretano a resa elevata Senza solventi</p> <p>Adatto per la posa ad alta resistenza di parquet massello e multistrato di qualsiasi formato, con massime prestazioni su tutti i sottofondi assorbenti e non, anche riscaldanti. La sua elevata lavorabilità rende più agevole la miscelazione, facilita l'applicazione e migliora la resa. Inodore, esente da solvente e da isocianato.</p> <p>     </p> <p>COD. BB51</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 900 - 1400</p> <p><b>POT LIFE</b> 2 h</p>	<p>55 x (9,9+1,1) kg</p>
	<p><b>Tovcol TA</b> Adesivo bicomponente epossì-poliuretano   Senza solventi</p> <p>Adatto per la posa ad alta resistenza di parquet massello e multistrato di qualsiasi formato, con massime prestazioni su tutti i sottofondi, anche riscaldanti. Blocca rapidamente il pavimento sul sottofondo. Inoltre, la sua elevata lavorabilità rende più agevole la miscelazione, facilita l'applicazione e migliora la resa.</p> <p>     </p> <p>COD. BB46</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 1000 - 1500</p> <p><b>POT LIFE</b> 2 h</p>	<p>55 x (9,9+1,1) kg</p>
	<p><b>Tovcol PU2C</b> Adesivo bicomponente poliuretano   Anallergico</p> <p>Perfetto per la posa ad alta resistenza ed elevata elasticità di parquet massello e multistrato di qualsiasi formato su sottofondi cementizi, anidrite e pavimenti preesistenti non assorbenti. Adatto su sottofondi riscaldanti. Anallergico, senza solventi, formulato con l'80% di materie prime di origine naturale.</p> <p>    </p> <p>COD. BB26</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 800 - 1300</p> <p><b>POT LIFE</b> 60' - 70'</p> <p><b>PLUS</b> <b>POT LIFE</b> 90'</p>	<p>Tovcol PU2C</p> <p>55 x (9,9+1,1) kg</p> <p>90 x (4,5+0,5) kg</p> <p>Tovcol PU2C PLUS</p> <p>55 x (9,9+1,1) kg</p>
	<p><b>Tovcol SR</b> Adesivo bicomponente poliuretano a presa rapida   Senza solventi</p> <p>Adatto per piccole riparazioni di parquet in massello o in multistrato su tutti i tipi di sottofondo. Ideale per fissare a pavimento le partenze, in particolare nella posa a spina di pesce. Permette l'esecuzione della levigatura in tempi brevissimi. Anallergico, senza solventi.</p> <p>   </p> <p>COD. BB41</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 1000 - 1400</p> <p><b>POT LIFE</b> 90'</p>	<p>10 x (0,9+0,1) kg</p>

**TOVCO SR:**  
IDEALE PER LA POSA  
A SPINA DI PESCE





# ADESIVI MS POLIMERO FORTI ED ELASTICI.



DISPONIBILI ANCHE  
IN ECO-BOX



## ADESIVI MONOCOMPONENTI

Confezioni

**Tovcol MS**  
Adesivo silanico monocomponente | MS Polimero

Perfetto per la posa di parquet multistrato di qualsiasi dimensione e di legno massiccio di piccolo e medio formato. Adatto su tutti i sottofondi, anche riscaldanti. Anallergico, senza solventi, isocianato e simboli di rischio. Disponibile in eco-pack con due sacchetti di alluminio da 7,5 kg.

**g/m<sup>2</sup>**  
700 - 1200

**6 - 8 h**

SECCHIO  
44 x 15 kg

ECO-PACK  
40 x 15 kg

**COD. BB21**

**Tovcol MS Start**  
Adesivo silanico monocomponente | MS Polimero

Perfetto per la posa di parquet multistrato di qualsiasi dimensione. Adatto su tutti i sottofondi, anche riscaldanti. Anallergico, senza solventi, isocianato e simboli di rischio. Disponibile in eco-pack con due sacchetti di alluminio da 7,5 kg.

**g/m<sup>2</sup>**  
700 - 1200

**6 - 8 h**

SECCHIO  
44 x 15 kg

ECO-PACK  
40 x 15 kg

**COD. BB56**

**Sigil MS**  
Adesivo sigillante | MS Polimero

Consente di ottenere un incollaggio elastico su qualsiasi tipo di supporto, eccetto materiali plastici. È utilizzabile anche in verticale per scale, profili e battiscopa. Garantisce le massime prestazioni su tutti i sottofondi, anche riscaldanti. Anallergico, esente da solvente e da simboli di rischio.

**OPEN TIME**  
30' - 40'

**6 - 8 h**

600 ml  
20 x 600 ml

**COD. BH01**

## COLLE VINILICHE PER PARQUET E LEGNO

Confezioni

**Tovcol S/E**  
Adesivo monocomponente vinilico a presa rapida

Adatto per l'incollaggio delle teste dei pavimenti in legno senza incastro, indicato anche nell'assemblaggio industriale a pressione. Perfettamente trasparente dopo essiccazione. Certificato resistente all'acqua D3.

**Water Resistant**  
D3

**24 h**

9 x 5 kg

**COD. BA11**

**Tovcol TP5**  
Adesivo vinilico per legno, parquet flottante e laminato  
Resistente all'acqua D3

Consente l'incollaggio degli incastri maschio/femmina di parquet flottanti, perline e laminato. Perfettamente trasparente dopo essiccazione. Certificato resistente all'acqua D3.

**Water Resistant**  
D3

**24 h**

20 x 500 ml

**COD. BA26**

## RIPRISTINO DEI VECCHI PAVIMENTI

Confezioni

**Adesol 100**  
Adesivo monocomponente poliuretano ad espansione  
Senza solventi

Ideale nella ristrutturazione del parquet per fissare elementi non perfettamente incollati al sottofondo. Utilizzabile sia prima che dopo la levigatura del pavimento.

**Water Resistant**  
D3

**6 - 8 h**

20 x 500 ml

**24 h**

**COD. BB01**

**Restauro**  
Resina poliuretano trasparente per bloccare vecchi pavimenti  
Senza solventi

Resina ad espansione, blocca in maniera efficace i listoncini dei vecchi pavimenti in legno non perfettamente fissati al sottofondo. Impastato con polvere di legno, può essere utilizzato come stucco in presenza di fessurazioni importanti. Non ingiallente, inodore ed esente da solventi.

**m<sup>2</sup>/l**  
N.A.

**18 - 24 h**

3 x 3 kg

**COD. AD21**

## ADESIVI DI MONTAGGIO E SIGILLANTI

Confezioni

**Sigil Clack**  
Sigillante idrorepellente per pavimenti a click

Sigilla senza incollare giunti di pavimentazioni ad incastro posati flottanti, sia in legno che in laminato. Impedisce all'acqua di penetrare e di danneggiare il pavimento. Facile da pulire, invisibile.

**OPEN TIME**  
5' - 10'

**12 - 24 h**

20 x 500 ml

**COD. BG06**



ADESIVI DI MONTAGGIO E SIGILLANTI

Confezioni



**Sigil MS Nero**

**Sigillante elastico per esterno | MS Polimero**

Adatto per sigillare i giunti di dilatazione dei pavimenti in legno in esterno. Esente da solventi, è estremamente resistente ai raggi UV e all'acqua, anche marina.



COD. BH01



12 x 290 ml



**Full Gap**

**Sigillante acrilico colorato**

Ideale per la sigillatura di giunti perimetrali, sovraverniciabile, esente da siliconi, ha un elevato potere adesivo e una buona elasticità. Colori disponibili: Bianco, Rovere Sabbia, Rovere Chiaro, Doussié, Ciliegio, Teak, Noce Chiaro, Wengè, Noce Scuro. Colori personalizzati su richiesta.



COD. BG01



12 x 310 ml

Tabella Colori



Bianco 002



Rovere Sabbia 185



Rovere Chiaro 007



Doussié / Ciliegio 014



Teak / Noce Chiaro 015



Wengè / Noce Scuro 020



**Gekol H20**

**Adesivo di montaggio a presa rapida e forte | Senza solventi**

Ideale per battiscopa, profili in legno, pannelli in gesso e polistirolo. Presa iniziale 120kg/mq, facile da pulire.



COD. BA36



24 x 310 ml

**GEKOL H20**  
**PRESA RAPIDA,**  
**SENZA SOLVENTI.**



ADESIVI PER  
**PAVIMENTI**  
**RESILIENTI.**

ADESIVI PER PAVIMENTI RESILIENTI

Confezioni



**Tovcol Wet&Dry**

**Adesivo universale per pavimenti resilienti e tessili**

Adatto per l'incollaggio in interni di tutti i pavimenti resilienti e tessili. Incollaggio permanente se si posa con adesivo ancora fresco (tempo di attesa 10' - 20'); appiccicosità permanente se la posa avviene su adesivo parzialmente asciutto, ancora appiccicoso.

**g/m<sup>2</sup>**  
300 - 350

**OPEN TIME**  
40' - 50'

90 x 6 kg

44 x 12 kg



COD. BD31



**Tovcol LVT Fibre+**

**Adesivo acrilico fibro-rinforzato per LVT | Senza tempo di attesa**

Veloce e forte presa iniziale, adesione eccellente ed elevata stabilità dimensionale. Adatto su tutti i sottofondi, anche riscaldanti. Senza solventi.

**g/m<sup>2</sup>**  
250 - 300

**OPEN TIME**  
0 - 10'

44 x 12 kg

90 x 5 kg



COD. BD21



**Tovcol MS LVT**

**Adesivo silanico monocomponente per LVT | MS Polimero**

Adatto per la posa di LVT, SPC, PVC, gomma, linoleum ed erba sintetica su tutti i tipi di sottofondi, anche riscaldanti. Resistente all'umidità, all'acqua, al calore ed ai carichi statici e dinamici. Perfetto per ambienti commerciali ed industriali. Esente da isocianato e solvente.

**g/m<sup>2</sup>**  
350 - 400

**OPEN TIME**  
0 - 15'

90 x 5 kg



COD. BE11



**ADESIVI PER PAVIMENTI RESILIENTI**

Confezioni

	<p><b>Tovcol MS LVT Wall</b>  <b>Adesivo silanico monocomponente per LVT a parete MS Polimero</b>          Adatto per l'installazione di LVT ed SPC a parete su superfici assorbenti e non assorbenti. Caratterizzato da un'elevata resistenza allo scorrimento, è perfetto per ambienti esposti all'acqua e al calore.</p> <p>EMMISSIONI DANS L'AIR INTERIEUR: <b>A+</b>          A+ A B C          ECT1          ISOCYANATE FREE          MS Polymer</p> <p>COD. BE16</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 350 - 400</p> <p><b>5' - 15'</b></p> <p>90 x 5 kg</p> <p>12 x 290 ml</p>
	<p><b>Tovcol RP</b>  <b>Adesivo acrilico universale per pavimenti resilienti</b>          Adatto per l'incollaggio a singola spalmatura di pavimenti resilienti di qualsiasi tipo su superfici assorbenti in interno. Caratterizzato da una rapida ed efficace presa iniziale, è perfetto anche su sottofondi riscaldanti ed in posizione verticale. Anche per pavimenti in gomma.</p> <p>EMMISSIONI DANS L'AIR INTERIEUR: <b>A+</b>          A+ A B C          ECT1          ISOCYANATE FREE</p> <p>COD. BD01</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 200 - 400</p> <p><b>5' - 15'</b></p> <p>90 x 7 kg</p> <p>44 x 15 kg</p>
	<p><b>Tovcol MPL</b>  <b>Adesivo acrilico per pavimenti resilienti. Elevata appiccicosità iniziale</b>          Massime prestazioni su tutti i sottofondi assorbenti, anche riscaldanti. Adatto anche per la posa in verticale, inodore.</p> <p>EMMISSIONI DANS L'AIR INTERIEUR: <b>A+</b>          A+ A B C          ECT1          ISOCYANATE FREE</p> <p>COD. BD16</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 200 - 400</p> <p><b>10' - 20'</b></p> <p>44 x 15 kg</p>
	<p><b>Tovcol TST</b>  <b>NUOVA FORMULA ANCORA PIÙ FACILE DA APPLICARE</b>  <b>Adesivo acrilico per resilienti ad appiccicosità permanente</b>          Adatto per l'incollaggio in interni di pavimenti autoposanti su qualsiasi tipologia di sottofondo, anche riscaldante. La sua appiccicosità permanente permette di rimuovere il rivestimento senza danneggiarlo e riposizionarlo con facilità.</p> <p>EMMISSIONI DANS L'AIR INTERIEUR: <b>A+</b>          A+ A B C          ECT1          ISOCYANATE FREE</p> <p>COD. BD06</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 150 - 250</p> <p><b>1 - 12 h</b></p> <p>90 x 6 kg</p>
	<p><b>Tovstick E66</b>  <b>Adesivo neoprenico a doppia spalmatura</b>          Incolla laminati plastici, profili, pavimenti e rivestimenti in PVC su pavimenti, pareti, intonaci cementizi, legno, materie plastiche e metallo. Anche su superfici curve e verticali. Trasparente.</p> <p>EMMISSIONI DANS L'AIR INTERIEUR: <b>A+</b>          A+ A B C          ISOCYANATE FREE</p> <p>COD. BD06</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 300</p> <p><b>15' - 20'</b></p> <p>850 ml</p> <p>5000 ml</p>
	<p><b>Tovcol T91</b>  <b>Adesivo epossi-poliuretano bicomponente per pavimenti resilienti</b>          Incolla pavimenti resilienti in gomma, PVC, agugliati, linoleum, polistirolo, poliuretano, fibrocemento, laminati plastici su tutti i tipi di sottofondi. Adatto sia per l'esterno che per l'interno, anche per pavimenti riscaldanti.</p> <p>ISOCYANATE FREE</p> <p>COD. BE01</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 250 - 400</p> <p><b>POT LIFE 90'</b></p> <p>55 x (9,9+1,1) kg</p>



**ADESIVI PER PAVIMENTI RESILIENTI**

Confezioni

	<p><b>Tovcol PU2K</b>  <b>Adesivo poliuretano bicomponente per pavimenti resilienti</b>          Adatto per la posa in interno ed esterno di pavimentazioni in gomma, PVC ed LVT su tutti i tipi di sottofondi. Anallergico, esente da solvente, formulato con l'80% di materie prime di origine naturale.</p> <p>EMMISSIONI DANS L'AIR INTERIEUR: <b>A+</b>          A+ A B C          ECT1</p> <p>COD. BE06</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 300</p> <p><b>POT LIFE 60' - 70'</b></p> <p>55 x (9,9+1,1) kg</p>
--	---	---

**ACCESSORI**

Confezioni

	<p><b>Stripcoll</b>  <b>Pulitore per residui di colla</b>          Rimuove residui di colla durante e dopo la posa di un parquet prefinito. Efficace, rispetta la superficie.</p> <p>COD. DD46</p>	<p>12 x 1 L</p>												
	<p><b>Tovclean</b>  <b>Salviette per la pulizia di mani e parquet prefinito</b>          Efficaci contro ogni tipo di sporco. Arricchite con idratanti naturali, dermatologicamente testate.</p> <p>COD. FE01011</p>	<p>6 x 70 pz</p>												
	<p><b>Crema PR88</b>  <b>Crema protettiva per le mani</b>          Protegge contro grasso, vernice, colla e altri prodotti aggressivi. Impedisce alle sostanze nocive di entrare in contatto con la pelle, lasciandola respirare.</p> <p>COD. FE01012</p>	<p>12 x 1000 ml</p>												
	<p><b>Spatola Dentata</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Tipo 5</td> <td>dente 10 mm</td> <td>larghezza 20 cm</td> </tr> <tr> <td>Tipo 6</td> <td>dente 8 mm</td> <td>larghezza 20 cm</td> </tr> <tr> <td>Tipo 2</td> <td>dente 3 mm</td> <td>larghezza 20 cm</td> </tr> <tr> <td>Tipo A2</td> <td>dente 1,4 mm</td> <td>larghezza 18 cm</td> </tr> </table> <p>COD. FD03011</p>	Tipo 5	dente 10 mm	larghezza 20 cm	Tipo 6	dente 8 mm	larghezza 20 cm	Tipo 2	dente 3 mm	larghezza 20 cm	Tipo A2	dente 1,4 mm	larghezza 18 cm	<p>Tipo 5 / 6 / 2 12 pz Tipo A2 10 pz</p>
Tipo 5	dente 10 mm	larghezza 20 cm												
Tipo 6	dente 8 mm	larghezza 20 cm												
Tipo 2	dente 3 mm	larghezza 20 cm												
Tipo A2	dente 1,4 mm	larghezza 18 cm												
	<p><b>Pistola a tubo</b>          Pistola manuale per l'applicazione di colle e sigillanti in sacchetti da 600 ml.</p> <p>COD. FD02016</p>	<p>1 pz</p>												



ERBA SINTETICA.

ADESIVI PER ERBA SINTETICA

Confezioni



**Tovcol PU2K Green**  
Adesivo poliuretano bicomponente per erba sintetica

Consente l'incollaggio delle giunzioni tra teli di erba sintetica e di PVC su tutti i tipi di superficie. Anallergico, esente da solvente, formulato con l'80% di materie prime di origine naturale.

g/m<sup>2</sup>  
1000 - 1200

POT LIFE  
60' - 70'

55 x  
(9,9+1,1) kg



COD. BE06



**Adesol Green**  
Adesivo poliuretano per erba sintetica

Permette l'incollaggio delle bande di giunzione tra i teli in erba sintetica in ambito residenziale, sia all'interno che all'esterno. Le sue elevate caratteristiche di adesione lo rendono estremamente resistente. Adatto anche per piccole riparazioni. Senza solventi.

Water Resistant  
D4

6 - 8h

20 x 500 ml



COD. BE31

TOVCOOL PU2K GREEN  
EN 12228:2013  
FIFA COMPLIANT.



ADESIVI PER ERBA SINTETICA

Confezioni



**Tovcol MS Green**  
Adesivo silanico monocomponente per erba sintetica

Ideale per l'incollaggio di erba sintetica in applicazioni decorative. Indicato anche per piccole riparazioni. Facile da utilizzare, esente da acqua e solventi.

g/m<sup>2</sup>  
400 - 500

24h

12 x 5 kg

12 x 290 ml



COD. CJ16



**Line Maker**  
Idropittura per aree da gioco in erba naturale e sintetica

Idonea per i campi da gioco indoor ed outdoor, è caratterizzata da un'elevata copertura e un aspetto finale opaco e naturale.

g/m<sup>2</sup>  
150 - 300

2h

44 x 15 kg

60 x 7.5 kg



COD. CJ16

DETERGENZA PER ERBA SINTETICA

Confezioni



**Giardino Pulito**  
Detergente concentrato per erba sintetica

Detergente concentrato ad azione rapida per prato sintetico, pulisce a fondo e rigenera l'aspetto dell'erba. Formulato per garantire risultati di lunga durata. Indicato anche in presenza di animali domestici.

12 x 1 L  
3 x 5 L

COD. EA46



VERNICI E  
FINITURE.

A PROVA DI  
ATTERRAGGIO.



STUCCHI ALL'ACQUA

Confezioni



**Idrostucco RS/30**

Stucco all'acqua da mescolare con polvere di legno

Adatto per la stuccatura e rasatura a rapido indurimento di pavimenti in legno. Mantiene inalterato il naturale colore del legno. Facile da carteggiare, sovraverniciabile.



COD. CA01

m<sup>2</sup>/l  
30

40' - 60'

3 x 5 L



**Prontostucco RS/40**

Stucco all'acqua pronto uso per la rasatura del parquet

Stucco colorato all'acqua pronto all'uso per la rasatura e stuccatura di parquet. Facile da applicare, inodore e a rapida essiccazione. Disponibile nelle tinte Rovere e Teak.



COD. CA11

m<sup>2</sup>/kg  
8

30' - 40'

12 x 1 kg

90 x 5 kg



**Modostuc**

Stucco plastico colorato pronto uso

Adatto per la realizzazione di nodi e riparazione di grosse fessurazioni del legno. Elevato potere riempitivo e rapida essiccazione. Colori disponibili: Bianco, Rovere, Noce, Noce Scuro, Ciliegio, Teak, Faggio.

COD. CA06

1 h

































6 h

12 x 500 ml



FONDI ALL'ACQUA		Confezioni	
 <p><b>Idrofondo Mito</b> Fondo bicomponente all'acqua   Effetto naturale</p> <p>Eccellente potere coprente, anche su essenze esotiche. Mantiene l'aspetto naturale del parquet, sostituisce la prima mano di vernice e consente di completare il ciclo di finitura in due sole mani.</p> <p>   </p> <p>COD. CC26</p>	 12 - 14  5 - 6 h	2 x (5+0,5) L	
 <p><b>Base Gold</b> Fondo bicomponente all'acqua   Elevata lavorabilità</p> <p>Si applica facilmente e permette di concludere il ciclo di finitura in sole due mani con le vernici all'acqua Tover. Effetto naturale.</p> <p></p> <p>COD. CC06</p>	 12 - 14  12 - 18 h	2 x (5+1) L	
 <p><b>Super Gold</b> Fondo bicomponente all'acqua   Effetto super tonalizzante</p> <p>Eccellente potere coprente ed intensa azione tonalizzante su tutti i tipi di legno, anche esotico. Facile da applicare, ha un tempo di lavorabilità molto lungo tale da ridurre al minimo il rischio di sormonti. Permette di concludere il ciclo di verniciatura in sole due mani.</p> <p></p> <p>COD. CC08</p>	 12 - 14  12 - 18 h	2 x (5+1) L	



FONDI ALL'ACQUA		Confezioni	
 <p><b>Idrofondo H2O</b> Fondo monocomponente all'acqua   Effetto naturale</p> <p>Mantiene l'aspetto naturale del legno e uniforma l'assorbimento della vernice, facilitandone l'applicazione. È possibile completare la finitura con due mani di vernice all'acqua.</p> <p>    </p> <p>COD. CC21</p>	 10 - 12  2 - 3 h	3 x 5 L	
 <p><b>Fast&amp;Full</b> Fondo Self-Linking all'acqua   Carteggiabile dopo 2 ore</p> <p>Elevata copertura, effetto naturale. Si carteggia dopo 2 ore e permette la finitura in sole 2 mani con le vernici a base acqua Tover. Adatto su tutte le essenze.</p> <p>    </p> <p>COD. CC76</p>	 10 - 12  2 h	3 x 5 L	
 <p><b>Bravo</b> Fondo monocomponente all'acqua   Facile da applicare</p> <p>Formulato per offrire un'applicazione semplice e una carteggiabilità ottimale. Ideale su tutte le essenze legnose, comprese quelle esotiche. Effetto naturale.</p> <p>    </p> <p>COD. CC91</p>	 10 - 12  4 - 5 h	3 x 5 L	
 <p><b>Tone Up</b> Fondo monocomponente all'acqua   Effetto tonalizzante</p> <p>Consente di ottenere un effetto cromatico caldo. Particolarmente adatto su essenze esotiche, non è carteggiabile. Permette di completare la finitura con due mani di vernice.</p> <p>     </p> <p>COD. CC02</p>	 10 - 12  1 h	3 x 5 L	
 <p><b>Fondo Antitannino</b> Fondo monocomponente isolante all'acqua</p> <p>Da utilizzare prima dell'applicazione di vernici coprenti bianche o azzurre, indispensabile su essenze ricche di tannino o sostanze coloranti. Consente di mantenere inalterato e stabile nel tempo l'effetto cromatico ottenuto. Sovraverniciabile con tutte le vernici all'acqua Tover.</p> <p>     </p> <p>COD. CC56</p>	 10 - 12  3 - 4 h	3 x 5 L	12 x 1 L



**ART DECO.**  
IL GIOCO  
SI FA FACILE.


### TRE PASSAGGI PER UNA FINITURA PERFETTA

1



**APPLICAZIONE**  
Con Stendicera

2



**DISTRIBUZIONE**  
Con Monspazzola

3



**RIPRISTINO IMPERFEZIONI**  
Con Solver AD



#### BASI PER PARQUET

Confezioni



#### Art Deco

Base per parquet – Uniforma e semplifica la finitura

Base per la finitura di pavimenti in legno, sovraverniciabile con vernici all'acqua mono e bicomponenti e con oli. Garantisce un'applicazione semplice e uniforme su tutte le essenze, anche nelle condizioni di lavoro più impegnative. Disponibile nelle versioni Neutro, Nature, per un delicato effetto sbiancante, e Intense, ad azione tonalizzante. La gamma comprende inoltre numerose varianti colorate.

m<sup>2</sup>/l  
20 - 30

12 h

12 x 1 L

ISOCYANATE  
FREE

COD. DB21



#### Solver AD

Soluzione riattivante per Art Deco

Riattiva Art Deco anche dopo completa essiccazione per correggere eventuali difetti o variazioni di intensità. Per uniformare disomogeneità più estese, la soluzione può essere miscelata con una piccola quantità di Art Deco.

10 x 500 ml

COD. DD66

### TUTTE LE POSSIBILITÀ PER CONCLUDERE IL CICLO DI VERNICIATURA



VERNICI BICOMPONENTI ALL'ACQUA



VERNICI MONOCOMPONENTI ALL'ACQUA
















FINITURE OLEURETANICHE  
OLI

LE PIÙ RESISTENTI DELLA SCENA.

FINITURE ALL'ACQUA.

FINITURE ALL'ACQUA		Confezioni	
 <p><b>Maxima</b> Vernice bicomponente all'acqua   Alto traffico</p> <p>Finitura ad altissime prestazioni. Adatta per ambienti pubblici a traffico molto intenso. Facile da utilizzare, ottima distensione. Mantiene il colore originale del legno, anche su essenze esotiche. Disponibile extra-matt, opaca, semilucida, lucida. Sicurezza certificata EN71-3.</p> <p>     </p> <p>COD. CE81</p>	<p>m<sup>2</sup>/l</p> <p>12 - 14</p> <p>3 - 4 h</p>	2 x (5+0,5) L	
 <p><b>Essenza</b> Vernice bicomponente all'acqua   Effetto naturalizzato</p> <p>Esalta la bellezza naturale dei pavimenti in legno proteggendoli con un film impercettibile. Indicata solo per legni chiari. Stabile nel tempo, non ingiallisce ai raggi UV. Estremamente resistente alle macchie, idonea per aree a traffico intenso. Sicurezza certificata EN71-3. Extra-matt.</p> <p>     </p> <p>COD. CE66</p>	<p>m<sup>2</sup>/l</p> <p>12 - 14</p> <p>3 - 4 h</p>	2 x (5+0,5) L	
 <p><b>Lympha</b> Vernice bicomponente all'acqua   Effetto legno grezzo</p> <p>Estremamente resistente all'abrasione, graffi e macchie, perfetta su tutte le essenze. Lascia il legno naturale con un effetto ruvido al tatto. Disponibile extra-matt.</p> <p>   </p> <p>COD. CE31</p>	<p>m<sup>2</sup>/l</p> <p>12 - 14</p> <p>3 - 4 h</p>	2 x (5+0,5) L	

FINITURE ALL'ACQUA		Confezioni	
 <p><b>Idrolak DR97</b> Vernice bicomponente all'acqua   Alto traffico</p> <p>Estremamente trasparente e naturale, mantiene il colore originale del legno. Resistente all'abrasione e alle macchie, è facile da utilizzare. Disponibile extra-matt, opaca e semilucida. Sicurezza certificata EN71-3.</p> <p>    </p> <p>COD. CE21</p>	<p>m<sup>2</sup>/l</p> <p>12 - 14</p> <p>3 - 4 h</p>	2 x (5+0,5) L	
 <p><b>Bella</b> Vernice bicomponente all'acqua   Senza isocianato</p> <p>Vernice bicomponente ad altissime prestazioni senza isocianato. Perfetta per ambienti ad alto traffico, esalta la bellezza naturale del legno. Disponibile extra-matt, opaca, semilucida, lucida ed effetto naturalizzato.</p> <p>      </p> <p>COD. CE61</p>	<p>m<sup>2</sup>/l</p> <p>12 - 14</p> <p>3 - 4 h</p>	2 x (5+0,5) L	
 <p><b>B Plus</b> Catalizzatore per vernici e fondi bicomponenti all'acqua</p> <p>Può essere usato per catalizzare tutte le vernici all'acqua Tover. Rende più facile la pulizia degli attrezzi in confronto ad altri catalizzatori presenti sul mercato. Idoneo anche per Natural Wood.</p> <p>COD. CE58</p>		<p>100 ml</p> <p>250 ml</p> <p>500 ml</p> <p>1 L</p>	
 <p><b>ECO B Plus</b> Catalizzatore per finiture all'acqua   Senza isocianato</p> <p>Consente di ottenere le massime prestazioni di resistenza in totale sicurezza. Può essere usato per catalizzare Bella, Natural Wood e Uniqua.</p> <p>  </p> <p>COD. CE62</p>		<p>100 ml</p> <p>250 ml</p> <p>500 ml</p>	



# UNIQUA LA PRIMA VERNICE SELF-LINKING ALL'ACQUA.



## FINITURE ALL'ACQUA

Confezioni



### Uniqua SQ Vernice Self-Linking all'acqua | Alto traffico

Garantisce qualità eccezionali di protezione e durata nel tempo, senza l'aggiunta di un induritore. Il suo sistema di autoreticolazione assicura una protezione di lunga durata contro usura, graffi e macchie. Adatta per aree a traffico intenso. Finitura in due o tre mani. Disponibile extra-matt, opaca, semilucida, lucida. Sicurezza certificata EN71-3.

3 x 5 L



COD. CE41

m<sup>2</sup>/l  
12-14

3-4 h

### Uniqua Natur Effetto Naturalizzato

Confezioni

3 x 5 L

COD. CE41

### Uniqua Antislip Antiscivolo



Confezioni

3 x 5 L

COD. CE43

## FINITURE ALL'ACQUA

Confezioni



### Home Maxi Vernice Self-Linking all'acqua

Ottime performance di resistenza all'abrasione, graffi e macchie. Facile da utilizzare, è caratterizzata da un'elevata lavorabilità. Disponibile extra-matt, opaca, semilucida e lucida.



COD. CE06

m<sup>2</sup>/l  
10-12

2-3 h

3 x 5 L



### Smart Vernice monocomponente all'acqua

Buona resistenza all'abrasione e ai prodotti chimici domestici, mantiene l'aspetto naturale del legno. Adatta per uso residenziale. Disponibile opaca e semilucida.



COD. CE71

m<sup>2</sup>/l  
10-12

2 h

3 x 5 L



### Natural Wood Finitura all'acqua per parquet | Effetto invisibile

Finitura impercettibile a poro aperto. Invisibile e resistente, garantisce elevate performance di protezione contro graffi, usura e macchie. Formulata con resine di origine vegetale, è ecosostenibile e sicura. Certificato EN 71-3. Può essere usata monocomponente oppure catalizzata con B Plus o Eco B Plus.



COD. CH26

m<sup>2</sup>/l  
12-14

6-8 h

4 x 2,5 L

12 x 1 L

## VERNICI IGNIFUGHE

Confezioni



### Firestop Pro Vernice ignifuga bicomponente all'acqua | Altissima resistenza

Vernice ignifuga certificata B<sub>fl</sub>-s1 secondo la norma europea EN 13501/1. Estremamente resistente, è facile da applicare grazie alla sua eccellente lavorabilità e ad un lungo tempo di utilizzo. Disponibile opaca.



COD. CE53

g/m<sup>2</sup>  
240

8-10 h

2 x (5+1) L



**FIRESTOP PRO.**  
RESISTENTE AL FUOCO  
E AL TRAFFICO INTENSO.



FINITURE PER  
PARQUET VERNICIATI  
SISTEMA **CLEAN&GO**  
+ **GRIP&GO.**



FINITURE AL  
**SOLVENTE.**

FINITURE PER PARQUET VERNICIATI – SISTEMA CLEAN&GO + GRIP&GO

Confezioni



**Clean&Go**

Detergente sgrassante e decerante

Clean&Go è il detergente sgrassante e decerante da utilizzare per la preparazione dei pavimenti in legno prima dell'utilizzo del promotore di adesione Grip&Go. Rimuove vecchie cere e lo sporco resistente.

m<sup>2</sup>/l  
20

12 x 1 L

3 x 5 L

COD. EB16



**Grip&Go**

Promotore di adesione per vernici bicomponenti all'acqua

Grip&Go è il fondo bicomponente a base acqua utilizzabile come promotore di adesione per rinnovare la finitura del parquet senza carteggiare fino al legno. Semplice da utilizzare, si applica direttamente sulle superfici già verniciate con finiture all'acqua o al solvente. Sovraverniciabile con le vernici bicomponenti all'acqua Tover.

m<sup>2</sup>/l  
15 - 18



2 h

2 x (4+1) L



COD. CC86

STUCCHI AL SOLVENTE

Confezioni



**Lega Stucco RS/A**

Legante per stucco al solvente | A bassa odosità

Da impastare con polvere di legno per la stuccatura e la rasatura a rapido indurimento di pavimenti in legno. Facile da utilizzare e da carteggiare. A rapida essiccazione, assicura un buon riempimento ed è sovraverniciabile con tutte le finiture.

m<sup>2</sup>/l  
10 - 20

2 x 10 L



3 x 5 L

COD. CB21



**Lega Stucco RS/20**

Legante per stucco al solvente

Da impastare con polvere di legno per la stuccatura e la rasatura a rapido indurimento di pavimenti in legno. Facile da utilizzare e da carteggiare. A rapida essiccazione, assicura un buon riempimento ed è sovraverniciabile con tutte le finiture.

m<sup>2</sup>/l  
10 - 20

2 x 10 L



3 x 5 L

COD. CB06

STUCCHI AL SOLVENTE

Confezioni



**Epofill 2K**

**Stucco epossidico bicomponente per la riparazione di nodi Colorato**

Penetra in profondità nelle spaccature del legno, è caratterizzato da un lungo tempo di lavorabilità. Disponibile Rovere, Noce Scuro e Nero.

LOW VOC

COD. CB31



0,75 + 0,25 kg

FONDI AL SOLVENTE

Confezioni



**Fondo Isolante AL**

**Fondo isolante monocomponente**

Garantisce buona copertura e ottime proprietà isolanti, conferisce al legno un aspetto caldo. A rapida essiccazione, è facile da applicare ed è sovraverniciabile con qualsiasi vernice all'acqua o al solvente. Indispensabile nelle rievigature, prima di Uniqua Paint o come fissativo di Belle Epoque prima di una finitura a base acqua. A bassa odorsità.

COD. CD36



3 x 5 L



**Gran Fondo**

**Fondo bicomponente al solvente ad alto solido**

Eccellenti proprietà di distensione e copertura, facile da utilizzare, sovraverniciabile con qualsiasi finitura a base solvente o bicomponente all'acqua. Consente di completare il ciclo di finitura del pavimento in legno in due sole mani.

COD. CD26



10 + 10 L

2 x (5+5) L

VERNICI AL SOLVENTE

Confezioni



**Duroлак DD 60**

**Vernice poliuretanica bicomponente ad alto solido**

Elevata resistenza all'abrasione, alle sgommate ed ai prodotti chimici di uso domestico. Semilucida.

COD. CF03028G



2 x (5+5) L

ADDITIVI E CORRETTORI / DILUENTI E SOLVENTI

Confezioni

**Rallenty**

**Diluyente ritardante per vernici all'acqua**

Da utilizzare nella verniciatura di superfici estese o a temperature ambientali elevate. Ritarda sensibilmente l'asciugatura limitando il rischio di riprese e sormonti.

COD. DC06

12 x 1 L

**Soluzione S/28**

**Soluzione all'acqua per la pulizia di attrezzature**

Permette il lavaggio di rulli e pennelli usati per l'applicazione di fondi e vernici all'acqua.

COD. DC16

2 x 10 L

3 x 5 L

**C61 Plus**

**Impregnante anti-muffa, da usare per prevenire attacchi di tarli**

COD. CD06

3 x 5 L

12 x 1 L

**TV1 Antisilicone**

**Additivo antisilicone**

COD. DD56

100 g

**Pasta Color AW300**

**Pasta pigmentata idrosolubile bianca**

COD. DA26

1 kg

**Pasta Color C.O.**

**Pasta pigmentata cortolio diluibile in solventi aromatici. Colori RAL**

COD. DB01

1 kg

**Pasta Color L.O.**

**Pasta pigmentata lungolio diluibile in solventi alifatici. Giallo, Rosso, Nero, Bianco**

COD. DB06

1 kg

**Diluyente P/24**

**Diluyente poliuretano per primer e prodotti vernicianti poliuretano al solvente**

COD. DD11

2 x 10 L

12 x 1 L

**Diluyente P/100**

**Diluyente a bassa odorsità per Primer PU-100 e Restauro**

COD. DD06

12 x 1 L

**Diluyente RMD/91**

**Solvente per la diluizione e la pulizia degli attrezzi e dei macchinari impiegati con oli e finiture oleouretaniche**

COD. DD16

3 x 5 L

12 x 1 L

**Green Cleaner**

**Solvente inodore per la diluizione e la pulizia degli attrezzi e dei macchinari impiegati con oli e finiture oleouretaniche**

COD. DD61

2 x 10 L

12 x 1 L

**Solvente A**

**Diluyente e solvente di lavaggio per Fondo Isolante AL, diluyente per Adeblok e adesivi epossidici**

COD. DD31

3 x 5 L

12 x 1 L

**Solvente S/23**

**Solvente di lavaggio per la pulizia degli attrezzi impiegati con vernici al solvente**

COD. DD36

2 x 10 L

3 x 5 L

12 x 1 L

# OLIO-CERE.



## OLI E CERE

### Confezioni



### L'Olio 100%

#### Olio naturale con cere dure | 100% residuo secco

Formulato con resine naturali, cere dure di origine vegetale e oli essenziali, esente da acqua e da solvente, L'Olio 100% è composto esclusivamente da residuo secco. Si applica in una sola mano, penetra in profondità, impregna il legno e non crea film. Massima lavorabilità e resa eccellente. Sicurezza certificata EN71-3.

Colori standard: Bianco, Milk, Artic, Noce Chiaro, Noce Antico, Noce Scuro, Teak, Wenge, Nero Ebano.

Colori Exclusive: Light, Light Grey, Grigio, Warm Grey, Smoke, Pearl, Rose, Grigio Rosato, Halifax, stone Fumé, Tabacco, Cappuccino, Whisky, Ciliegio, Mogano, Antracite, Giallo Miele, Lilla, Verde Erba, Muschio, Blu Capri, Blu Notte

(vedi tabella colori pagina seguente)



COD. CG41



NEUTRO

4 x 2,5 L

12 x 1 L

100 ml

COLORATO

4 x 2,5 L

12 x 1 L

100 ml



### Oil-Linker

#### Reticolatore per L'Olio 100% e Crema d'Olio

Favorisce e rafforza i legami tra le molecole di olio, consentendo di raggiungere le massime prestazioni chimico-fisiche in tempi più brevi.



COD. CG51



250 ml

100 ml

## TABELLA COLORI

### Tintoretto OLIO 100%

Naturale 001	Light 229	Bianco 002	Milk 256	Artic 079	
Light Grey 113	Grigio 022	Warm Grey 286	Smoke 081	Pearl 080	Rose 078
Grigio Rosato 089	Halifax 126	Stone 061	Fumé 107	Tabacco 108	Cappuccino 109
Whisky 082	Ciliegio 014	Mogano 012	Teak 015	Noce 016	Noce Scuro 019
Noce Antico 018	Wengé 020	Nero Ebano 021	Antracite 087	Giallo Miele 098	Lilla 097
Verde Erba 053	Muschio 116	Blu Capri 054	Blu Notte 115		

## OLI E CERE

### Confezioni



### Tintoretto Design

#### Fondo colorante a base olio

Olio impregnante colorato per pavimenti in legno e legno in generale. Facile da applicare e sovraverniciabile con vernici all'acqua bicomponenti Tover, Oil Pro, Crema d'Olio e Maxi Oil. Colori standard: Bianco, Milk, Artic, Noce Chiaro, Noce Antico, Noce Scuro, Teak, Wenge, Nero Ebano.

Colori Exclusive: Light, Light Grey, Grigio, Warm Grey, Smoke, Pearl, Rose, Grigio Rosato, Halifax, stone Fumé, Tabacco, Cappuccino, Whisky, Ciliegio, Mogano, Antracite, Giallo Miele, Lilla, Verde Erba, Muschio, Blu Capri, Blu Notte



NEUTRO


12 x 1 L

COLORATO

12 x 1 L


COD. CG47


**OLI E CERE** Confezioni



**Crema d'Olio**  
Olio arricchito con cere dure

Resa elevata, facile da utilizzare. Il suo contenuto di cere protegge la superficie in maniera efficace conferendogli morbidezza alla vista e al tatto; l'olio penetra in profondità nutrendo il legno.



<b>m<sup>2</sup>/l</b> 35 - 40	4 x 2,5 L
 6 - 8 h	12 x 1 L

COD. CG01

**OLIO-CERE** Confezioni



**Oil Pro**  
Olio-cera ad elevata resistenza | Soft touch

Associa la morbidezza di un olio alla protezione di una finitura ad elevata resistenza. Conferisce al legno un effetto naturale caldo e vellutato, esaltandone la bellezza. Alta resistenza all'abrasione e alle macchie. Disponibile extra-matt e satinato. Sicurezza certificata EN71-3.

<b>m<sup>2</sup>/l</b> 12 - 14	4 x 2,5 L
 12 - 14 h	12 x 1 L

COD. CG56



**Maxi Oil**  
Olio cera ad elevata resistenza

Facile da applicare, si distribuisce agevolmente sulla superficie senza difetti. La sua manutenzione è semplice e non necessita di interventi straordinari. Disponibile opaca, semilucida, lucida. Compatibile con l'olio di fondo colorato Tintoretto Design.




<b>m<sup>2</sup>/l</b> 12 - 14	4 x 2,5 L
 12 - 14 h	12 x 1 L
	EXTRA-MATT
	4 x 2,5 L
	12 x 1 L

COD. CF28







**SISTEMI COLORANTI** Confezioni



**Belle Epoque**  
Tinta all'acqua effetto positivo
















Permette di realizzare con facilità colorazioni uniformi anche su grandi superfici. Consente di ottenere effetti ripetibili su qualsiasi tipo di legno perché non reagisce con il tannino. Eventuali disomogeneità del colore possono essere corrette anche dopo completa essiccazione.





  


<b>m<sup>2</sup>/l</b> 20	12 x 1 L
 10' - 15'	100 ml

COD. CC71


Tabella Colori

				
Bruciato 297	Chocolat 264	Noce Scuro 019	Cenere 138	Double Smoked 317
				
Teak 015	Caramello 166	Ocra 262	Castagno 009	Sahara 271
				
Argilla 269	Grigio Tè 270	Grigio Verde 239	Grigio Muschio 263	Grigio Antico 242


SISTEMI COLORANTI		Confezioni
	<b>B.E. Modulator</b> Regolatore di intensità per Belle Epoque	12 x 1 L 500 ml
	COD. CC71	
	<b>Tingo Universale</b> Colorante concentrato a base solvente Per tutti i sistemi vernicianti a base acqua e solvente in interno.	Rovere, Teak, Doussié, Mogano, Noce, Wengé 500 ml Rosso, Verde, Blu, Nero 500 ml
	COD. DA21	
	<b>Contrasto</b> Patina colorante base acqua Adatto per la realizzazione di effetti decapati e bicolore: facile da carteggiare, si rimuove facilmente e rimane solo dentro la venatura.	4 x 2,5 L
	COD. CC61	
	<b>Color Plus</b> Additivo colorante base acqua per fondi e vernici all'acqua Additivo colorato pre-dosato per fondi e vernici all'acqua Tover. Disponibile Bianco e Antico. Aggiunto alla prima mano, conferisce un aspetto leggermente sbiancato o tonalizzato. Se lo si utilizza in entrambe le mani, si aumenta l'intensità dell'effetto.	Bianco 100 gr Antico 100 gr
	COD. CC81	




1 mano additivata con Color Plus Bianco



2 mani addittivate con Color Plus Bianco



1 mano additivata con Color Plus Antico



2 mani addittivate con Color Plus Antico

SISTEMI COLORANTI		Confezioni
	<b>Uniqua Paint</b> Vernice Self-Linking colorata all'acqua   Effetto coprente Vernice colorata effetto coprente. Garantisce prestazioni eccezionali di qualità e durata nel tempo senza l'aggiunta di un induritore. Facile da utilizzare, senza rischi di sormonti.	4 x 2,5 L 12 x 1 L COLORI METALLIZZATI 4 x 2,5 L 12 x 1 L
	COD. CE41	

**Tabella Colori**









				
				
				
				

**COLORE COPRENTE IN DUE MANI.**



ANTICANTI E REAGENTI PER LEGNO

Confezioni


	<p><b>Antique</b> <b>Mordente antichizzante inorganico all'acqua</b></p> <p>Conferisce al rovere la tonalità calda del legno naturalmente invecchiato. Si applica direttamente sulla superficie prima di una finitura all'acqua o ad olio.</p>  <p>Naturale   Antique</p> <p>COD. DA01</p>	<p>m<sup>2</sup>/l 5-10</p> <p>12 h</p>	<p>3 x 5 L</p>
	<p><b>Bosch Vej</b> <b>Mordente antichizzante all'acqua</b></p> <p>Conferisce al rovere la tonalità fumè del legno naturalmente invecchiato. Si applica direttamente sulla superficie prima di una finitura all'acqua o ad olio.</p>  <p>Naturale   Bosch Vej</p> <p>COD. DA11</p>	<p>m<sup>2</sup>/l 5-10</p> <p>12 h</p>	<p>3 x 5 L</p>
	<p><b>Bosch Ciair</b> <b>Mordente antichizzante sbiancante all'acqua</b></p> <p>Conferisce al rovere la tonalità del legno naturalmente invecchiato con effetto decapato bianco. Si applica direttamente sulla superficie prima di una finitura all'acqua o ad olio.</p>  <p>Naturale   Bosch Ciair</p> <p>COD. DA06</p>	<p>m<sup>2</sup>/l 5-10</p> <p>12 h</p>	<p>3 x 5 L</p>
	<p><b>Fossil</b> <b>Anticante ingrigente all'acqua</b></p> <p>Conferisce al rovere un effetto invecchiato con tonalità grigie. Si applica direttamente sul legno prima di una finitura all'acqua o ad olio.</p>  <p>Naturale   Fossil</p> <p>COD. DA41</p>	<p>m<sup>2</sup>/l 5-10</p> <p>12 h</p>	<p>3 x 5 L</p>

FINITURE PER PAVIMENTI RESILIENTI.



FINITURE PER PAVIMENTI RESILIENTI

Confezioni

	<p><b>Maxima Flex</b> <b>Vernice bicomponente all'acqua per pavimenti resilienti</b></p> <p>Finitura ad altissime prestazioni, adatta per ambienti pubblici a traffico molto intenso. Facile da utilizzare, ottima distensione. Disponibile extra-matt, opaca, semilucida, lucida. Antiscivolo in classe R11 se additivata con Step Control.</p>	<p>m<sup>2</sup>/lt 14-16</p> <p>5-24h</p>	<p>2 x (5+0,5) L</p>
<p>EMISSIONI DANS L'AIR INTERIEUR <b>A+</b> NMP/NEP FREE EXEMPTÉ DE COVOC VERY LOW EMISSION</p>		<p>COD. CE83</p>	
	<p><b>Step Control</b> <b>Additivo in polvere per vernici ad effetto antiscivolo</b></p> <p>Aggiunto in ragione del 5% in peso a Maxima e Maxima Flex, conferisce effetto antiscivolo in classe R11 secondo la norma EN 16165:2023.</p>	<p>250 g</p>	
<p>COD. CE86</p>			

FINITURE PER PAVIMENTI RESILIENTI

Confezioni



**Flex Protect**

Vernice bicomponente all'acqua per pavimenti resilienti | Ignifuga

Vernice ignifuga certificata B<sub>fl</sub>-s1 secondo la norma europea EN 13501/1 per pavimenti in gomma, PVC, linoleum. Estremamente resistente, è facile da applicare grazie alla sua eccellente lavorabilità e ad un lungo tempo di utilizzo. Disponibile opaca.



COD. CC48

m<sup>2</sup>/l  
14 - 16

8 - 48 h

2 x (5+1) L



**Flex Color**

Sistema colorante all'acqua per pavimenti resilienti

Adatta per la tracciatura di linee e la realizzazione di aree estese su pavimenti in gomma, PVC, linoleum ad uso civile, commerciale e sportivo. Colorazioni intense ed uniformi già con la prima mano.



COD. CE55

2 - 24 h

m<sup>2</sup>/l  
13 - 15

4 x (2,5+0,25) L



FINITURE PER PAVIMENTI SPORTIVI.



FINITURE PER PAVIMENTI SPORTIVI

Confezioni



**Sportfloor Skate**

Vernice bicomponente all'acqua ignifuga ad alta resistenza per pavimenti sportivi | Certificata FIBA

Sportfloor Skate è la vernice bicomponente all'acqua ad alta resistenza per pavimenti sportivi, con classificazione di resistenza al fuoco C<sub>fl</sub>-s1 secondo norma europea EN 13501-1. È ideale anche per la verniciatura di piste di pattinaggio per la sua elevatissima resistenza all'abrasione. Certificata FIBA.



COD. CE51

g/m<sup>2</sup>  
240

8 - 10 h

2 x (5+1) L



**Sportfloor Finish**

Vernice bicomponente all'acqua per pavimenti sportivi Certificata FIBA

Estremamente resistente al traffico intenso e alle macchie, facile da applicare su superfici estese. Conforme agli standard anti-scivolo EN 13036 e alle caratteristiche sulla lucentezza dei pavimenti sportivi stabilite dalla norma EN 13036-4. Certificata FIBA.



COD. CE56

m<sup>2</sup>/l  
12 - 14

4 - 5 h

2 x (5+0,5) L

FINITURE PER PAVIMENTI SPORTIVI

Confezioni



**Sportfloor Color**

Vernice colorata bicomponente all'acqua per pavimentazioni sportive

Adatta per la tracciatura di linee e la realizzazione di aree estese. Le sue resine innovative ed i colori finemente dispersi consentono di realizzare colorazioni intense ed uniformi già con la prima mano.



COD. CC46



4 x (2,5+0,25) L



RAL A RICHIESTA


All'ordine

Tabella Colori

Altri colori a richiesta su indicazioni RAL.



RAL 9010



RAL 9001



RAL 1013



RAL 7044



RAL 9017



RAL 6006



RAL 7040



RAL 7035



RAL 7030



RAL 7004



RAL 1023



RAL 1018



RAL 1014



RAL 5015



RAL 5013



RAL 5012



RAL 5005



RAL 5018



RAL 2009



RAL 3002



RAL 3000



RAL 3011



RAL 3020



RAL 3005



RAL 6018



RAL 6029



RAL 6021



RAL 6032



**Sportfloor Grip**

Fondo bicomponente all'acqua aggrappante per pavimenti pre-verniciati UV

Consente la perfetta adesione di fondi coloranti e vernici su superfici prefinite trattate con finiture UV. Facile da applicare, è sovraverniciabile con sistemi all'acqua bicomponenti.



COD. CC41



2 x (5+0,5) L



**Sportfloor Base 1K**

Fondo monocomponente all'acqua per pavimenti sportivi

Eccellente potere coprente, non modifica l'aspetto originale del legno e consente un'adesione eccellente dei successivi prodotti di finitura. Facile da carteggiare, è perfetto per essere applicato su grandi superfici.



COD. CC51



3 x 5 L



DETERGENZA DEI PAVIMENTI SPORTIVI

Confezioni



**Sportfloor Cleaner**

Detergente per pavimenti sportivi

Efficace sia per la normale manutenzione, sia per rimuovere i residui di unto, segni neri e strisciate di scarpe.

COD. EA36

3 x 5 L

12 x 1 L



**Sportfloor Grip&Play**

Soluzione antiscivolo per pavimenti sportivi

Migliora le proprietà antiscivolo della superficie. Può essere utilizzato prima della partita, anche sotto le suole delle scarpe dei giocatori.

COD. EA41

3 x 5 L

12 x 1 L



**Sportfloor Refresh**

Rinnovatore / Protettivo per pavimentazioni sportive | Certificato FIBA

Sportfloor Refresh rinnova pavimentazioni sportive usurate ripristinando le caratteristiche iniziali. Conforme alla norma UNI EN 14904 riguardo alla scivolosità dei pavimenti sportivi.



COD. EA46

12 x 1 L



**Sportfloor Cleaner N2**

Detergente alcalino ad elevata concentrazione

Estremamente efficace nella rimozione di segni neri, strisciate di scarpe e residui di unto.

COD. EC19

3 x 5 L

12 x 1 L



**Sportfloor Remover**

Pulitore per residui appiccicosi

Sportfloor Remover è la soluzione che rimuove lo sporco particolarmente persistente ed i residui appiccicosi, come quelli del nastro adesivo dopo gli eventi, degli adesivi calpestabili utilizzati a scopo pubblicitario o delle strisce antiscivolo dei gradini e degli spalti.

COD. EA51

3 x 5 L

12 x 1 L



# FINITURE PER ESTERNO.



## TRATTAMENTI PER DECKING

Confezioni



### Pro-Deck

#### Protettivo all'acqua per decking e legno in esterno

Ideale per il trattamento di bordi piscina, passerelle, terrazzi. Protegge il legno da macchie d'acqua e olio, dall'azione dei raggi UV e dalle intemperie. Disponibile in due versioni colorate.



COD. CH22

m<sup>2</sup>/l  
10 - 12

15' - 20'

10 L

4 x 2,5 L

12 x 1 L

Tabella Colori



Neutro - 001



Teak - 015



Grigio - 022



### Oil4Sun

#### Olio impregnante naturale per decking e legno in esterno

Resistente all'acqua, penetra in profondità e garantisce un'efficace protezione dai raggi UV. Resiste a lungo, anche in condizioni estreme. Disponibile Neutro, Teak, Wengé e Grigio.



COD. CG21

m<sup>2</sup>/l  
15 - 20

12 - 24 h

4 x 2,5 L

12 x 1 L

Tabella Colori



Neutro - 001



Teak - 015



Wengé - 020



Grigio - 022



### Re-Wood


#### Detergente concentrato per decking Rimozione sporco e vecchia finitura

Rimuove lo sporco annidato nelle fibre del legno e, in concentrazione più elevata, permette di asportare la vecchia finitura. Efficace anche in situazioni estreme.

COD. EC11

12 x 1 L

1 L

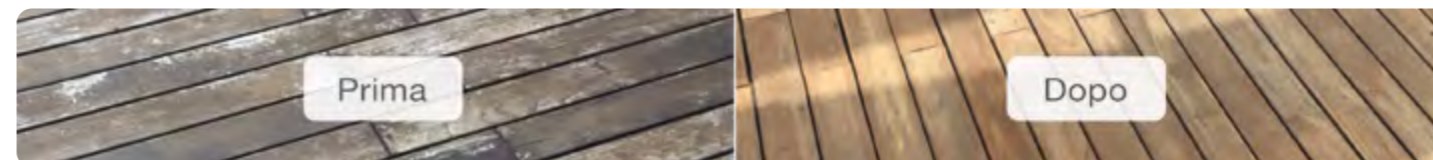

### Grey Free

#### Rinnovatore per legno ingrigito

Ripristina il legno in esterno ingrigito e spento rimuovendo la patina grigia dovuta all'invecchiamento, al degrado ed ai raggi UV.

COD. DA16

3 x 5 L

12 x 1 L

13 x 500 ml



TRATTAMENTI PER WPC

Confezioni



**WPC Cover**

Trattamento protettivo idro-oleorepellente per WPC

Protegge la superficie evitando l'assorbimento di oli e grassi. Impedisce la formazione di macchie e segni. Facile da applicare e da rinnovare.

m<sup>2</sup>/l  
15 - 20

2 - 4 h

3 x 5 L

12 x 1 L



COD. CH16

FINITURE ALL'ACQUA PER LEGNO IN ESTERNO

Confezioni



**Xilolac Cerata**

Impregnante protettivo all'acqua per esterni | Effetto cera

Protegge da agenti atmosferici, tarli, funghi e microrganismi dannosi. Evita il marcimento da umidità e previene la muffa. Facile da applicare, si asciuga velocemente e non sfoglia. Si rinnova con facilità.

m<sup>2</sup>/l  
10 - 12

10' - 15'

10 L

4 x 2,5 L

12 x 750 ml



COD. CH02

Tabella Colori



Neutro  
001



Douglas  
006



Noce Chiaro  
016



Teak  
015



Castagno  
009



Ciliegio  
014



Mogano  
012



Noce Scuro  
019



Wengé  
020



Nero Ebano  
021



Verde Scuro  
049



Bianco  
002



**Xilolac Cerata**

Vernice all'acqua per legno in esterno | Effetto cera

Protegge in maniera efficace le superfici dagli agenti atmosferici, lasciandole traspirare. I suoi filtri impediscono il degrado e lo scolorimento causato dai raggi UV. La sua elevata elasticità consente alla vernice di assecondare i movimenti del legno senza danneggiarsi. Disponibile lucida e opaca.

m<sup>2</sup>/l  
10 - 12

1 - 2 h

10 L

4 x 2,5 L

12 x 1 L



COD. CH07

ACCESSORI PER LA FINITURA

Confezioni



**Attrezzo con panni antistatici**

Dimensione 55x10 cm

5 pz

COD. FD03002A000



**Panni antistatici**

Confezione da 50 pezzi

Dimensione 64x29 cm

12 pz

COD. FD03003A000



**Pennello Tover**

180x40 mm

12 pz

COD. FD03004A000



**Pennello Tover**

70x15 mm

12 pz

COD. FD04016A000



**Base stendi olio**

Supporto per vello stendi olio cm 35

10 pz

COD. FD03005A000



**Vello stendi olio**

Vello stendi olio in microfibra cm 35

20 pz

COD. FD03006A000



**Spatola**

Doppia 27 cm

25 pz

COD. FD03013A027



ACCESSORI PER LA FINITURA

Confezioni



**Prolunga telescopica**

In alluminio cm 200

20 pz

COD. FD03007A000



**Impugnatura Omega**

A gabbia 250 mm  
Ø 45 mm

10 pz

COD. FD04001A000



**Rullo Omega Mohair**

Rullo di ricambio per aggancio a gabbia 250 mm  
Diametro 45 mm  
Pelo 6 mm

12 pz

COD. FD04004A000



**Impugnatura Omega**

A pressione 250 mm  
Diametro 8 mm

10 pz

COD. FD04003A000



**Rullo Omega Mohair**

Rullo di ricambio per aggancio a pressione 250 mm  
Diametro 40 mm  
Pelo 6 mm

12 pz

COD. FD04005A000



**Impugnatura Hola**

A gabbia Combi Rosso 250 mm

10 pz

COD. FD05001A000



**Rullo Hola Microfibra**

Rullo di ricambio per aggancio a gabbia 250 mm

PELO 6 mm

12 pz

PELO 10 mm

12 pz

Pelo 6 mm COD. FD05004A000  
Pelo 10 mm COD. FD05005A000



ACCESSORI PER LA FINITURA

Confezioni



**Rullo Hola economico**

Rullo completo per primer 250 mm

20 pz

COD. FD05006A000



**Impugnatura Seitz**

A pressione 250 mm  
Diametro 8 mm

20 pz

COD. FD07001A000



**Rullo Seitz Mohair**

Rullo di ricambio 250 mm  
Pelo 4 mm

10 pz

COD. FD07006A000



**Rullo Seitz Microfibra**

Rullo di ricambio Microfibra 250 mm  
Pelo 8 mm

10 pz

COD. FD07005A000



**Contentitore**

Contentitore rettangolare per vernice 12 litri  
35x25x20 cm

5 pz

COD. FD07002A000



**Sacchetto**

In polurene per vernice  
Confezione da 25 pezzi

40 pz

COD. FD03008A000



**Multi Cover Premium+**  
Telo protettivo per pavimenti e scale

Ad effetto ventosa, impermeabile e traspirante. Può essere posizionato senza utilizzare nastro adesivo.

25 - 2000 m<sup>2</sup>

COD. FJ21025A

# DETERGENZA E MANUTENZIONE.



## DETERGENZA DEL PARQUET

Confezioni



### **Pulito Parquet** Sapone naturale per parquet

Pulito Parquet pulisce e ravviva la superficie. Perfetto sia su pavimenti verniciati che oliati, è formulato con ingredienti naturali. Non necessita di risciacquo.

12 x 1 L

1 L

COD. EA16



### **Deteroil** Sapone naturale a base di olio di cocco per parquet

Formulato con tensiattivi a base di olio di cocco, esente da allergeni e coloranti, Deteroil pulisce a fondo sia i parquet verniciati che quelli oliati. Elevato potere sgrassante.

12 x 1 L

1 L

COD. EA06



### **Deteroil Bianco** Sapone naturale a base di olio di cocco per parquet sbiancati e naturalizzati

Formulato con tensiattivi a base di olio di cocco, esente da allergeni e coloranti, Deteroil Bianco pulisce a fondo rigenerando il colore della finitura.

12 x 1 L

1 L

COD. EA06

## DETERGENZA DI PAVIMENTI IN GRES, LAMINATO, RESINA, LVT, SPC

Confezioni



### **Ready-Pro** Detergente naturale antistatico per laminati e LVT

Elimina lo sporco, cattura la polvere e ne rallenta la formazione.

12 x 750 ml

750 ml

COD. EA21



### **Mylfloor Cleaner** Detergente neutro per laminati, LVT e SPC

Ad elevato potere sgrassante, consente di ottenere ottimi risultati su tutti i tipi di sporco. Adatto a tutte le superfici, anche quelle molto trafficate.

12 x 1 L

1 L

COD. EA56

**DETERGENZA DI PAVIMENTI IN GRES, LAMINATO, RESINA, LVT, SPC**

Confezioni



**Nettardue**

**Decerante e sgrassante ad elevata concentrazione**

Rimuove efficacemente tutti i tipi di sporco ed i vecchi strati di cera metallizzata e naturale da pavimenti.

12 x 1 L

1 L

COD. EB01

**DETERGENTI IGIENIZZANTI E PROTETTIVI ANTIBATTERICI**

Confezioni



**Sanifloor**

**Detergente igienizzante per pavimenti**

Rimuove lo sporco e agisce in maniera efficace contro germi, batteri (Gram+ e Gram-), funghi, alghe e spore. Adatto a tutti i tipi di pavimenti e per tutte le superfici. Certificazione antibatterica Log. 5 secondo EN 1276.



3 x 4 L

12 x 1 L

1 L

COD. EA66



**Saniparquet**

**Detergente igienizzante per parquet**

Rimuove lo sporco e agisce in maniera efficace contro germi, batteri (Gram+ e Gram-), funghi, alghe e spore. Certificazione antibatterica Log. 5 secondo EN 1276.



12 x 1 L

1 L

COD. EA26



**DETERGENZA PER DECKING E WPC**

Confezioni



**Deck-Soap**

**Sapone naturale per decking**

Pulisce a fondo e rispetta la superficie in legno. Formulato solo con ingredienti naturali, ha un elevato potere sgrassante.

12 x 1 L

1 L

COD. EA07



**Re-Wood**

**Detergente concentrato per decking  
Rimozione sporco e vecchia finitura**

Rimuove lo sporco annidato nelle fibre del legno e, in concentrazione più elevata, permette di asportare la vecchia finitura. Efficace anche in situazioni estreme.

12 x 1 L

1 L

COD. EB11



**WPC Cleaner**

**Detergente neutro per WPC**

Pulisce a fondo la superficie e, grazie al suo elevato potere sgrassante, consente di ottenere ottimi risultati anche su macchie oleose e grasse.

12 x 1 L

1 L

COD. EA61



# MANUTENZIONE PAVIMENTI.



## MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI

Confezioni




### Make Up Protettivo rigenerante per pavimenti

Esalta il colore e la profondità del disegno sui pavimenti nuovi, ripristina l'aspetto originale dei pavimenti usurati. Forma un film protettivo idrorepellente resistente al calpestio e migliora la lavabilità della superficie. Disponibile opaco e lucido.

12 x 1 L

1 L

COD. EC21

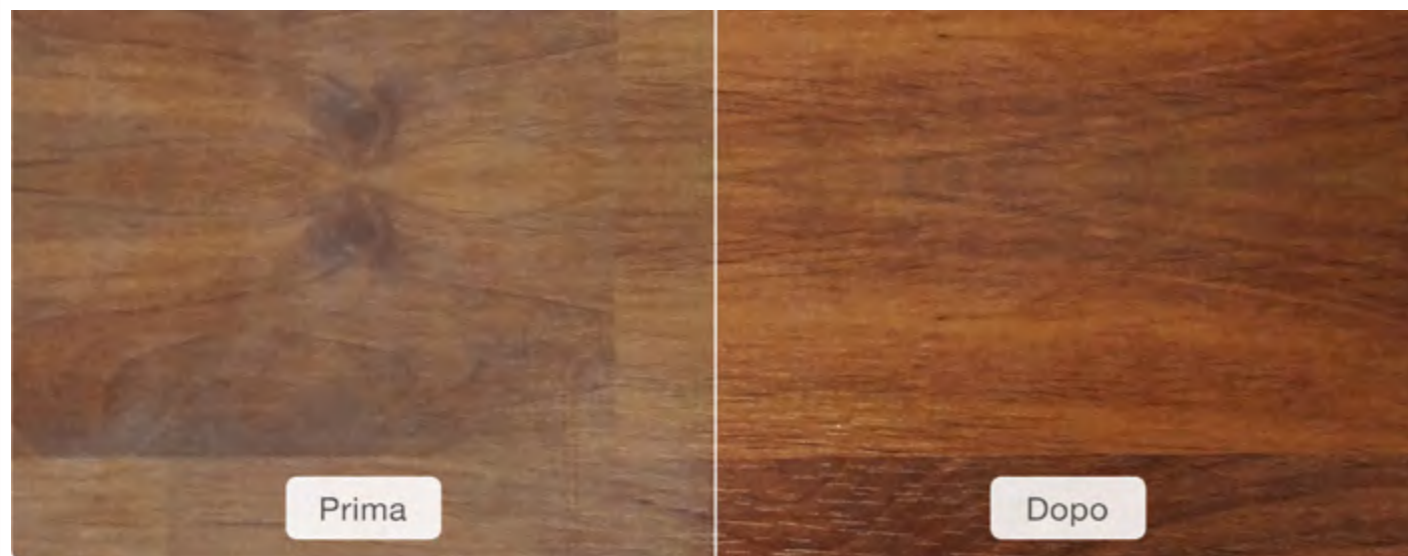

Prima

Dopo

## MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI

Confezioni



### Lux Cera rattivante per parquet con finiture effetto lucido

Emulsione di cere dure per la manutenzione periodica del parquet verniciato o oliato, neutro o colorato, marmo, PVC, gomma, linoleum e altri tipi di pavimenti.

12 x 1 L

1 L

COD. EC11



### Lux Matt Cera rattivante per parquet con finiture effetto opaco

Ravviva e protegge il parquet verniciato e oliato con finiture opache, neutre o colorate.

12 x 1 L

1 L

COD. EC12



### Lux Bianca Cera rattivante per parquet con finiture sbiancate o naturalizzate








Rinnova l'effetto sbiancato o naturalizzato della superficie riportandolo all'aspetto originario.

12 x 1 L

1 L

COD. EC11



MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI		Confezioni
 <p><b>Sani Pro</b> Protettivo rigenerante per superfici   Azione antibatterica</p> <p>Rigenera le superfici spente e usurate e proteggendole da germi e batteri. Forma un film resistente ai graffi e alle macchie e, grazie al suo contenuto di ioni d'argento, assicura un'azione antibatterica permanente, finché lo strato applicato non è usurato. Adatto su tutti i tipi di pavimenti e sui mobili. Disponibile opaco e semilucido.</p>  <p>COD. EC18</p>	12 x 1 L	1 L
	 <p><b>I.R.O.</b> Protettivo idrorepellente per pavimenti oliati</p> <p>Ravviva la superficie e ne migliora l'idrorepellenza, la resistenza all'abrasione e alle macchie. Perfetto per pavimenti trattati con L'Olio 100% e Crema d'Olio.</p> <p>COD. EC01</p>	12 x 1 L
 <p><b>Resinal Wax</b> Cera autolucidante ad alta resistenza per parquet e per pavimenti resilienti</p> <p>Ripristina la bellezza originaria dei pavimenti in legno usurati o graffiati. Protegge la superficie con un film idrorepellente, resistente all'acool e al calpestio. Indicata anche per pavimenti in cotto, PVC, linoleum, klinker.</p> <p>Disponibile anche opaca. <b>NEW</b></p> <p>COD. EC16</p>	12 x 1 L	1 L
	 <p><b>Rinovoil</b> Olio di mantenimento per pavimenti in legno</p> <p>Ravviva e protegge la superficie di pavimenti in legno trattati con olio, facile da utilizzare.</p> <p>COD. CG31</p>	12 x 1 L
 <p><b>Universal Wax</b> Cera cremosa rigenerante per pavimenti in legno</p> <p>Migliora l'idrorepellenza e la resistenza al calpestio. Ad altissimo contenuto di cera d'api e carnauba, conferisce un effetto ricco e vellutato. Indicata per tutti i manufatti in legno nuovi o vecchi, purché non verniciati in precedenza.</p> <p>COD. ED06</p>	NEUTRA 12 x 1 L 1 L	BIANCA E NOCE 12 x 1 L 1 L
	 <p><b>Riflex B12</b> Cera liquida ravvivante per parquet e legno</p> <p>Protegge il legno grezzo, verniciato, oliato e cerato, incrementandone la resistenza alle macchie e al calpestio. Indicato anche per cotto e pietra.</p> <p>COD. ED01</p>	NEUTRA 12 x 1 L 10 x 500 ml

MACCHINE LAVAPAVIMENTI																											
 <p><b>Wash Pro</b> Lavapavimenti professionale</p> <p>Pulisce in profondità lasciando la superficie asciutta. Per interni ed esterni, è dotata di una setola media per la pulizia del parquet e di una rigida per decking e trattamenti intensivi. Leggera, ultracompatta e facile da trasportare.</p> <p>SCHEDA TECNICA</p> <table border="1"> <tr><td>Altezza corpo apparecchio</td><td>140 mm</td></tr> <tr><td>Larghezza corpo apparecchio</td><td>285 mm</td></tr> <tr><td>Lunghezza corpo apparecchio</td><td>330 mm</td></tr> <tr><td>Spazzola anteriore</td><td>Ø 86 700 giri/minuto</td></tr> <tr><td>Spazzola posteriore</td><td>Ø 54 1145 giri/minuto</td></tr> <tr><td>Larghezza di lavoro</td><td>385 mm</td></tr> <tr><td>Capacità di lavoro</td><td>500 m2/h</td></tr> <tr><td>Potenza motore induzione</td><td>400W 2800 giri/minuto</td></tr> <tr><td>Capacità totale serbatoio</td><td>4 L</td></tr> <tr><td>Capacità vaschetta di recupero</td><td>(35) 1,8 L / (25) 1,5 L</td></tr> <tr><td>Peso totale (a vuoto)</td><td>11 kg</td></tr> </table>	Altezza corpo apparecchio	140 mm	Larghezza corpo apparecchio	285 mm	Lunghezza corpo apparecchio	330 mm	Spazzola anteriore	Ø 86 700 giri/minuto	Spazzola posteriore	Ø 54 1145 giri/minuto	Larghezza di lavoro	385 mm	Capacità di lavoro	500 m2/h	Potenza motore induzione	400W 2800 giri/minuto	Capacità totale serbatoio	4 L	Capacità vaschetta di recupero	(35) 1,8 L / (25) 1,5 L	Peso totale (a vuoto)	11 kg	<p>Setola nera rigida per la pulizia del decking</p> <p>Setola grigia media per la pulizia del parquet</p> <table border="1"> <tr> <td>Wash Pro 25 Set spazzole Grigie a setola media - 25 cm Set spazzole Nere a setola dura - 25 cm</td> <td>COD. FI01250A000 COD. FI01202A022 COD. FI01203A023</td> </tr> <tr> <td>Wash Pro 35 Set spazzole Grigie a setola media - 35 cm Set spazzole Nere a setola dura - 35 cm</td> <td>COD. FI01350A000 COD. FI01201A022 COD. FI01201A023</td> </tr> </table>	Wash Pro 25 Set spazzole Grigie a setola media - 25 cm Set spazzole Nere a setola dura - 25 cm	COD. FI01250A000 COD. FI01202A022 COD. FI01203A023	Wash Pro 35 Set spazzole Grigie a setola media - 35 cm Set spazzole Nere a setola dura - 35 cm	COD. FI01350A000 COD. FI01201A022 COD. FI01201A023
	Altezza corpo apparecchio	140 mm																									
Larghezza corpo apparecchio	285 mm																										
Lunghezza corpo apparecchio	330 mm																										
Spazzola anteriore	Ø 86 700 giri/minuto																										
Spazzola posteriore	Ø 54 1145 giri/minuto																										
Larghezza di lavoro	385 mm																										
Capacità di lavoro	500 m2/h																										
Potenza motore induzione	400W 2800 giri/minuto																										
Capacità totale serbatoio	4 L																										
Capacità vaschetta di recupero	(35) 1,8 L / (25) 1,5 L																										
Peso totale (a vuoto)	11 kg																										
Wash Pro 25 Set spazzole Grigie a setola media - 25 cm Set spazzole Nere a setola dura - 25 cm	COD. FI01250A000 COD. FI01202A022 COD. FI01203A023																										
Wash Pro 35 Set spazzole Grigie a setola media - 35 cm Set spazzole Nere a setola dura - 35 cm	COD. FI01350A000 COD. FI01201A022 COD. FI01201A023																										
 <p><b>Floormac</b> Monospazzola</p> <p>Pulisce a fondo i pavimenti in legno, pietra naturale e linoleum grazie a un disco che compie 1.450 oscillazioni al minuto. Dotata di un sistema antivibrazioni, è bilanciata e maneggevole. Facile da trasportare, è dotata di un manico inclinabile.</p> <p>SCHEDA TECNICA</p> <table border="1"> <tr><td>Potenza totale Max</td><td>290 Watt/230V</td></tr> <tr><td>Velocità di oscillazione</td><td>1450 rpm</td></tr> <tr><td>Larghezza di lavoro</td><td>33 cm</td></tr> <tr><td>Altezza</td><td>25 cm</td></tr> <tr><td>Lunghezza del cavo</td><td>7,5 metri</td></tr> <tr><td>Peso con spazzola</td><td>13 kg</td></tr> </table> <p>COD. FA04005A</p>	Potenza totale Max	290 Watt/230V	Velocità di oscillazione	1450 rpm	Larghezza di lavoro	33 cm	Altezza	25 cm	Lunghezza del cavo	7,5 metri	Peso con spazzola	13 kg															
Potenza totale Max	290 Watt/230V																										
Velocità di oscillazione	1450 rpm																										
Larghezza di lavoro	33 cm																										
Altezza	25 cm																										
Lunghezza del cavo	7,5 metri																										
Peso con spazzola	13 kg																										



ABRASIVI.



NASTRI SALDATI



**Zirconio**  
Dimensione 750x200 mm  
**Karbosan**


Codice	Confezione	Grana
GF21200K024	10 pz	24
GF21200K036	10 pz	36
GF21200K040	10 pz	40
GF21200K050	10 pz	50
GF21200K060	10 pz	60
GF21200K080	10 pz	80
GF21200K100	10 pz	100
GF21200K120	10 pz	120



**Zirconio R822**  
Dimensione 750x203 mm  
**NORTON**  
Dimensione 750x254 mm

Codice	Confezione	Grana
GF21203N036	10 pz	36
GF21203N060	10 pz	60
GF21254N036	10 pz	36
GF21254N060	10 pz	60

RETINE



**Carburo di silicio**  
Diametro 430 mm  
**TOVER SELECTION**

Codice	Confezione	Grana
GC61430T060	10 pz	60
GC61430T080	10 pz	80
GC61430T100	10 pz	100
GC61430T120	10 pz	120
GC61430T150	10 pz	150
GC61430T180	10 pz	180
GC61430T220	10 pz	220
GC61430T240	10 pz	240
GC61430T320	10 pz	320



**Pad microforato giallo**  
Diametro 406 mm  
**TOVER SELECTION**

GE61406T60	10 pz	60
GE61406T80	10 pz	80
GE61406T100	10 pz	100
GE61406T150	10 pz	150
GE61406T180	10 pz	180
GE61406T220	10 pz	220







**Carburo di silicio Q421**  
Dimensione 750x200 mm  
**NORTON**

GC61406N060	10 pz	60
GC61406N080	10 pz	80
GC61406N100	10 pz	100
GC61406N120	10 pz	120
GC61406N150	10 pz	150
GC61406N180	10 pz	180
GC61406N220	10 pz	220
GC61406N320	10 pz	320

**Ceramico Q955**  
Diametro 406 mm  
**NORTON**

GC41406N080	10 pz	80
GC41406N100	10 pz	100
GC41406N120	10 pz	120



PAD	Codice	Confezione	Grana
 <p><b>Superpad</b> Diametro 430 mm / sp. 20 mm</p> <p><b>TOVER SELECTION</b></p> <p><b>Superpad</b> Diametro 430 mm / sp. 20 mm</p> 	GG20430T002	5 pz	Bianco
	GG20430T028	5 pz	Rosso
	GG20430T029	5 pz	Verde
	GG20430T023	5 p	Nero
 <p><b>Slimpad</b> Diametro 430 mm / sp. 10 mm</p> <p><b>TOVER SELECTION</b></p>	GG08430T002	10 pz	Bianco
	GG08430T036	10 pz	Beige
 <p><b>VF per carteggiatura</b> Diametro 430 mm / sp. 10 mm</p> <p><b>TOVER SELECTION</b></p> <p><b>Hi-Pro Agressor</b> Diametro 430 mm / sp. 10 mm</p>	GG10430T035	15 pz	VF
	GG20430T035	5 pz	
 <p><b>Per decking e spazzolatura</b> Diametro 406 mm / sp. 5 mm</p> <p><b>TOVER SELECTION</b></p>	GG05407J023	5 pz	40
	GG05407J035	5 pz	80

DISCHI DOPPI	Codice	Confezione	Grana
 <p><b>Carburo di silicio</b> Diametro 430 mm Foro 30 mm</p> <p><b>TOVER SELECTION</b></p>	GB65430T016	10 pz	16
	GB65430T024	10 pz	24
	GB65430T036	10 pz	36
	GB65430T040	10 pz	40
	GB65430T060	10 pz	60
	GB65430T080	10 pz	80
	GB65430T100	10 pz	100
	GB65430T120	10 pz	120



DISCHI DOPPI	Codice	Confezione	Grana
 <p><b>Carburo di silicio H425</b> Diametro 425 mm Foro 30 mm</p> 	GB65425N036	25 pz	36
	GB65425N060	25 pz	60
	GB65425N080	25 pz	80
	GB65425N100	25 pz	100
	GB65425N120	25 pz	120

DISCHI	Codice	Confezione	Grana
 <p><b>Zirconio su fibra</b> Diametro 180 mm Foro 22 mm</p> 	GD24180K024	50 pz	24
	GD24180K036	50 pz	36
	GD24180K040	50 pz	40
	GD24180K050	50 pz	50
	GD24180K060	50 pz	60
	GD24180K080	50 pz	80
	GD24180K100	50 pz	100
 <p><b>Zirconio su tela</b> Diametro 180 mm Foro 22 mm</p> 	GD21180K024	50 pz	24
	GD21180K036	50 pz	36
	GD21180K040	50 pz	40
	GD21180K050	50 pz	50
	GD21180K060	50 pz	60
	GD21180K080	50 pz	80
	GD21180K100	50 pz	100

DISCHI VELCRATI	Codice	Confezione	Grana
 <p><b>Zirconio su tela</b></p> 	<b>Diametro 125 mm</b>		
	GE21125K024	50 pz	24
	GE21125K036	50 pz	36
	GE21125K040	50 pz	40
	GE21125K050	50 pz	50
	GE21125K060	50 pz	60
	GE21125K080	50 pz	80
	GE21125K100	50 pz	100
	GE21125K120	50 pz	120
	<b>Diametro 150 mm</b>		
	GE21150K024	50 pz	24
	GE21150K036	50 pz	36
GE21150K040	50 pz	40	
GE21150K050	50 pz	50	
GE21150K060	50 pz	60	
GE21150K080	50 pz	80	
GE21150K100	50 pz	100	
GE21150K120	50 pz	120	
<b>Diametro 180 mm</b>			
GE21180K024	50 pz	24	
GE21180K036	50 pz	36	
GE21180K040	50 pz	40	
GE21180K060	50 pz	50	
GE21180K080	50 pz	60	
GE21180K100	50 pz	80	
GE21180K120	50 pz	100	



## DISCHI VELCRATI



**Zirconio su fibra**  
Diametro 150 mm  
9 fori

**Karbosan**

Codice	Confezione	Grana
GJ21150K024	50 pz	24
GJ21150K036	50 pz	36
GJ21150K040	50 pz	40
GJ21150K050	50 pz	50
GJ21150K060	50 pz	60
GJ21150K080	50 pz	80
GJ21150K100	50 pz	100
GJ21150K120	50 pz	120



**Zirconio**  
Diametro 140 mm  
Foro 30 mm

**TOVER SELECTION**

Codice	Confezione	Grana
GE21140T024	50 pz	24
GE21140T036	50 pz	36
GE21140T040	50 pz	40
GE21140T050	50 pz	50
GE21140T060	50 pz	60
GE21140T080	50 pz	80
GE21140T100	50 pz	100
GE21140T120	50 pz	120

## ROTOLI



**Carburo di silicio  
su carta H425**

**NORTON**

Dimensione 203 mm

Dimensione 254 mm

Codice	Confezione	Grana
GH65203N036	50 m	36
GH65203N040	50 m	40
GH65203N050	50 m	50
GH65203N060	50 m	60
GH65203N080	50 m	80
GH65203N100	50 m	100
GH65203N120	50 m	120
GH65254N036	50 m	36
GH65254N040	50 m	40
GH65254N050	50 m	50
GH65254N060	50 m	60
GH65254N080	50 m	80
GH65254N100	50 m	100
GH6520354N120	50 m	120



**Zirconio su tela**  
Diametro 200 mm

**Karbosan**

Codice	Confezione	Grana
GH21200K036	25 m	36
GH21200K060	25 m	60

## MONOSPAZZOLA

**Monospazzola C143 M13**  
Monospazzola professionale  
a 227 giri, 1600 W

Modello con diametro 430 mm, con perfetto equilibrio tra velocità e potenza. Grazie ai 227 giri/min, consente un'efficace carteggiatura intermedia delle vernici, mentre i 1600 W di potenza la rendono idonea anche per la levigatura delle superfici cementizie. Motore a induzione molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. Manico di ultima generazione, risultato di una perfetta sintesi fra grande robustezza, ergonomia, sicurezza e design innovativo.



## SCHEDA TECNICA

Ampiezza di lavoro - ø spazzole	430 mm
N. giri spazzole	227 giri / min
Tensione	220 - 240 V
Potenza motore spazzola	1600 W
Pressione spazzola	43,3 g/cm <sup>2</sup>
Altezza passaggio motore	330 mm
Rumorosità	<56 dbA
Lunghezza cavo	15 m
Peso (senza accessori)	44 kg

COD.FA04006A000

## ACCESSORI MONOSPAZZOLA



**Gruppo aspirante completo**

Sistema aspirante per monospazzole Wirbel completo di aspiratore, cestello di innesto, tubi di collegamento e corona protettiva.

FA04201A000



**Disco trascinatore**

Trascinatore per utilizzare dischi abrasivi floor pad, hypershine o spiral. Disponibile per tutte le monospazzole nel merca

Ø 430 mm

FA04203A000



**Disco carta smeriglio**

Trascinatore per utilizzare carte vetrate diam. 430mm o tytan disc 430mm.

Ø 430 mm

FA04204A000



**Disco carborundum**

Disco per levigatura aggressiva su massetti cementizi. Elimina cordature e sovra-spessori di materiali. Ideale anche per la rimozione di vecchie colle di moquette e parquet.

Ø 430 mm

FA04206A000



**Disco abrasivo metallico**

Disco metallico per sgrossare la superficie di massetti e livellanti cementizi o anidritici. Adatto anche per livellare irregolarità superficiali, rimuovere vecchi residui di colla e graffiare superfici non assorbenti prima della posa.

Grana 14

FA04207A014

Grana 24

FA04207A024

Grana 36

FA04207A036

# EXTREME

## MACCHINE LEVIGATRICI

### Extreme

#### Velocità variabile

- Disco planetario a 4 satelliti Ø 150 mm, trasformabile a 3
- Disco trascinatore velcrato per Pad Ø 430 mm
- 4 platorelli velcrati duri Ø 150 mm
- 4 platorelli velcrati morbidi Ø 150 mm
- Kit luci LED
- Presa supplementare 220V



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore	3,5 - 4,0 HP
Volt	220
Hz	50
Velocità motore	155 - 250 rpm
Velocità planetario	800 - 1300 rpm
Larghezza lavoro	430 mm
Dimensioni	43x127x70 cm
Numero porta-utensili	4
Diametro porta-utensili	140 mm
Peso carrello	22 Kg
Peso testa levigante	55 Kg
Peso planetario	12 Kg

#### Planetario

Il planetario controrotante in acciaio temperato con 4 porta utensili consente di ottenere sempre una levigatura fine e regolare. Facile da montare senza l'ausilio di attrezzi, può essere modificato in un planetario a tre platorelli per incrementare l'azione meccanica della macchina.

#### Disco trascinatore

Il disco trascinatore per l'utilizzo di pad e retine abrasive consente di ottenere la massima efficienza nelle operazioni di carteggiatura, oliatura e lavaggio del pavimento.

COD. FA01006A000

# EASYXAND

## MACCHINE LEVIGATRICI

### Easyxand

#### Fluidità perfetta

- Disco planetario a 4 satelliti Ø 150 mm
- Disco trascinatore velcrato per Pad Ø 430 mm
- 4 platorelli velcrati duri Ø 150 mm
- 4 platorelli velcrati morbidi Ø 150 mm
- 3 pesi supplementari
- Kit luci LED
- Presa supplementare 220V



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore HP	3,5 HP
Volt	220
Hz	50
Velocità motore	140 rpm
Velocità planetario	800 rpm
Larghezza lavoro	430 mm
Numero porta-utensili	4
Diametro porta-utensili	140 mm
Peso macchina senza planetario	51,5 Kg
Peso planetario	10 Kg
Pesi supplementari	3 x 6,5 Kg

#### Planetario

Il planetario controrotante in acciaio temperato con 4 porta utensili consente di ottenere sempre una levigatura fine e regolare. Facile da montare senza l'ausilio di attrezzi, può essere modificato in un planetario a tre platorelli per incrementare l'azione meccanica della macchina.

#### Disco trascinatore

Il disco trascinatore per l'utilizzo di pad e retine abrasive consente di ottenere la massima efficienza nelle operazioni di carteggiatura, oliatura e lavaggio del pavimento.



ACCESSORI EXTREME		Specifiche	Codice
	<b>Platorelli velcrati</b> Platorelli di supporto per carte abrasive. Si inseriscono velocemente nel porta-utensili del planetario per risultati perfetti in tutte le condizioni. Disponibili sia duri che morbidi. Ø 150 mm.	Duro	FA01251A000
		Morbido	FA01252A000
	<b>Platorelli diamantati per sgrossatura</b> Perfetti per levigare pavimenti in legno. Dotati di ottima capacità di asportazione, hanno una durata maggiore di circa 100 volte rispetto ad un set di carte abrasive. Non si intasano e non perdono efficacia anche in presenza di vernici ostiche. Ottima planarità su grandi superfici.	Ø 140 mm	FA01250A000
	<b>Platorelli diamantati per cemento</b> Dischi diamantati per cemento duro. Garantiscono una elevata asportazione riducendo il consumo di utensile.	Ø 140 mm Grana 20	FA01253A020
		Ø 140 mm Grana 40	FA01253A040
		Ø 140 mm Grana 70	FA01253A070
		Ø 140 mm Grana 140	FA01253A140
	<b>Spazzola acciaio</b> Spazzola in acciaio adatta per realizzare la spazzolatura profonda del parquet in opera.	Ø 140 mm	FA01254A000
	<b>Spazzola Tynex</b> Spazzola in Tynex adatta per realizzare la spazzolatura del parquet in opera. L'utilizzo delle diverse grane permette di ottenere una superficie morbida al tatto e senza graffi.	Ø 140 mm Grana 36	FA01255A036
		Ø 140 mm Grana 70	FA01255A070
		Ø 140 mm Grana 120	FA01255A120
	<b>Peso aggiuntivo</b> Facile da inserire, senza l'ausilio di attrezzi.	17 kg	FA01248A000
	<b>Serbatoio liquidi</b> Serbatoio per liquidi da 18 lt in ABS antiurto. Asta per la regolazione di mandata in posizione ergonomica.	18 L	FA01249A000

ASPIRATORI		Specifiche	Codice
	<b>POWER TOOL PRO</b> Aspiratore dotato di motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza. Equipaggiato con il sistema di filtrazione a tre stadi per garantire le migliori performance di filtrazione e maggior protezione del motore. Il sistema "SHOCKING VALVE" consente la pulizia del filtro in modo semiautomatico e ne assicura una durata estrema. Con presa per accessorio elettrico con potenza di 2000 W max.	1250 W 36 L	FA05009A000
			1450 W 50 L

# EXACT

## MACCHINE LEVIGATRICI



### Levigatrice perimetrale per parquet

Exact è la levigatrice perimetrale pensata per chi cerca alte prestazioni e risultati impeccabili.

Pronta per un utilizzo quotidiano, **facile da maneggiare** e confortevole da usare, combina **potenza ed ergonomia** per lavorare in modo **rapido, preciso e fluido**, anche sui legni più duri.

### PERCHÉ SCEGLIERLA

- Potenza costante: motore da 2 HP (1.500 W) per una levigatura aggressiva anche nelle condizioni più impegnative.
- Ergonomia ottimale: perfettamente bilanciata, con impugnature confortevoli per un controllo preciso lungo i bordi.
- Struttura robusta: costruita in alluminio e acciaio, con tecnologia collaudata, facile da mantenere e progettata per durare nel tempo.
- Abrasivi versatili: platorello Ø150 mm con doppio sistema di fissaggio (a strappo e a vite) per cambi rapidi e sicuri.
- Manovrabilità fluida: ruote di alta qualità montate con precisione per uno scorrimento estremamente regolare e bordature perfette.
- Lavoro più pulito: aspirazione ad alta efficienza per un efficace controllo della polvere e un ambiente di lavoro più salubre.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore	Volt	Hz	Vel. Acc	Dim. Acc	Peso
1500 W	230	50/60	4.000 giri/min	Ø150mm	6 Kg



**TOVER**<sup>®</sup>  
*Your formula*

 **MADE  
IN ITALY**

